



SIPHONS ABLÄUFE





120-325

R6/4"




42



HL Sifonları

1. Mutfak

1



## HL Mutfak Sifonları

### Planlama ve Uygulama için Genel Bilgiler

Mutfak lavabolarının veya bulaşık makinalarının atık suyu için, HL çeşitli kombinasyonlu sifonları çözüm olarak sunuyor. Aşağıda sık sık sorulan soruların cevaplarını sunuyoruz.

#### ▲ Tıkanmalara Önlem

Atık suyun problemsiz akışını sağlamak ve (örneğin bulaşık yağlarının) kirin birikmemesi için, sifonun bağlantı parçaları en az DN 40 mm olmalıdır.

#### ▲ Ses Yalıtımı:

Bulaşık makinesi gibi elektronik ev aletlerinin atık suları boşaltım yapılırken, atık suyun debisi ve hızlı boşalmasının etkisiyle yüksek gürültüye neden olur. Bu nedenle çift duvarlı sifonların kullanılmasını tavsiye ederiz, örneğin HL100, HL126 ve HL126.2 gibi.

#### ▲ Makinalara Su Geri Tepme Önlemi:

Atık su hatlarının tıkanmasıyla yaşanabilecek problemlerinden biri, suyun makinaların içine geri tepmesidir. Buna önlem almak için, makina bağlantısı olan lavabo sifonlarının içinde geri tepme önleyici olmasını tavsiye ederiz (HL'in bütün modelleri,

bağlantı dirseğinin içersinden geri tepme membranlıdır).

#### ▲ Su Sızmalarına karşı Önlem:

Ankastre mutfak içine su sızdığına genellikle geç fark edilir ve bu durum su tesisatçıları için büyük şikayetlere neden olur. Bu nedenle sağlam ve sızdırmaz olan sifon bağlantılarına önem verilmelidir. HL Sifonlarını bu nedenle, konik conta ve vidalı somunu ile donatıyor. Bu sistemin avantajları, el ile sıkıldığında bile su sızdırmaz hale gelip, güvenli bir bağlantı sağlamasıdır.

#### ▲ Değişkenlik:

Duvar içi hat bağlantıları çoğunlukla elverişsiz olduğundan, sifonların eğme ve çevirme ile ayarlanabilmesi, montaj kolaylığı sağlar. HL Sifonlarında, mafsallı sifon çıkışları sayesinde hat bağlantısına kadar gerginliksiz montaj mümkündür.

#### ▲ Taşma Su Boşluğu:

Mutfak lavaboları satın alırken, yanında sifon bağlantı takımı olmasına dikkat edilmesini tavsiye ederiz. HL'in geniş ürün yelpazesinde standart taşma bağlantısı olan mutfak lavabo sifon takımları bulunuyor, fakat çoğu değişik modeller ile uyum sağlayamıyor.

#### ▲ Yer Tasarrufu:

Lavabo altında olan boşluğu etkin biçimde kullanabilmek için (örneğin çöp kutusu veya bulaşık deterjanları), sifonun duvar dibine döşenmesi gerekir. HL126 ve HL126.2 modelleri özel bağlantı parçası ile (HL26), duvar dibi montaj için elverişlidir.

İlgili standartlar/kılavuzlar


EN 274 ..... Sıhhi tesisatları için sifon takımları

## HL Mutfak Sifonları – Ürünler – Bilgiler

### HL100 Geri tepme önleyici makina bağlantılı, lavabo sifonu

#### Bilgiler

|                |                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Malzeme        | PP                                                                             |
| Girişi         | 6/4" Holländer somunlu                                                         |
| Çıkışı         | HL100/40: DN40<br>HL100/50: DN50                                               |
| Norm standardı | EN 274                                                                         |
| Tavsiye edilir | Yanı bulaşık makinalı mutfak lavaboları                                        |
| Ek bilgi       | Yüksekliği ayarlanabilir boru ve mafsallı<br><br>Max. ısı dayanıklılığı: 95 °C |

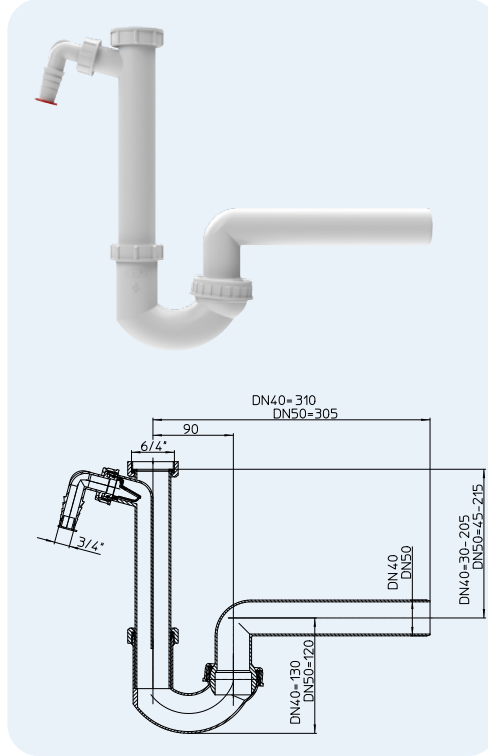


|        |       |         |         |            |
|--------|-------|---------|---------|------------|
| HL-Nr. | Boyut | Ağırlık | EAN     | Adet/Paket |
| 100/40 | DN40  | 260 g   | +110049 | 10         |
| 100/50 | DN50  | 265 g   | +110056 | 10         |

### HL100G Lavabo sifonu

#### Bilgiler

|                |                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Malzeme        | PP                                                                             |
| Girişi         | 6/4" Holländer somunlu                                                         |
| Çıkışı         | HL100G/40: DN40<br>HL100G/50: DN50                                             |
| Norm standardı | EN 274                                                                         |
| Tavsiye edilir | Mutfak lavaboları                                                              |
| Ek bilgi       | Yüksekliği ayarlanabilir boru ve mafsallı<br><br>Max. ısı dayanıklılığı: 95 °C |

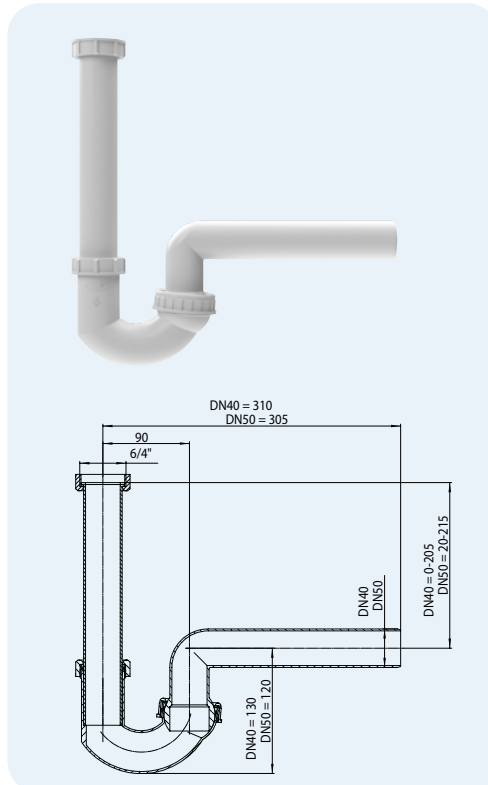


|         |       |         |         |            |
|---------|-------|---------|---------|------------|
| HL-Nr.  | Boyut | Ağırlık | EAN     | Adet/Paket |
| 100G/40 | DN40  | 220 g   | +110841 | 10         |
| 100G/50 | DN50  | 225 g   | +110858 | 10         |

## HL126 Yer tasarruflu, geri tepme önleyici makina bağlantılı, lavabo sifonu

### Bilgiler

|                |                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Malzeme        | PP                                                                         |
| Girişi         | 6/4" Holländer somunlu                                                     |
| Çıkışı         | HL126/40: DN40<br>HL126/50: DN50                                           |
| Norm standardı | EN 274                                                                     |
| Tavsiye edilir | Yanı bulaşık makinalı mutfak lavaboları                                    |
| Ek bilgi       | Yüksekliği ayarlanabilir boru ve mafsallı<br>Max. ısı dayanıklılığı: 95 °C |

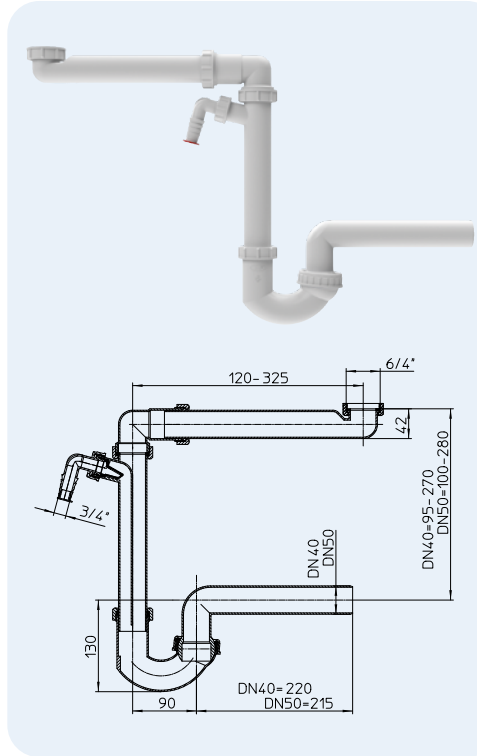


| HL-Nr. | Boyut | Ağırlık | EAN     | Adet/Paket |
|--------|-------|---------|---------|------------|
| 126/40 | DN40  | 385 g   | +013890 | 10         |
| 126/50 | DN50  | 395 g   | +013913 | 10         |

## HL126.2 Yer tasarruflu, geri tepme önleyici makina bağlantılı, çift lavabo sifonu

### Bilgiler

|                |                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Malzeme        | PP                                                                         |
| Girişi         | 2 x 6/4" Holländer somunlu                                                 |
| Çıkışı         | HL126.2/40: DN40<br>HL126.2/50: DN50                                       |
| Norm standardı | EN 274                                                                     |
| Tavsiye edilir | Yanı bulaşık makinalı, çift mutfak lavaboları                              |
| Ek bilgi       | Yüksekliği ayarlanabilir boru ve mafsallı<br>Max. ısı dayanıklılığı: 95 °C |

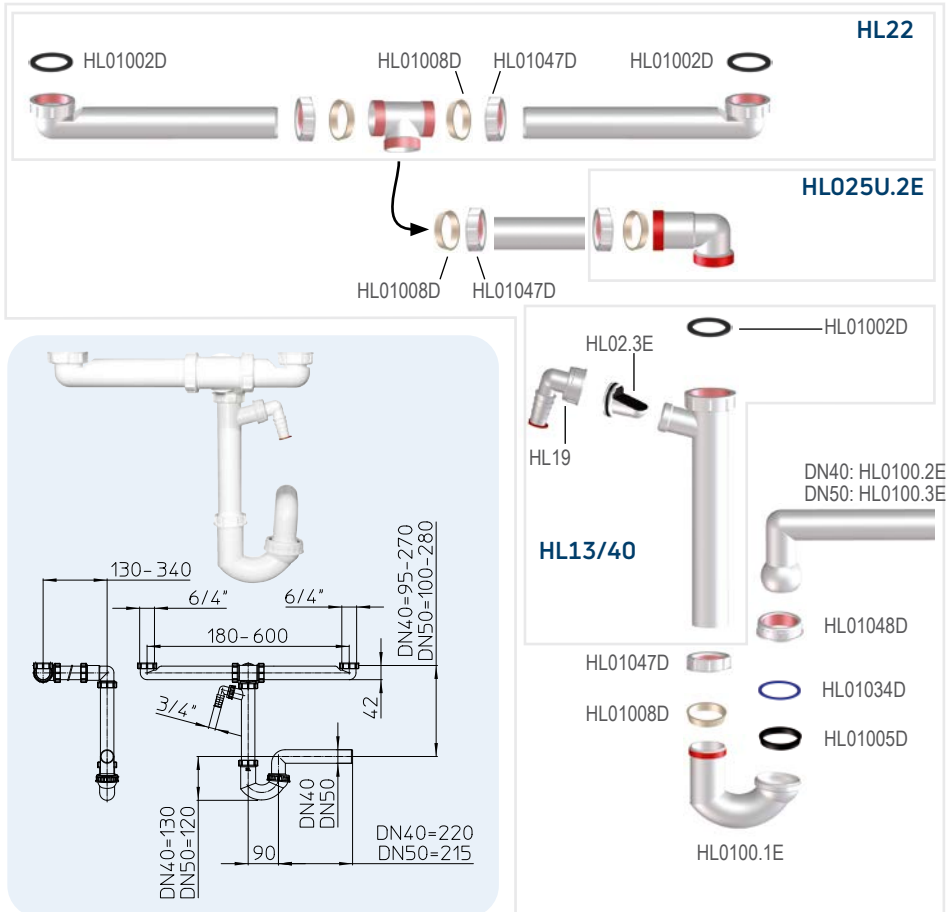


| HL-Nr.   | Boyut | Ağırlık | EAN     | Adet/Paket |
|----------|-------|---------|---------|------------|
| 126.2/40 | DN40  | 580 g   | +013654 | 1          |
| 126.2/50 | DN50  | 590 g   | +013944 | 1          |

## HL Mutfak Sifonları – Aksesuarlar – Bilgiler

### HL3 Geri taşmayı önleyici

#### Bilgiler

|                |                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Malzeme        | PP                                                                      |
| Girişi         | Hortum Bağlantılı 3/4" (17 - 23 mm)                                     |
| Çıkışı         | 1"                                                                      |
| Tavsiye edilir | Entegre geri taşma güvenliği olmayan makina bağlantıları                |
| Ek bilgi       | Makinaya pis suyun geri tepmesini önüyor, Max. ısı dayanıklılığı: 95 °C |

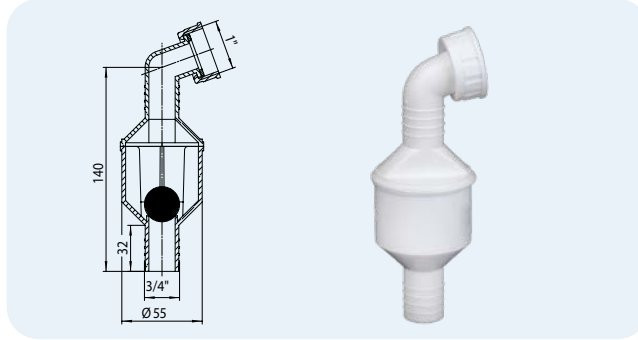


|             |       |                 |                |                 |
|-------------|-------|-----------------|----------------|-----------------|
| HL-Nr.<br>3 | Boyut | Ağırlık<br>60 g | EAN<br>+500031 | Adet/Paket<br>1 |
|-------------|-------|-----------------|----------------|-----------------|

### HL6 Çift girişli makina bağlantı parçası

#### Bilgiler

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Malzeme        | PP                                         |
| Girişi         | 2 x Hortum Bağlantılı 3/4" (17 - 23 mm)    |
| Çıkışı         | 6/4" Bağlantı dişi                         |
| Norm standardı | EN 274                                     |
| Tavsiye edilir | 2 Bulaşık veya çamaşır makinası bağlantısı |
| Ek bilgi       | Max. ısı dayanıklılığı: 95 °C              |

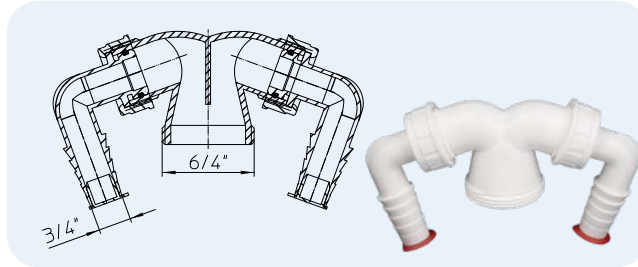


|             |       |                 |                |                 |
|-------------|-------|-----------------|----------------|-----------------|
| HL-Nr.<br>6 | Boyut | Ağırlık<br>60 g | EAN<br>+500062 | Adet/Paket<br>1 |
|-------------|-------|-----------------|----------------|-----------------|

### HL8EL Esnek sifon pervazı

#### Bilgiler

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| Malzeme        | Yumuşak PP                                            |
| Girişi         | HL8EL/30: DN32<br>HL8EL/40: DN40<br>HL8EL/50: DN50    |
| Çıkışı         | HL8EL/30: DN32<br>HL8EL/40: DN40<br>HL8EL/50: DN50    |
| Tavsiye edilir | Sifondan duvara kaynaksız ve şık bir bağlantı sağlar. |
| Ek bilgi       | Esnek uygulama, duvar ve boruya yüksek uyum sağlar.   |

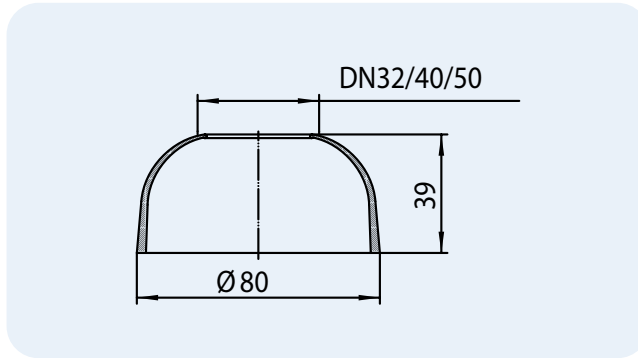


|                                      |                               |                                |                                      |                              |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| HL-Nr.<br>8EL/30<br>8EL/40<br>8EL/50 | Boyut<br>DN32<br>DN40<br>DN50 | Ağırlık<br>8 g<br>10 g<br>15 g | EAN<br>+100835<br>+100842<br>+100859 | Adet/Paket<br>10<br>10<br>10 |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|

### HL10 Uzatma borusu

#### Bilgiler

|                |                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malzeme        | PP                                                                                                                     |
| Girişi         | HL10/40: DN40 Muf<br>HL10/50: DN50 Muf                                                                                 |
| Çıkışı         | HL10/40: DN40 Boru<br>HL10/50: DN50 Boru                                                                               |
| Norm standardı | EN 274                                                                                                                 |
| Tavsiye edilir | Sifon uçları uzatılabilir                                                                                              |
| Ek bilgi       | Konik conta ve vidalı somunu sayesinde, el ile sıkıldığında bile su sızdırmaz hale gelip, güvenli bir bağlantı sağlar. |

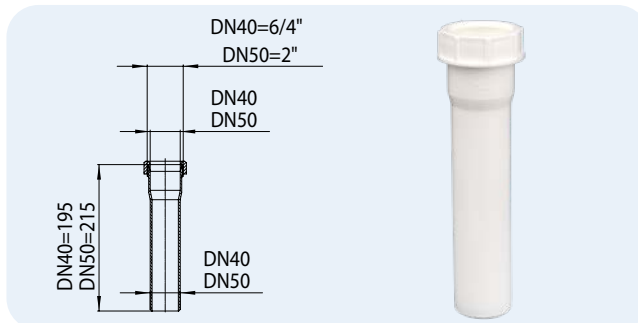


|                          |                       |                         |                           |                        |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|
| HL-Nr.<br>10/40<br>10/50 | Boyut<br>DN40<br>DN50 | Ağırlık<br>60 g<br>65 g | EAN<br>+100101<br>+110100 | Adet/Paket<br>10<br>10 |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|

## HL11 Köşe uzatma borusu

### Bilgiler

|                |                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malzeme        | PP                                                                                                                     |
| Giriş          | HL11/40: DN40 Muf<br>HL11/50: DN50 Muf                                                                                 |
| Çıkış          | HL11/40: DN40 Boru<br>HL11/50: DN50 Boru                                                                               |
| Norm standardı | EN 274                                                                                                                 |
| Tavsiye edilir | Sifon uçları uzatılabilir                                                                                              |
| Ek bilgi       | Konik conta ve vidalı somunu sayesinde, el ile sıkıldığında bile su sızdırmaz hale gelip, güvenli bir bağlantı sağlar. |

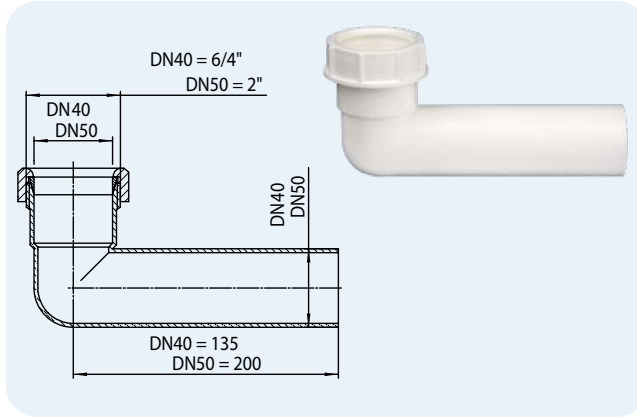


| HL-Nr. | Boyut | Ağırlık | EAN     | Adet/Paket |
|--------|-------|---------|---------|------------|
| 11/40  | DN40  | 60 g    | +100118 | 10         |
| 11/50  | DN50  | 65 g    | +110117 | 10         |

## HL12 Redüksiyon ve mesafe yüzüğü

### Bilgiler

|                |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malzeme        | PP                                                                                                                                                                                                 |
| Giriş          | HL12.1: 5/4"IG x 6/4" Bağlantı dişli<br>HL12.2: 6/4"IG x 6/4" Bağlantı dişli<br>HL12.3: 6/4"IG x 5/4" Bağlantı dişli<br>HL12.4: 2"IG x 6/4" Bağlantı dişli<br>HL12.5: 5/4"IG x 5/4" Bağlantı dişli |
| Norm standardı | EN 274                                                                                                                                                                                             |
| Tavsiye edilir | Diş bağlantılarını uygulamak için                                                                                                                                                                  |
| Ek bilgi       | <b>Yalnızca basınçsız hatlar için kullanılır!</b>                                                                                                                                                  |

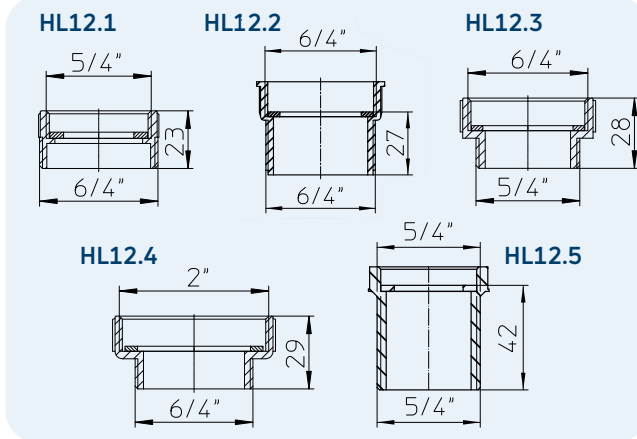


| HL-Nr. | Boyut       | Ağırlık | EAN     | Adet/Paket |
|--------|-------------|---------|---------|------------|
| 12.1   | 5/4" x 6/4" | 12 g    | +100125 | 10         |
| 12.2   | 6/4" x 6/4" | 20 g    | +101221 | 10         |
| 12.3   | 6/4" x 5/4" | 27 g    | +101238 | 10         |
| 12.4   | 2" x 6/4"   | 20 g    | +101245 | 10         |
| 12.5   | 5/4" x 5/4" | 16 g    | +051540 | 10         |

## HL13 Makina bağlantılı, kısaltılabilir boru

### Bilgiler

|                |                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malzeme        | PP                                                                                                    |
| Giriş          | HL13/30: 5/4" Holländer somunlu<br>HL13/40: 6/4" Holländer somunlu<br>HL13/50: 6/4" Holländer somunlu |
| Çıkış          | HL13/30: DN32<br>HL13/40: DN40<br>HL13/50: DN50                                                       |
| Norm standardı | EN 274                                                                                                |
| Tavsiye edilir | Monte edilmiş sifonlarda, makina bağlantısı uygulanabilir                                             |
| Ek bilgi       | Geri tepme önleyicili, çift duvar sayesinde ses yalıtımlı                                             |

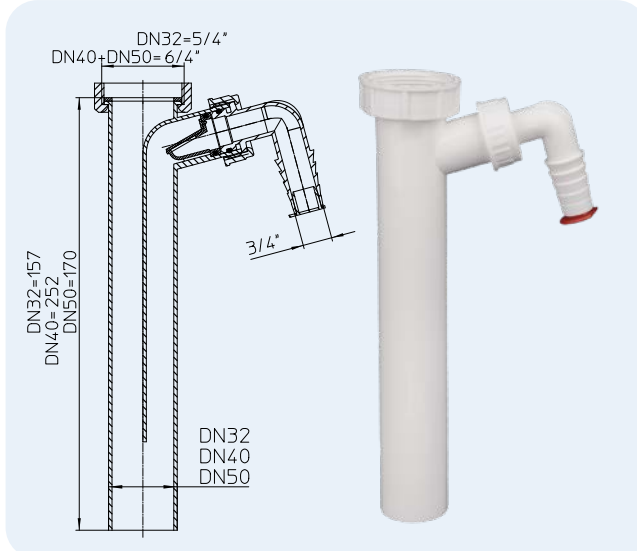



| HL-Nr. | Boyut       | Ağırlık | EAN     | Adet/Paket |
|--------|-------------|---------|---------|------------|
| 13/30  | DN32 x 5/4" | 100 g   | +101337 | 10         |
| 13/40  | DN40 x 6/4" | 110 g   | +101344 | 10         |
| 13/50  | DN50 x 6/4" | 115 g   | +101351 | 10         |



## HL13-2/40 2 Makina bağlantılı, kısaltılabilir boru

### Bilgiler

|                |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| Malzeme        | PP                                                          |
| Girişi         | 6/4" Bağlantı dişi                                          |
| Çıkışı         | DN40                                                        |
| Norm standardı | EN 274                                                      |
| Tavsiye edilir | Monte edilmiş sifonlarda, 2 makina bağlantısı uygulanabilir |
| Ek bilgi       | Sorun çözücü olarak kullanılır                              |

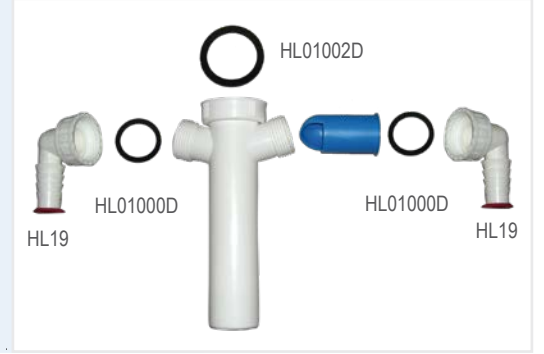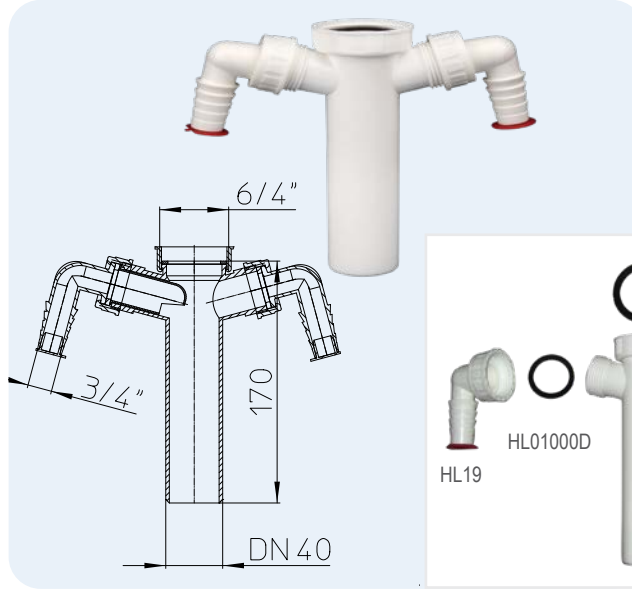
HL-Nr.  
13-2/40

Boyut  
DN40 x 6/4"

Ağırlık  
100 g


EAN  
+132409

Adet/Paket  
10

## HL13G Kısaltılabilir boru

### Bilgiler

|                |                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malzeme        | PP                                                                                                       |
| Girişi         | HL13G/30: 5/4" Holländer somunlu<br>HL13G/40: 6/4" Holländer somunlu<br>HL13G/50: 6/4" Holländer somunlu |
| Çıkışı         | HL13G/30: DN32<br>HL13G/40: DN40<br>HL13G/50: DN50                                                       |
| Norm standardı | EN 274                                                                                                   |
| Tavsiye edilir | Mutfak lavabo bağlantı parçası                                                                           |
| Ek bilgi       | Evrensel kullanılır                                                                                      |

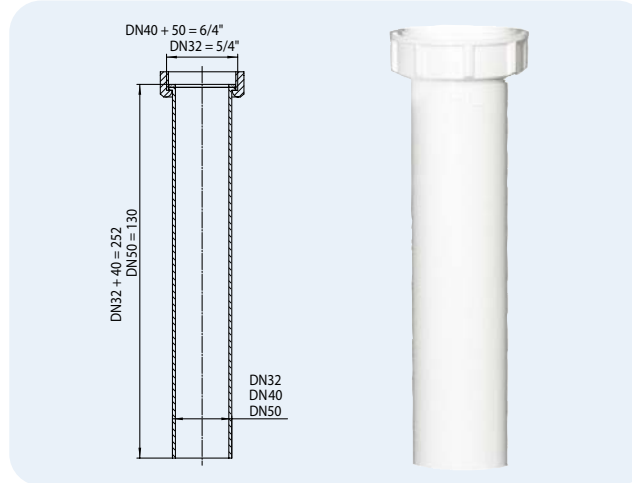
HL-Nr.  
13G/30  
13G/40  
13G/50

Boyut  
DN32 x 5/4"  
DN40 x 6/4"  
DN50 x 6/4"

Ağırlık  
70 g  
80 g  
85 g


EAN  
+111336  
+111343  
+111398

Adet/Paket  
10  
10  
10

## HL14/90 Lavabo boşaltma parçası

### Bilgiler

|                |                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malzeme        | PP/Paslanmaz çelik                                                                                |
| Çıkışı         | 6/4" Bağlantı dişi                                                                                |
| Norm standardı | EN 274                                                                                            |
| Tavsiye edilir | 90 mm (3") çıkışı olan mutfak lavaboları                                                          |
| Ek bilgi       | Paslanmaz çelik süzgeç<br>Ø 113 mm ve tapa dahil<br>Aksesuar: 7 cm vida<br>Ürün kodu: HL014/90.5E |

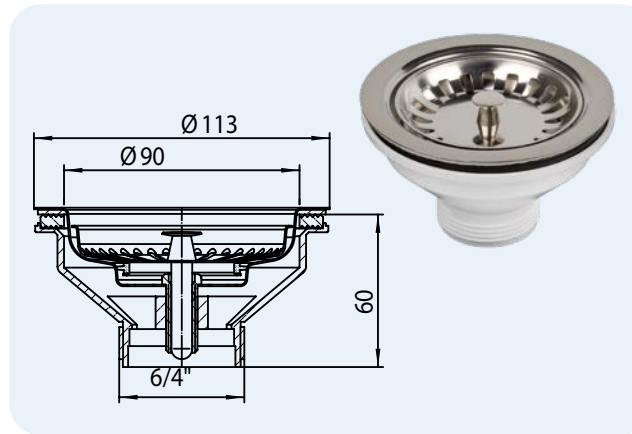
HL-Nr.  
14/90

Boyut  
6/4"

Ağırlık  
187 g


EAN  
+026289

Adet/Paket  
1

## HL15 Lavabo boşaltma parçası

### Bilgiler

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Malzeme        | PP/Paslanmaz çelik                                                                 |
| Girişi         | HL15-5/4": 5/4" Lavabo boşaltma parçası<br>HL15-6/4": 6/4" Lavabo boşaltma parçası |
| Çıkışı         | HL15-5/4": 6/4" Bağlantı dişli<br>HL15-6/4": 6/4" Bağlantı dişli                   |
| Norm standartı | EN 274                                                                             |
| Tavsiye edilir | 50 mm (6/4") veya 40 mm (5/4") çıkışı olan mutfak lavaboları                       |
| Ek bilgi       | Paslanmaz çelik süzgeç ve tapa dahil                                               |

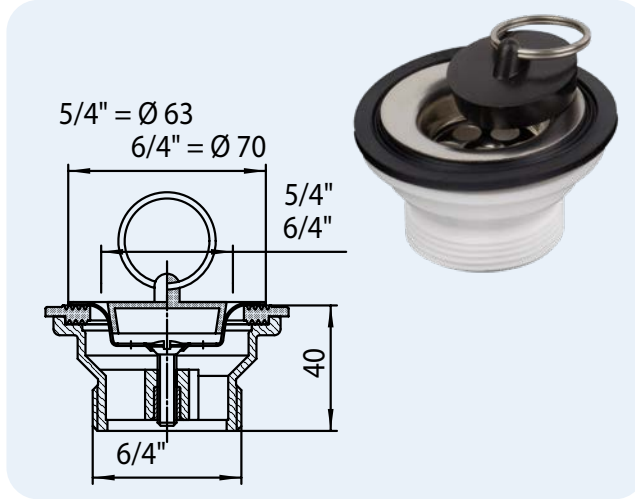


| HL-Nr. | Boyut       | Ağırlık | EAN     | Adet/Paket |
|--------|-------------|---------|---------|------------|
| 15-5/4 | 5/4" x 6/4" | 80 g    | +101559 | 10         |
| 15-6/4 | 6/4" x 6/4" | 90 g    | +100156 | 10         |

## HL15U Taşmayı önleyici ventil, süzgeç ve tapalı lavabo sifon takımı

### Bilgiler

|                |                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malzeme        | PP/Paslanmaz çelik                                                                                                                                                                          |
| Girişi         | HL15U-5/4": 5/4" Lavabo boşaltma parçası<br>HL15U-6/4": 6/4" Lavabo boşaltma parçası                                                                                                        |
| Çıkışı         | HL15U-5/4": 6/4" Bağlantı dişli<br>HL15U-6/4": 6/4" Bağlantı dişli                                                                                                                          |
| Tavsiye edilir | 50 mm (6/4") veya 40 mm (5/4") çıkışı olan mutfak lavaboları                                                                                                                                |
| Ek bilgi       | Yalnızca standart mutfak lavabolarına uyumludur. Uyumlu olan lavabo sifon takımı, taşma su boşluk ölçüleri Norm standardına dahil olmadığından dolayı lavabonun teslim kapsamında değildir. |

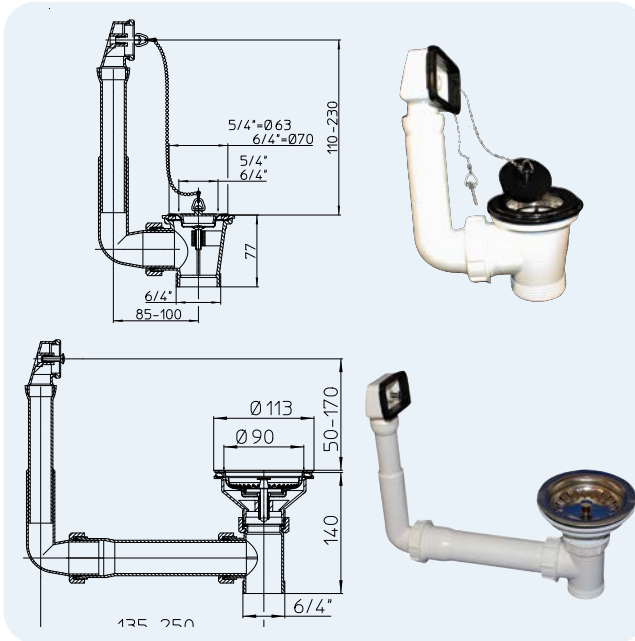


| HL-Nr.  | Boyut       | Ağırlık | EAN     | Adet/Paket |
|---------|-------------|---------|---------|------------|
| 15U-5/4 | 5/4" x 6/4" | 200 g   | +105755 | 5          |
| 15U-6/4 | 6/4" x 6/4" | 210 g   | +100576 | 5          |
| 15U-90  | Ø 90 x 6/4" | 370 g   | +035892 | 1          |

## HL22 Bağlantı parçası

### Bilgiler

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Malzeme        | PP                                            |
| Girişi         | 6/4" Holländer somunlu                        |
| Çıkışı         | 6/4" Bağlantı dişli                           |
| Norm standartı | EN 274                                        |
| Tavsiye edilir | Çift mutfak lavaboları                        |
| Ek bilgi       | 160 - 600 mm boyutları arasında ayarlanabilir |

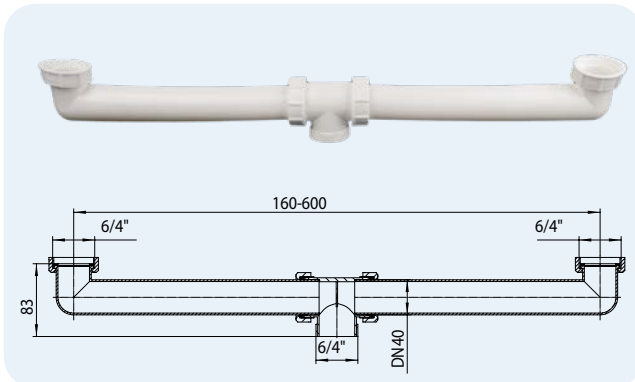


| HL-Nr. | Boyut       | Ağırlık | EAN     | Adet/Paket |
|--------|-------------|---------|---------|------------|
| 22     | DN40 x 6/4" | 200 g   | +100224 | 1          |



## HL23 Bağlantı parçası

### Bilgiler

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| Malzeme        | PP                                           |
| Girişi         | 6/4" Holländer somunlu                       |
| Çıkışı         | 6/4" Bağlantı dişli                          |
| Norm standardı | EN 274                                       |
| Tavsiye edilir | Çift mutfak lavaboları                       |
| Ek bilgi       | 85 – 325 mm boyutları arasında ayarlanabilir |

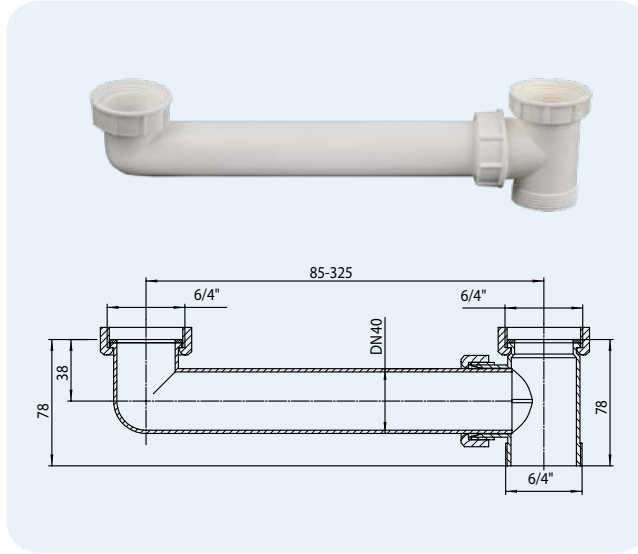

|              |               |                  |                |                  |
|--------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| HL-Nr.<br>23 | Boyut<br>DN40 | Ağırlık<br>125 g | EAN<br>+100231 | Adet/Paket<br>10 |
|--------------|---------------|------------------|----------------|------------------|

**HL16**

HL01002D



**HL023.1E**

HL01047D

HL01008D


HL01002D



## HL24 Bağlantı parçası

### Bilgiler

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Malzeme        | PP/Paslanmaz çelik                                                                 |
| Girişi         | HL24-5/4": 5/4" Lavabo boşaltma parçası<br>HL24-6/4": 6/4" Lavabo boşaltma parçası |
| Çıkışı         | HL24-5/4": 6/4" Bağlantı dişli<br>HL24-6/4": 6/4" Bağlantı dişli                   |
| Norm standardı | EN 274                                                                             |
| Tavsiye edilir | Çift mutfak lavaboları                                                             |
| Ek bilgi       | Süzgeç ve tapaları dahil                                                           |

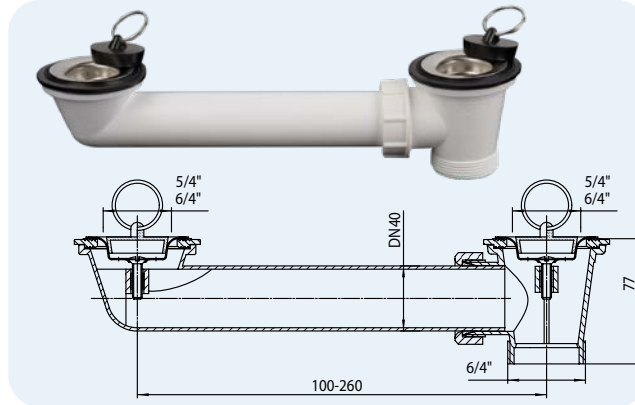

|                            |                                     |                           |                           |                        |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| HL-Nr.<br>24-5/4<br>24-6/4 | Boyut<br>DN40 x 5/4"<br>DN40 x 6/4" | Ağırlık<br>125 g<br>135 g | EAN<br>+102457<br>+100248 | Adet/Paket<br>10<br>10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|

5/4": HL01043D  
6/4": HL01044D  
HL01042D

5/4": HL01039D  
6/4": HL01040D  
HL01053D  
HL024.3E


**5/4": HL024.6E**  
**6/4": HL16.1**

HL01047D  
HL01008D  
**HL015U.1E**

## HL24U Bağlantı parçası

### Bilgiler

|                |                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malzeme        | PP/Paslanmaz çelik                                                                                                                            |
| Girişi         | HL24U-5/4": 2 x 5/4" Lavabo boşaltma parçası<br>HL24U-6/4": 2 x 6/4" Lavabo boşaltma parçası                                                  |
| Çıkışı         | HL24U-5/4": 6/4" Bağlantı dişli<br>HL24U-6/4": 6/4" Bağlantı dişli                                                                            |
| Norm standardı | EN 274                                                                                                                                        |
| Tavsiye edilir | 50 mm (6/4") veya 40 mm (5/4") çıkışı olan mutfak lavaboları                                                                                  |
| Ek bilgi       | Süzgeç, taşmayı önleyici ventil ve tapa<br><br>Yalnızca standart mutfak lavabolarına uyumludur.<br>100 – 260 mm boyutları arası ayarlanabilir |

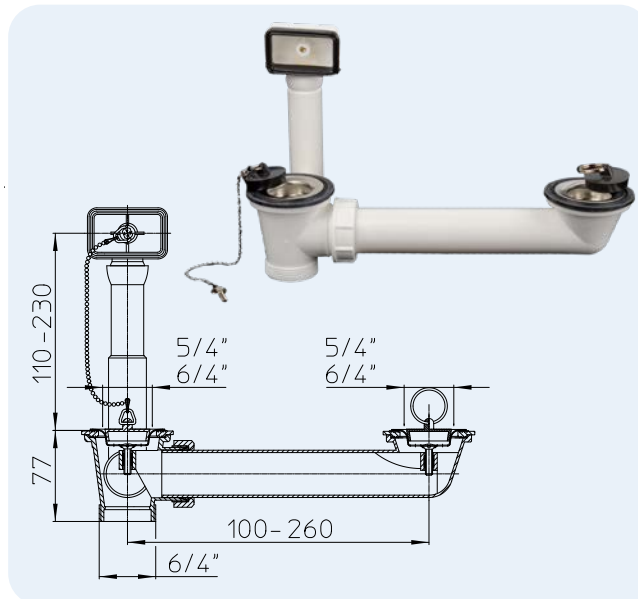

|                              |                                     |                           |                           |                      |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| HL-Nr.<br>24U-5/4<br>24U-6/4 | Boyut<br>DN40 x 5/4"<br>DN40 x 6/4" | Ağırlık<br>360 g<br>370 g | EAN<br>+124756<br>+112470 | Adet/Paket<br>5<br>5 |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|

**HL015U.2E**

HL01015D

5/4": HL01065D  
6/4": HL01066D

5/4": HL01043D  
6/4": HL01044D  
HL01042D  
5/4": HL01039D  
6/4": HL01040D  
HL01053D

HL024.3E

**5/4": HL024.6E**  
**6/4": HL16.1**



2 x HL01047D  
2 x HL01008D  
**HL024U.1E**

## HL25U Çift mutfak lavaboları için bağlantı parçası

## Bilgiler

|                |                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Malzeme        | PP/Paslanmaz çelik                                              |
| Girişi         | 2 x 6/4" Lavabo boşaltma parçası                                |
| Çıkışı         | 6/4" Bağlantı dişi                                              |
| Norm standartı | EN 274                                                          |
| Tavsiye edilir | 50 mm (6/4") veya 40 mm (5/4")<br>çıkışı olan mutfak lavaboları |
| Ek bilgi       | Süzgeç, taşmayı önleyici ventil<br>ve tapa                      |

Yalnızca standart mutfak lavabolarına uyumludur.

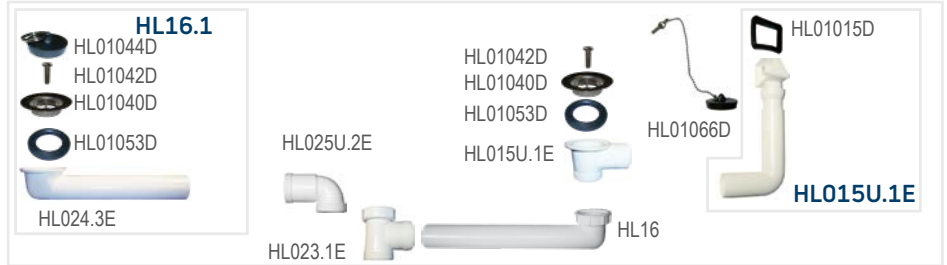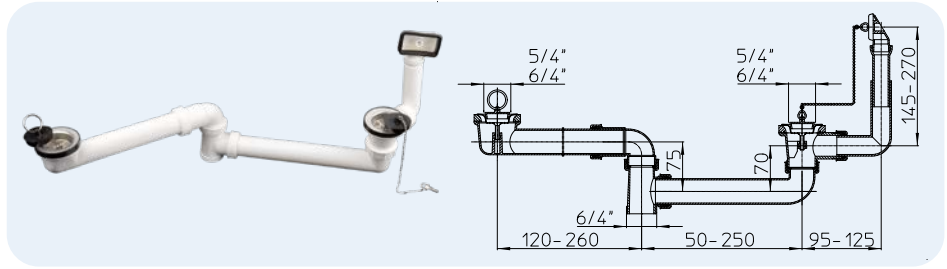


|                   |                      |                  |                |                 |
|-------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------------|
| HL-Nr.<br>25U-6/4 | Boyut<br>DN40 x 6/4" | Ağırlık<br>500 g | EAN<br>+925643 | Adet/Paket<br>1 |
|-------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------------|

## HL26 Yer tasarruflu bağlantı parçası

## Bilgiler

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Malzeme        | PP                                             |
| Girişi         | 6/4" Holländer somunlu                         |
| Çıkışı         | 6/4" Bağlantı dişi                             |
| Norm standartı | EN 274                                         |
| Tavsiye edilir | Sifonun yer tasarruflu montajı için kullanılır |
| Ek bilgi       | HL26 ile HL100 sifonu, HL126 çevirilebilir     |


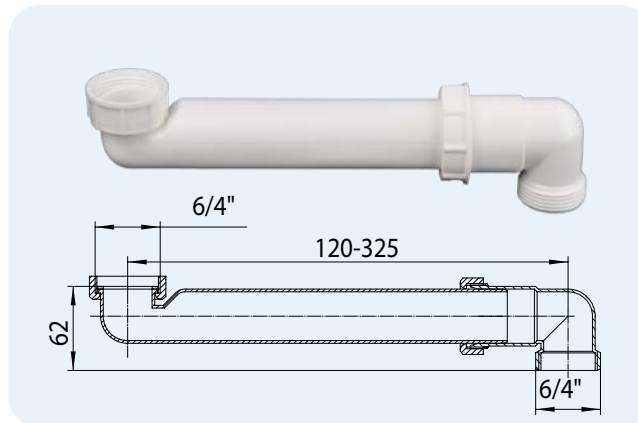


|              |                      |                  |                |                  |
|--------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|
| HL-Nr.<br>26 | Boyut<br>DN40 x 6/4" | Ağırlık<br>128 g | EAN<br>+100262 | Adet/Paket<br>10 |
|--------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|

## HL27 Bağlantı parçası

## Bilgiler

|                |                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Malzeme        | PP                                                                 |
| Girişi         | 2 x 6/4" Holländer somunlu                                         |
| Çıkışı         | 6/4" Bağlantı dişi                                                 |
| Norm standardı | EN 274                                                             |
| Tavsiye edilir | Tekne yüksekliği çeşitli seviyede olan çift mutfak lavaboları için |

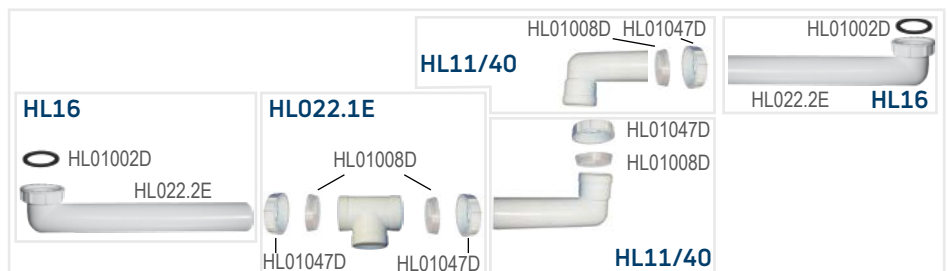
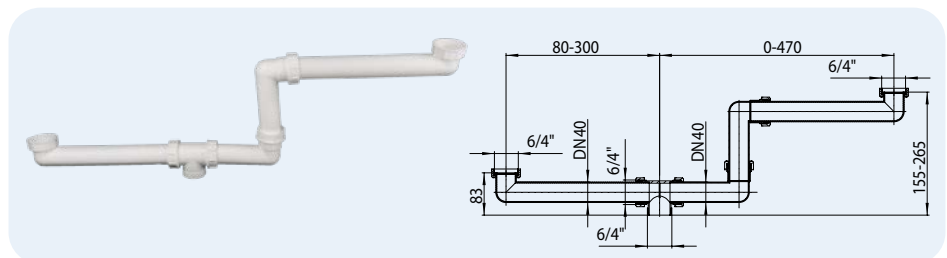


|        |             |         |         |            |
|--------|-------------|---------|---------|------------|
| HL-Nr. | Boyut       | Ağırlık | EAN     | Adet/Paket |
| 27     | DN40 x 6/4" | 332 g   | +100279 | 1          |

## HL28 Bağlantı parçası

### Bilgiler

|                |                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Malzeme        | PP                                                                 |
| Girişi         | 3 x 6/4" Holländer somunlu                                         |
| Çıkışı         | 6/4" Bağlantı dişli                                                |
| Norm standardı | EN 274                                                             |
| Tavsiye edilir | Tekne yüksekliği çeşitli seviyede olan çift mutfak lavaboları için |

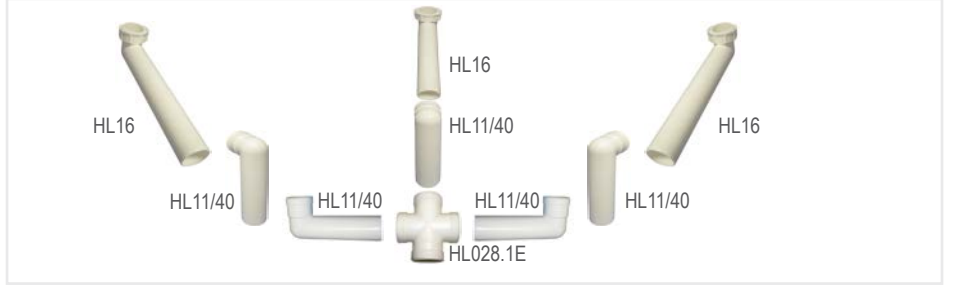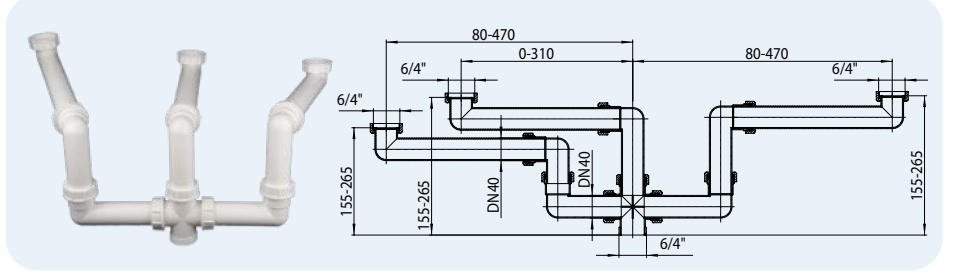

|              |                      |                  |                |                 |
|--------------|----------------------|------------------|----------------|-----------------|
| HL-Nr.<br>28 | Boyut<br>DN40 x 6/4" | Ağırlık<br>575 g | EAN<br>+100286 | Adet/Paket<br>1 |
|--------------|----------------------|------------------|----------------|-----------------|