

PRODUKT - INFORMATIONSBLETT Nr. 01 / 2011



Neu bei HL



HL 523N Duschelement

mit NEUEM Hochleistungs-Ablauf.

1,1 l/s - Anschluss waagrecht und 1,35 l/s - Anschluss senkrecht

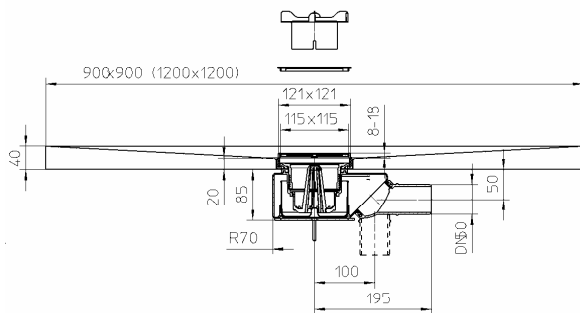

Produktbeschreibung

Bodengleiche Duschenanlagen einerseits und andererseits immer leistungsfähigere Brauseanlagen erfordern hohe Ablaufleistungen, um für den Benutzer das höchst mögliche Duschvergnügen zu gewährleisten. Aus diesem Grund werden ab 1. April 2011 die Duschelemente der Serie HL523N mit neuen Abläufen ausgestattet.




Merkmale im Vergleich:



- **Ablaufleistung** Anschluss waagrecht: **1,1l/s** (bisher 0,5 l/s)
Anschluss senkrecht: **1,35l/s** (bisher 0,5 l/s)
- **Anschluss:** Material PE, steck- und schweißbar, drehbar für waagrechten oder senkrechten Anschluss (wie bisher),
- **Dimension:** DN50 (bisher DN40 und DN50)
- **Aufsatzrahmen** wie bisher
- **Montagehilfe** an den neuen Ablaufkörper angepasst
- **Zusätzliches Haarfangsieb:** Verhindert schon im Vorhinein das Verlegen des Ablaufrohrs.
- **Geruchsverschluss:** Herausnehmbar, dadurch Zugang zum Ablaufrohr.
- **Ventildichtung:** Wird am Ablaufkörper befestigt, ein Verrutschen beim Einbau wird dadurch verhindert
- **Duschplatte:** wie bisher
- **Einbauhöhe:** wie bisher

Einbau:

Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Einbau befindet sich in der Verpackung oder kann unter www.hutterer-lechner.com – **Downloads - Informationsmaterial** geladen werden.

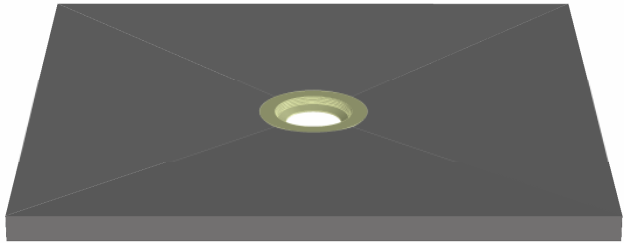

HL0523N-90x90E (HL0523N-120x120E) Duschelementplatte 90x90cm (120x120cm)	
HL0523N.2E Einschraubrahmen 121x121mm (ABS/CR) höhenverstellbar von 8-18mm	
HL037N.1 Einlaufrost 115x115mm Edelstahl (1.4301), Belastungsklasse K3.	
HL0520.3E Siebeinsatz (PP) Sperrwasserhöhe 50mm in Verbindung mit dem Geruchsverschlusseinsatz	
HL0520.1E Schraubventil (PP) Normgerechter Klemmbereich von 6-24mm Anzugsgewinde mit 3mm Steigung.	

HL01100D Ventildichtung (NK/SBR) für die sichere dichte Verbindung von Ablauf und Brausetasse	
HL0523.0E Montagehilfe (Set)	
HL037N.0E Baustützrahmen (ABS)	
HL0520.0E Bauschutz/Montagehilfe (PP)	
HL0520.2E Geruchverschlusseinsatz (NK/SBR) flexibel und herausnehmbar, Material beständig gegen Hausabwässer	
• Zubehör: HL523U-90x90 (-120x120), HL3120, HL3121, HL3123, HL3124, HL3125 • Verpackung: einzeln im Karton • Gewicht: 5800g (9500g) / Stück • EAN-Code: 90x90 1-fach 9003076025947 / 90x90 mehrfach 9003076025954 120x120 1-fach 9003076025961 / 120x120 mehrfach 9003076025978 • Preise: siehe Preisliste	

HL523N Duschelement

Anstauhöhe/Ablaufleistung, Werte nach EN1253 ermittelt

