





HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5, 2325 Himberg
Tel: +43/2235/86291-0, Fax: -31
Magyarországi Kereskedelmi Képviselet:
Tel: 06-30-5000-434

A HL ÚJ TERMÉKE

HL50FU.0 és HL50WU.0

Szuperalacsony (68mm) nemesacél zuhanyfolyóka

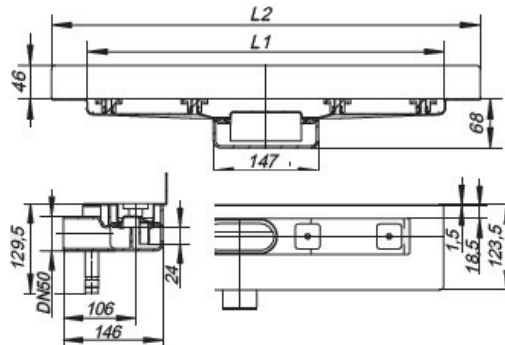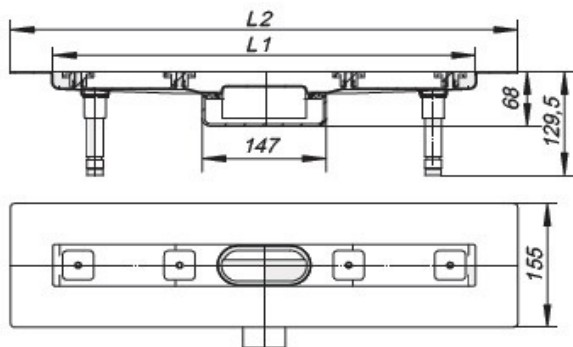

A zuhanyfolyókák fejlesztésének irányát főként a felhasználói, tervezői igények szabják meg. Ez pedig a csökkenő beépítési magasság felé mutat.

Fontos azonban megjegyezni, hogy minél alacsonyabb a beépítés, annál alacsonyabb a vízbúzzár magasság és annál kisebb a lefolyó teljesítménye is!

HL50FU.0 leírása

Zuhanyfolyóka nemesacélból, különlegesen alacsony, 68mm beépítési magassággal, síkban bárhol a padlóba süllyeszthető kivitelben, látható rész nélkül, homokkal ragasztott felületű szigetelő karimával a kent szigetelés fogadására, vízszintes DN50 PP lefolyóval, kivehető 24mm-es búzzárbetéttel, lefolyóteljesítmény 27,6 l/perc. A folyókaárok kialakítása öntisztító és lejtéssel ellátott. A csomag tartalmaz 4db zajcsillapító talppal ellátott, állítható magasságú lábat, 2db csempeszegély rögzítő bakot és védőfedelelet.

Beépítési hossz: 600-2100mm között, 1400mm hosszról két szifonnal.


HL50WU.0 leírása

Zuhanyfolyóka nemesacélból, különlegesen alacsony, 68mm beépítési magassága, a padló és a fal találkozásánál a padlóba süllyeszthető kivitelben, látható rész nélkül, homokkal ragasztott felületű szigetelő karimával a kent szigetelés fogadására, vízszintes DN50 PP lefolyóval, kivehető 24mm-es búzzárbetéttel, lefolyóteljesítmény 27,6 l/perc. A folyókaárok kialakítása öntisztító és lejtéssel ellátott. A csomag tartalmaz 2db zajcsillapító talppal ellátott, állítható magasságú lábat, 2db zajcsillapított szerelő vinklit a fali rögzítéshez, sarokerősítő szalagot, 2db csempeszegély rögzítő bakot és védőfedelelet.


Beépítési hossz: 600-2100mm között, 1400mm hosszról két szifonnal

A kiválasztott folyókaárkokhoz látható részeket is külön ki kell választani! A kiválasztott dísléc típusának megadásakor a perjelet követően a folyókaárok méretet kell megadni!

HL050S/...
„Standard” nemesacél dísléc



HL050D/...
„Design” nemesacél dísléc
szálra csiszolt fedéllemezzel



HL050I/...
„Individuel” nemesacél dísléc
burkolható csempetálcával

