




**HL Hutterer & Lechner GmbH**  
Brauhausgasse 3-5, 2325 Himberg  
Tel: +43/2235/86291-0, Fax: -31  
**Magyarországi Kereskedelmi Képviselő:**  
Tel: 06-30-5000-434, [www.huttererlechner.hu](http://www.huttererlechner.hu)

## A HL ÚJ FEJLESZTÉSE

### **HL90PrD és HL90PrD-3000**

#### **Szuperalacsony, kiszáradás-védett padlósifon**

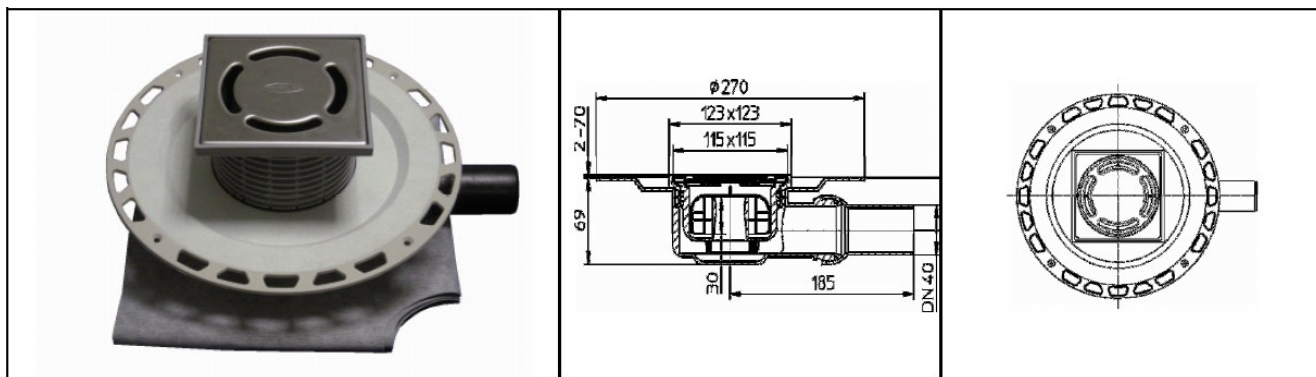

Szuperalacsony padlólefolyó vékony ágyazati technológiához, üvegszövet-kasírozott szigetelő karimával, Montaplast B szigetelő gallérral, "Primus" kettős-működésű szifonbetéttel, gömbcsuklós DN40 kimenettel, 123x123mm műanyag kerettel, 115x115mm nemesacél ráccsal. Testmagasság 69mm, Beépítési magasság öntött padlónál min: 71mm, padlólapnál kb. 79mm

#### **HL90PrD előnyei:**

- Szuperalacsony beépítési magasság (69mm)
- Padlólefolyó és szigetelőkészlet egy csomagban, így kedvezőbb áron
- Kiszáradás esetén is búzzáró „Primus” szifonbetét
- Gömbcsuklóval állítható vízszintes csatlakozás

#### **Alkalmazási terület:**

A HL90PrD padlólefolyót elsősorban vékony ágyazati technológiához fejlesztettük, ahol néhány milliméter vastagságú, magas kopásállóságú Epoxy műgyanta járófelület kerül felvitelre. A lefolyó azonban alkalmazható a klasszikusan padlólapal borított felületek esetében is, mert rácstartójának magassága 2-70mm-ig állítható.

#### **Termékleírás/termékfelépítés:**


A HL90PrD mint alap kivitel Polipropilén rácstartó kerettel, a HL90PrD-3000 nemesacélból készült „Klick-Klack” rácsrögzítő rendszerű kerettel kerül forgalomba. A lefolyóhoz alkalmazhatóak Design rácsaink, illetve a HL99 zajszigetelő paplan, amely a lefolyótest aljathoz rögzítését is biztosítja.

#### **HL90KD**

Padlólefolyó test vékony ágyazati technológiához, üvegszövet-kasírozott lyukasztott peremű szigetelő karimával, hegeszthető, vagy tokosan illeszthető DN40 gömbcsuklós kimenettel PE-ből.



HL90KD



HL090PrD.4E

#### **HL090PrD.4E**

Montaplast B szigetelőfólia kenhető szigetelésekhez, (folyékony fóliához)


#### **HL2090(KK) - HL37F(-3000) – HL37FPr(-3000)**

Komplett rácstartó PP-ből, 70 - 2mm-ig rövidíthető, „O”-gyűrűvel. „Primus” (alacsony) kiszáradás-védett szifonbetéttel, (V2A) nemesacél lefolyórácscsal, védő-, merevítő fedéllel a csempézéshez.

A -3000 nemesacél „Klick-Klack” rácsrögzítő rendszerű kerettel.



HL2090



HL37F



HL37FPr