



HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5, 2325 Himberg
Tel: +43/2235/86291-0, Fax: -31
Magyarországi Kereskedelmi Képviselő:
Tel: 06-30-5000-434


A HL ÚJ FEJLESZTÉSE

HL905

Falba süllyeszthető légbeszívó kivehető szelepszerkezettel.

Termékleírás:

Légbeszívó szelep falba süllyesztve lefolyórendszerek oldalágainak vákuum elleni védelmére, kihúzható szelepszerkezettel, beépítő házzal és légbeeresztő előlappal. A csatlakozó méret DN50/75, mely a HL0317.5E alkatrészszel DN110-re bővíthető.




Bővebb leírás:

A lefolyócsőben kialakuló telt szelvényű áramlásakor vákuum alakul ki, mely a szifonok vízbűzzárát kiszippantja. Ez a csatornagázok visszaáramlását eredményezi. Az oldalágakban keletkező vákuum gyors kiegyenlítését szolgálja a HL905 légbeszívó szelep. A csomag tartalmazza a szelepházhoz kapcsolható beépítő dobozt, mely a besüllyesztés mértékétől függően rövidíthető. A falsíkban elhelyezhető réselt légbeeresztő előlap levegő utánpótlást biztosít, ennek levétele után a szelepszerkezet karbantartás céljából kihúzható a házból. Ekkor lehetőség nyílik arra is, hogy a szelepházon keresztül adott esetben dugulás elhárítást is végezhesünk.

A termék alkalmazható falazott és könnyűszerkezetes építési módok esetén. Betervezését, beépítését mindig ajánljuk, azonban 4m-nél hosszabb ágak esetén mindenképpen javasoljuk. Elhelyezése az oldalág legtávolabbi pontján ideális.

Előnyök, lényeges tulajdonságok:

- Falba süllyeszthető kialakítás
- Falsíkban elhelyezett diszkrét légbeeresztő előlap
- Karbantartás céljából kivehető szelepszerkezet
- Nagyobb légbeszívási kapacitás (12 l/s)
- DN50/75 csatlakozás egyben
- Tisztítónyílás funkció

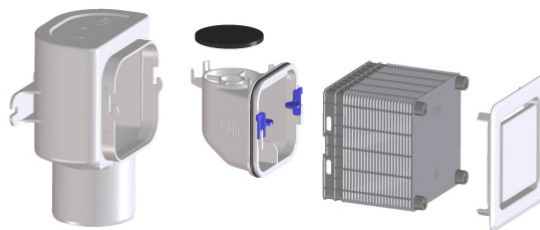


Termékfelépítés:

HL0905.1E – Beépítő ház (kirekesztő elem)
HL0905.2E – Kihúzható szelepszerkezet
HL0317.4E - DN110-re bővítő (külön rendelhető)
HL905.1 – Réselt előlap, fehér (HL905 csomag része)
HL905.2 – Réselt előlap, krómozott (rendelhető)
HL905.3 – Réselt előlap, fekete (rendelhető)
HL905.4 – Réselt előlap, szürke (rendelhető)

HL905



HL905.2



HL905.3



HL905.4

Fejlesztés követelményei a következők voltak:

Szerelői és végfelhasználói igény a légbeszívó szelep elrejtése. A falba rejtés kézenfekvő lehetőség, amit megkönnyít a kirekesztő elem. Szabvány követelmény a karbantartási lehetőség biztosítása, amit a kivehető szelepszerkezet tesz lehetővé, valamint a levegő folyamatos utánpótlása, melyet a falsíkban elhelyezett, levehető légbeeresztő előlap biztosít. A duguláselhárítás lehetősége extra adottság, mely tovább növeli a termék értékét. A választható előlapok a vevők és tervezők esztétikai igényeit hivatottak kiszolgálni.

Csomagolás:

PE-fólia, 10db/karton, 200db/paletta