


Ters çatı – Isı yalıtımlı ve sürme izolasyonlu

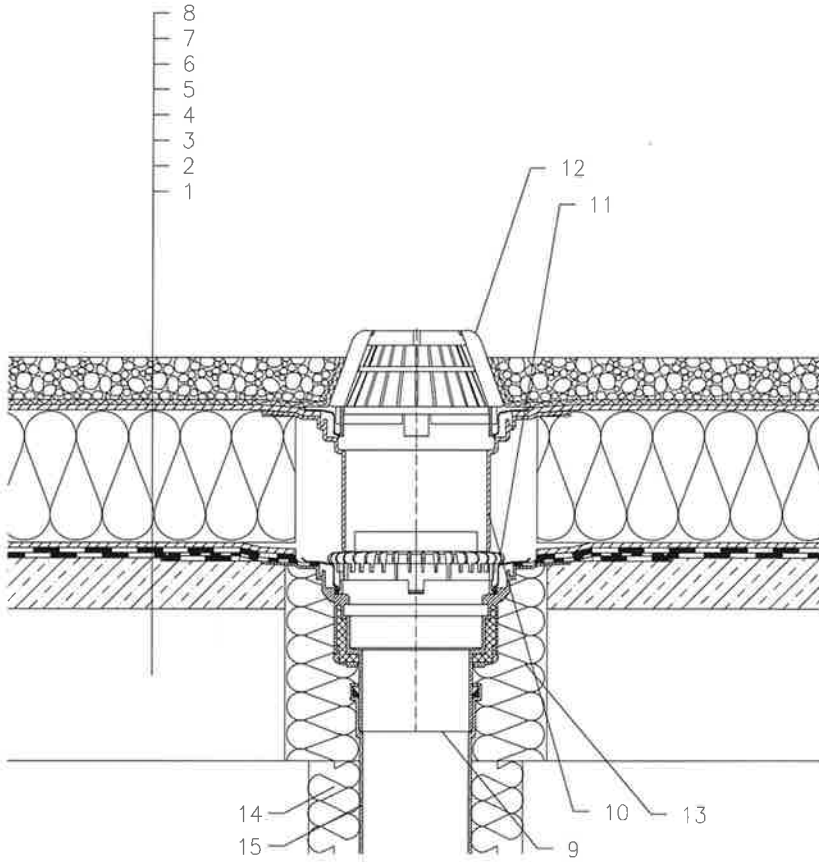

1. Alt yapı/Beton
2. Eğim Betonu
3. Sürme su yalıtımı/Buhar yalıtımı – Bitüm manşeti içine yapıştırılmış
4. Drenaj seviyesi
5. XPS Isı yalıtımı
6. Drenaj seviyesi
7. Filtre tabakası/Geotextil keçe
8. Çakıl taş
9. HL62H Çatı süzgeci, Isı yalıtımlı ve üzerinde 4 mm bitüm manşetli
10. HL350.0 Yükseltme parçası/Filtre tabakası üzerinde sıkıştırılır
11. HL160 Su boşaltma halkası
12. Yaprak tutucu (HL62H'nın paket kapsamında)
13. Dolgu (örneğin köpük)
14. Drenaj borunun ısı yalıtımı
15. Drenaj borusu

Not:

Isteye göre HL62.1H veya HL64.1H 230 V/10 – 30 Watt elektrik ısıtmalı olan çatı süzgecide kullanılabilir.

Boşluk ölçüleri: 255 x 380 mm/ Delik çapı: 255 mm