


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 07/ 2014

НОВИНКА HL



HL520FE

Сифон для душевого поддона DN40/50

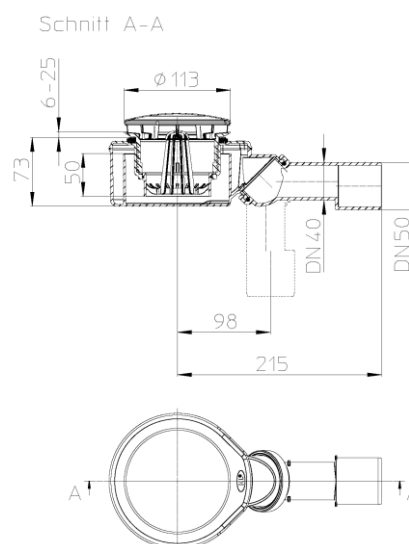

Описание продукта

Характеристики:

- 1. Минимальная высота монтажа – 73 мм**
- 2. Высота гидрозатвора – 50 мм**
- 3. Диаметр выпуска DN40/50**
- 4. Диаметр сливного отверстия в душевом поддоне Ø 90 мм**
- 5. Высокая пропускная способность:**
 - при горизонтальном выпуске – 0,6 л/сек.
 - при вертикальном выпуске: DN40 – 0,7 л/сек, DN50 - 0,8 л/сек.
- 6. Бесступенчатая настройка угла поворота выпускного патрубка от 0° до 90°.**
- 7. Варианты декоративных крышек:**
 - белого цвета HL522.3,
 - высококачественная латунь HL522.2
 - сусальное золото HL522.11.

HL HUTTERER & LECHNER GmbH, Brauhausgasse 3 -5, 2325 HIMBERG,

Tel.: +43/(0)2235/86291-0; FaxDW 31 od. 52; <http://www.hutterer-lechner.com>; e-mail: office@hutterer-lechner.com

Особенности:

- **Монтаж:**

На специальный выступ корпуса сифона надеть резиновое уплотнительное кольцо, при этом уплотнительное кольцо не смещается и не выпадает из посадочного места даже при переворачивании корпуса сифона. Далее корпус сифона с уплотнительным кольцом установить под душевым поддоном и крепить к нему заворачивающейся сверху вставкой при помощи специального монтажного ключа-заглушки (идёт в комплекте). Выпуск сифона выполнен из полиэтилена (ПЭ), что позволяет не только соединять его с пластиковыми раструбными трубами (ПП, ПВХ и т.д.), но и сваривать встык с трубой из ПЭ.

- **Обслуживание:**

1. Снять декоративную крышку
2. Вынуть сетку для улавливания волос и мелкого мусора, очистить и промыть её.
3. Установить на место сетку для улавливания волос и мелкого мусора
4. Установить декоративную крышку

- **Сетка для улавливания волос и мелкого мусора:** Предотвращает попадание посторонних предметов в канализацию.

- **Резиновое уплотнительное кольцо:** Обеспечивает герметичность в месте соединения корпуса сифона к душевому поддону.

- **Выпуск:** DN40/50, с поворотным шарниром, позволяет бесступенчато регулировать угол поворота выпускного патрубка в диапазоне от 0° до 90°. Это даёт возможность направить выпускной патрубок в любую сторону и под любым углом.

- **Высота монтажа:** 73мм!

- **Высота гидрозатвора:** 50 мм

- **Пропускная способность:**

- **горизонтальный выпуск:** - 0,6 л/с (EN 274 → 0,4 л/с)

- **вертикальный выпуск:** DN40 - 0,7 л/с DN50 - 0,8 л/с (EN 274 → 0,4 л/с)

Благодаря малой высоте (73 мм) и возможности установки выпуска в любом направлении, а также возможности подключения к трубам DN40 или DN50, этот сифон обеспечивает быстроту, удобство и высокое качество монтажа.

Запчасти	
HL0520.0E Монтажный ключ-заглушка (ПП)	
HL522.3E Декоративная крышка Ø113мм нержавеющая сталь, матовая	
HL0520F.3E Сетка для улавливания волос и мелкого мусора (ПП)	
HL0520.1E Завинчивающаяся часть (ПП) Для поддона толщиной от 6 до 25мм Шаг резьбы 3мм.	
HL01108D Уплотнительная прокладка (каучук- SBR) для надёжного герметичного соединения сифона с душевым поддоном	
Корпус сифона (ПП) с высотой монтажа – 73мм Выпуск DN40/50 (ПЭ) с бесступенчатой настройкой от горизонтального до вертикального положения, под раструбные трубы или сварка встык с трубами из ПЭ	
Упаковка: 5 штук в картонной коробке; 270 штук в паллете Вес: нетто 502 г Цена : см. Прайс-лист Поставка: с 1 декабря 2014 года	