








SIPHONS ABLÄUFE





HL Sifoni

3. Kade

3



Ø 8-1

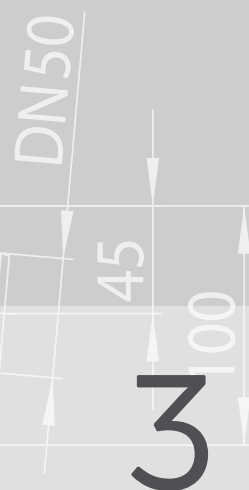

HL Sifoni za tuš-kade

Osnovne informacije za projektovanje i izvođenje

▲ Projektovanje: jednostavan pristup.

Prilikom ugradnje kade, obavezno voditi računa o pristupu sifonu i poteznom mehanizmu u slučaju začepljenja i revizije. UPOZORAVAMO – ne koristiti vazduh pod pritiskom za otklanjanje začepljenja jer to može da prouzrokuje odvajanje spojeva sifona i cevi.

▲ Masivna izrada delova

Upotrebom kvalitetnih materijala kao što je mesing, HL može da garantuje dugotrajnu upotrebu.

▲ Brza i jednostavna montaža

Zbog zaokretnih zglobova, HL sifoni za kade omogućavaju jednostavno priključenje sa odvodnom instalacijom. Sifoni se povezuju jednostavnim čeonim varenjem i kompatibilni su sa svim odvodnim programima na tržištu.

▲ Važno: Ispitivanje zaptivnosti

Pre nego što se kada zagradi moraju kako odvodni- tako i prelivni priključci kade biti ispitani na zaptivnost, jer su naknadne ispravke otežane zbog težeg pristupa. Ispitivanje se može sprovesti bez vidljivih delova, koji su time u fazi gradnje pošteđeni od prljanja.

Relevantni standardi

EN 274.....Odvodne garniture za sanitarne opreme

HL Sifoni za kade – Proizvodi – Pregled

Sifoni




Proizvod	HL555N	HL555N.L.0	HL560N	HL560N.L
Opis	Odvodna-prelivna garnitura za kadu	Odvodna-prelivna garnitura sa poteznom sajlom dužine 80 cm, bez vidljivih delova	Odvodna-dolivna i prelivna garnitura	Odvodna-dolivna i prelivna garnitura sa poteznom sajlom dužine 80 cm
Funkcija	Za sifoniranje standardnih kada, otvaranje i zatvaranje čepa kade funkcioniše preko okretne ručke kod preliva.	Za sifoniranje kada sa većim odstojanjem između prelivnog- i odvodnog otvora. Otvaranje i zatvaranje čepa kade funkcioniše preko okretne ručke kod preliva.	Punjenje kade, otvaranje i zatvaranje odvodnog čepa kao i prelivna funkcija, odvijaju se preko okretne ručke.	Za sifoniranje kada sa većim odstojanjem između prelivnog- i odvodnog otvora. Punjenje kade, otvaranje i zatvaranje odvodnog čepa kao i prelivna funkcija odvijaju se preko okretne ručke.

HL Sifoni za kade – Proizvodi – Podaci


HL555N Odvodna- i prelivna garnitura za kade

Podaci

Protok	0,67 l/s
Materijal	PP (Polipropilen), Izlaz PE (Polietilen)
Vidljivi delovi	Hromirani mesing
Priključak	6/4"
Izlaz	DN40/50, horizontalno, kuglasti zglob: 280° zaokretan, 10° podesiv nagib
Standard	EN 274
Visina vodenog stuba	50 mm
Dodatna informacija	Upravljanje zatvaranjem i otvaranjem odvodnog ventila preko hromiranog prelivnog dela, prelivnim crevom, dupli dihtung za odvodni otvor, sajlja od nerdajućeg čelika (CrNi 18/10), mogućnost priključenja creva (kapljevine) Ø 8 – 13 mm za kade sa debljinom zida maksimalno 13 mm

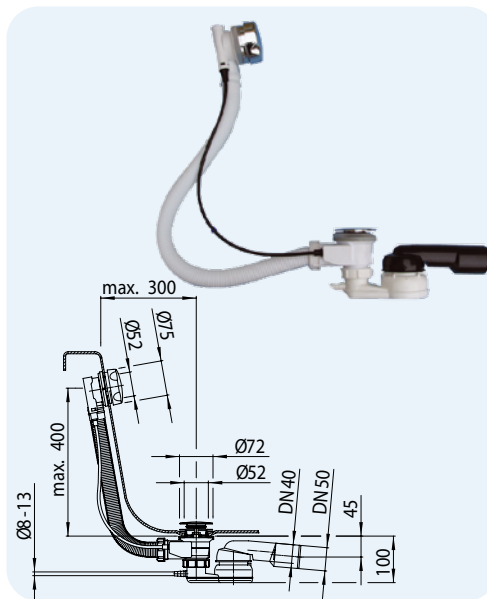

HL-br.	Dimenzija	Dužina sajle
555N	DN40/50	60 cm

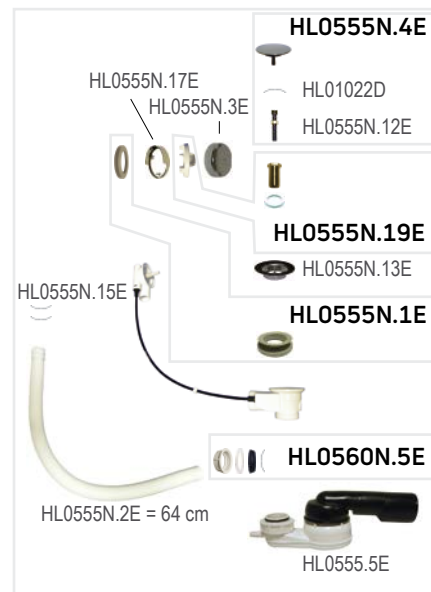


Težina	EAN	Kom./Pak.
900 g	+003730	5


HL555N.0, HL555N.L.0 Odvodna i prelivna garnitura za kadu kao HL555N, bez vidljivih delova

Podaci

Protok	0,67 l/s
Materijal	PP (Polipropilen) Izlaz PE (Polietilen)
Vidljivi delovi	bez vidljivih delova
Priključak	6/4"
Izlaz	DN40/50, horizontalno, kuglasti zglob: 280° zaokretan, 10° podesiv nagib
Standard	EN 274
Visina vodenog stuba	50 mm
Dodatna informacija	Upravljanje zatvaranjem i otvaranjem odvodnog ventila preko hromiranog prelivnog dela, prelivnim crevom, dupli dihtung za odvodni otvor, sajlja od nerdajućeg čelika (CrNi 18/10), mogućnost priključenja creva (kapljevine) Ø 8 – 13 mm za kade sa debljinom zida maksi- malno 13 mm

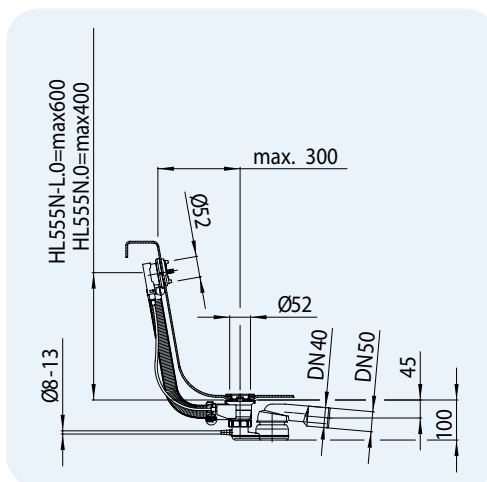

HL-br.	Dimenzija	Dužina sajle
555N.0	DN40/50	60 cm
555N.L.0	DN40/50	80 cm

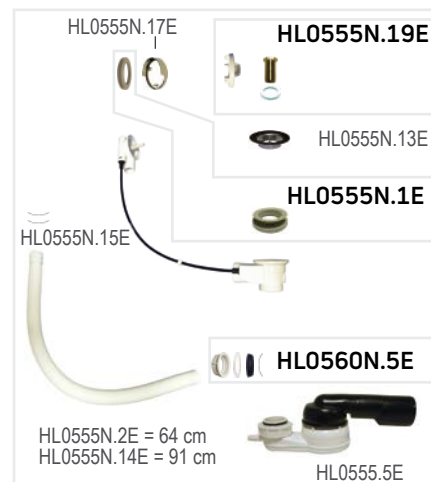

Težina	EAN	Kom./Pak.
735 g	+003792	5
735 g	+016044	1

HL555N.1 – HL555N.4 Vidljivi delovi za odvodnu i prelivnu garnituru kade HL555N.0, HL555N.L.0

Podaci

Materijal	555N.1: Hromirani mesing 555N.2: Plemeniti mesing 555N.3: Mesing/beli 555N.4: Pozlaćeni mesing
Standard	EN 274





HL-br.	Vidljivi delovi	Težina	EAN	Kom./Pak.
555N.1	Hromirani mesing	305 g	+003815	1
555N.2	Plemeniti mesing	305 g	+003839	1
555N.3	Mesing/beli	305 g	+003877	1
555N.4	Pozlaćeni mesing	305 g	+003891	1

HL560N, HL560N.L Dovodna-, odvodna- i prelivna garnitura za kade

Podaci

Protok	0,67 l/s
Materijal	PP (Polipropilen), Izlaz PE (Polietilen)
Vidljivi delovi	Hromirani mesing
Priključak	6/4"
Izlaz	DN40/50, horizontalno, kuglasti zglob: 280° zaokretan, 10° podesiv nagib
Priključak	intergrisan , 3/4" mogući priključak sa leve ili desne strane, opciono
Standard	EN 274
Visina vodenog stuba	50 mm
Dodatna informacija	Upravljanje zatvaranjem i otvaranjem odvodnog ventila preko hromiranog prelivnog dela, prelivnim crevom, dupli dihtung za odvodni otvor, sajila od nerđajućeg čelika (CrNi 18/10), mogućnost priklijučenja creva (kapljevin) Ø 8 – 13 mm za kade sa debljinom zida maksi- malno 13 mm

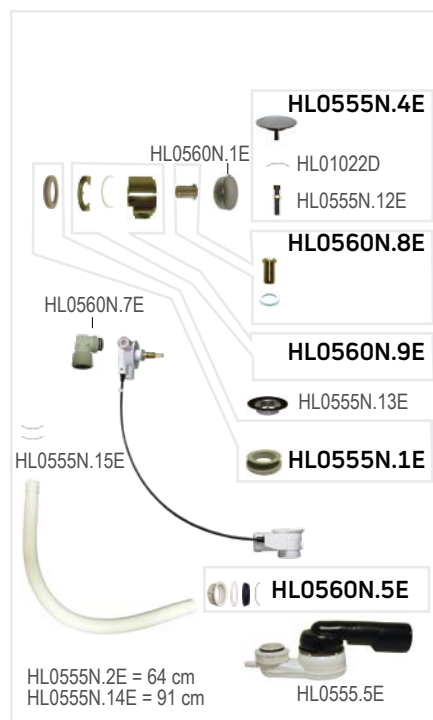
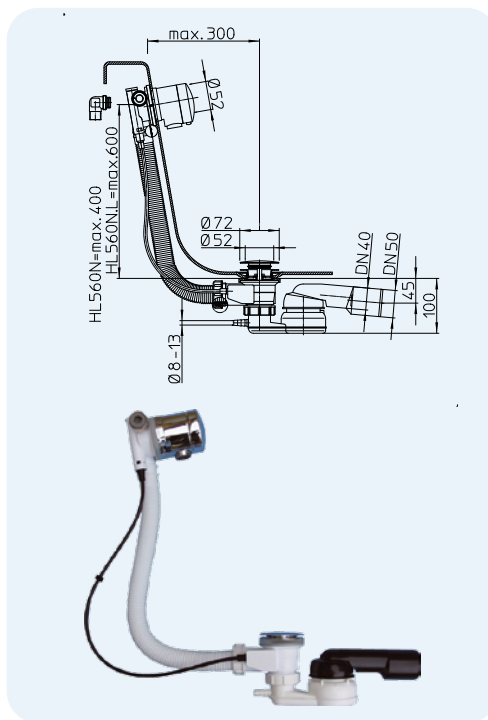


HL-br.	Dimenzija	Dužina sajle	Težina	EAN	Kom./Pak.
560N	DN40/50	60 cm	2340 g	+012428	1
560N.L	DN40/50	80 cm	2345 g	+012503	1

HL51 Odvodna i prelivna garnitura sa kuglastim lančićem i čepom

Podaci

Protok	0,92 l/s
Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	6/4"
Izlaz	vertikalno 6/4" spoljni navoj
Standard	EN 274
Preporučeno za	i za tuš-kade

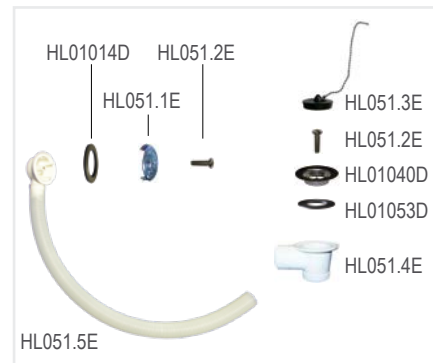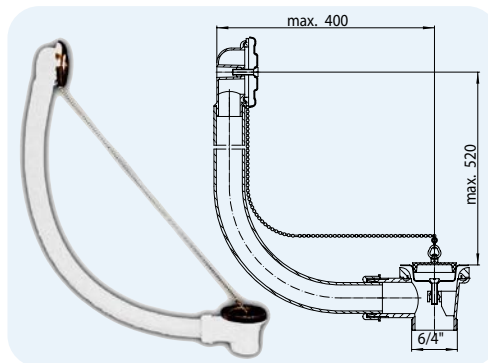


HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
51	6/4"	290 g	+300518	1

HL500 Sifon za kadu sa kuglastim zglobovom

Podaci

Protok	0,83 l/s
Materijal	PP (Polipropilen), Izlaz PE (Polietilen)
Priključak	6/4"
Izlaz	DN40/50, horizontalno, kuglasti zglob: 280° zaokretan, 10° podesiv nagib
Standard	EN 274
Visina vodenog stuba	50 mm
Dodatna informacija	Mogućnost priključenja creva Ø 8 - 13 mm

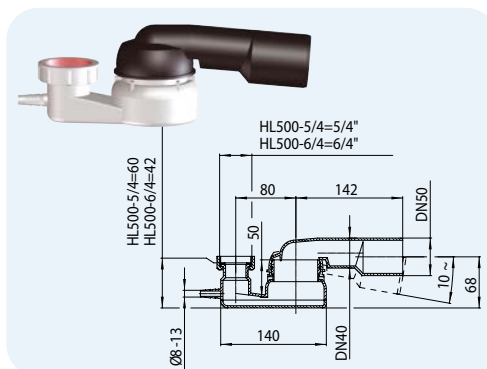


HL-br.	Dimenzija	priključni navoj	Težina	EAN	Kom./Pak.
500-5/4	DN40/50 x 5/4"	5/4"	90 g	+350056	10
500-6/4	DN40/50 x 6/4"	6/4"	90 g	+350063	10

HL500N Sifon za kadu

Podaci

Protok	0,52 l/s
Materijal	PE (Polietilen)
Priključak	500N-5/4: Navoj 5/4" 500N-6/4: Navoj 6/4"
Izlaz	DN40/50, horizontalno
Standard	EN 274
Visina vodenog stuba	50 mm
Dodatna informacija	bez kuglastog zgloba

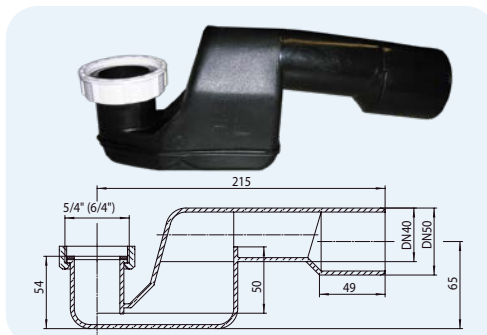


HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
500N-5/4	DN40/50 x 5/4"	80 g	+350155	10
500N-6/4	DN40/50 x 6/4"	80 g	+350162	10

HL16 Priključno koleno za kade

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	Navoj 6/4"
Izlaz	horizontalno, DN40
Standard	EN 274

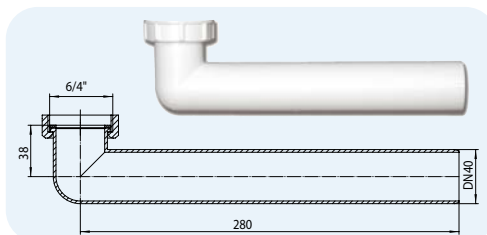

HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
16	DN40 x 6/4"	80 g	+300167	1

