

PSCHEDA PRODOTTO No. 4 / 2013

NOVITA' IN HL




HL905 / HL905.0 Aeratore per tubi ad incasso

HL905



HL905.0

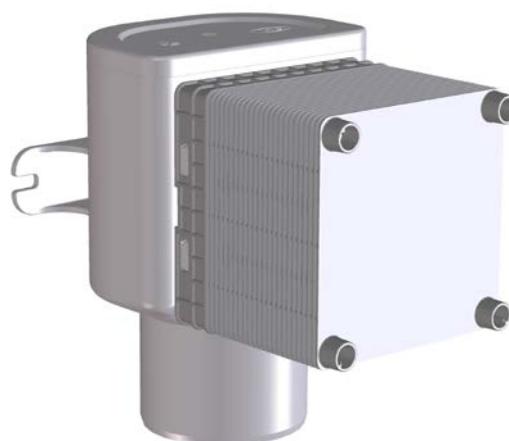

Installazione



HL HUTTERER & LECHNER GmbH. , Brauhausgasse 3 -5 , 2325 HIMBERG,
Tel.: +43/(0)2235/86291-0; FaxDW 31 od. 52; <http://www.hutterer-lechner.com>; e-mail: office@hutterer-lechner.com

La norma europea EN 12380 regola l'utilizzo di aeratori e apre la strada ad una variante per l'aerazione di condotti che fa risparmiare tempo e costi.

Come funziona:

Gli aeratori si aprono in caso di depressione e permettono l'ingresso di aria nei condotti. Una volta equilibrata la pressione, si chiudono ed evitano la fuoriuscita dei gas di canalizzazione garantendo così un funzionamento costante dei sifoni. La robusta struttura degli aeratori HL garantisce elevata sicurezza nel tempo, sono certificati e corrispondono quindi alle più severe norme UE.

Descrizione prodotto

- ✓ **Soluzione completa con copertura esterna (HL905.0 senza copertura)**
- ✓ **Facile installazione**
- ✓ **Tubo di scarico accessibile**
- ✓ **Elevata capacità: 12 l/sec**
- ✓ **Struttura robusta e certificata**


HL905 è il primo aeratore ad incasso compatto e completo con cartuccia estraibile, protezione per il cantiere, copertura esterna, attacco DN50/75 e inoltre DN110 tramite l'adattatore HL0317.4E

E' adatto per l'installazione sia in costruzioni di muratura che di cartongesso e serve per l'aerazione di condotti verticali secondari nonché per condotti singoli o di raggruppamento. Se i condotti orizzontali distano più di 4 m dal condotto verticale aerato, la norma EN 12056-2 prevede la loro aerazione oppure possono essere provvisti di aeratori con limitato dispendio.

I vantaggi principali di questo prodotto sono la forma compatta, la cartuccia estraibile e la protezione regolabile per il cantiere. La copertura standard è bianca ma è disponibile anche in nero, grigio e cromato. La cartuccia può essere rimossa per ispezione e pulizia.

Un effetto collaterale positivo: Rimuovendo la cartuccia, avrete accesso libero al condotto di scarico.

Installazione:

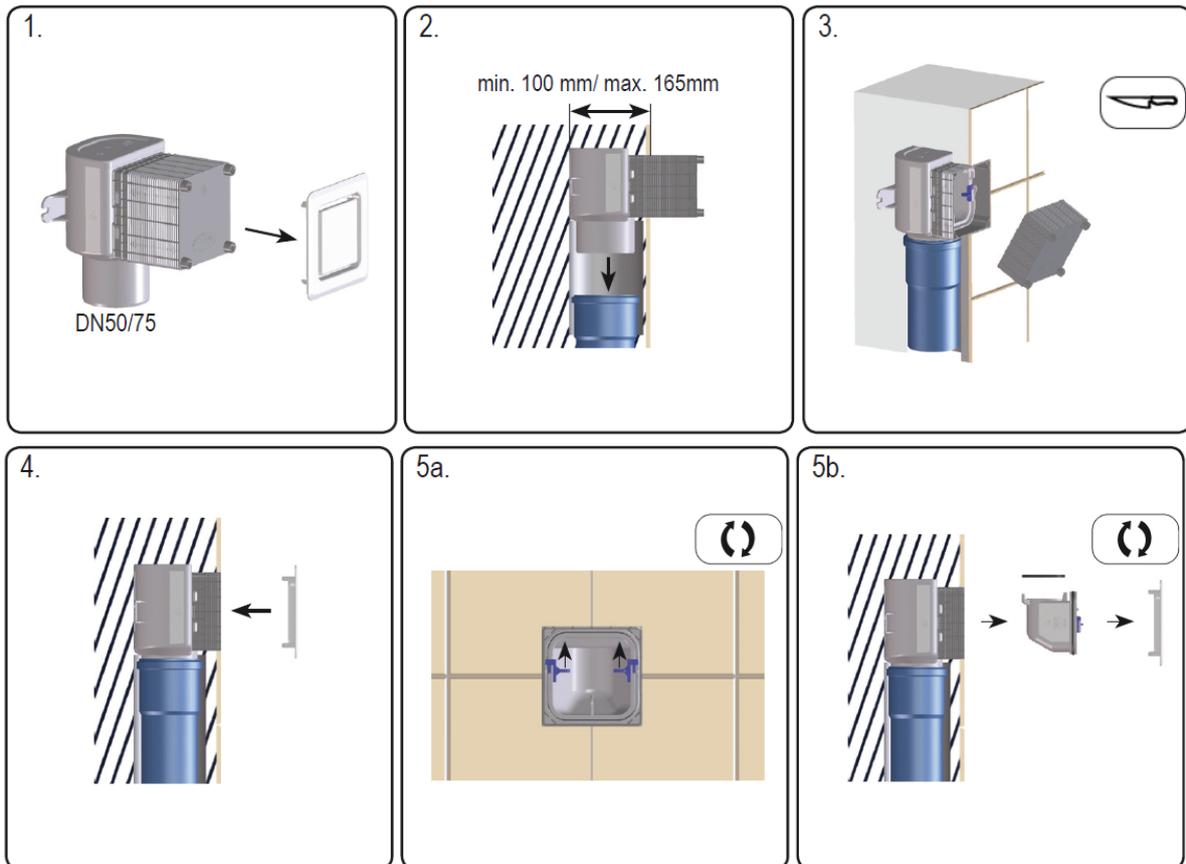

Importante:

- L'installazione deve essere solo verticale.
- Assicurarsi che il passaggio di aria attraverso la copertura non sia ostruito.
- L'installazione deve essere almeno alla stessa altezza del sifone lavandino.
- Se utilizzato al di sotto del livello dell'impianto di fognatura, assicurarsi prima che sia presente una valvola antiriflusso a valle dell'areatore.
- Non è permesso un collegamento a impianti con pompe.

Dati tecnici:

- Profondità di incasso: min. 100mm – max.165mm
- Larghezza/altezza: 105 x 105 mm (protezione cantiere)
160/125x177 mm
- Copertura: 125 x 125 mm
- Connessione: DN50/75 (Spitzende), DN110 riduzione (accessorio)
- Materiale: ABS / PP
- Norma: EN12380-AII (Temperatura di esercizio 0-60°)
- Portata: 12 l/s

Ricambi

HL0905.1E
Protezione cantiere



HL0905.2E
Inserto completo per il
funzionamento



HL905.1
Copertura bianca



Accessori

HL905.2
Copertura cromata



HL905.3
Copertura nera



HL905.4
Copertura grigia



HL0317.4E
Riduzione DN110xDN75



Scatola HL905 - 905.0:

Singolo in confezione di plastica / 10 pezzi in scatola di cartone / 200 pezzi in pallet

HL905 peso: 0,39 [kg] /pezzo

HL905 codice EAN: 9003076036011

HL905.0 peso: 0,34 [kg]/ pezzo

HL905.0 codice EAN: 9003076036066

Prezzo: vedi listino.

HL905 - disegno tecnico

Schnitt A-A

