


HL3910G Ulivni nastavak sa liveno gvozdenim okvirom i rešetkom, za seriju terasnih slivnika HL3100T(H)K, HL5100T(H)K sowie HL3100(K) & HL5100(K)

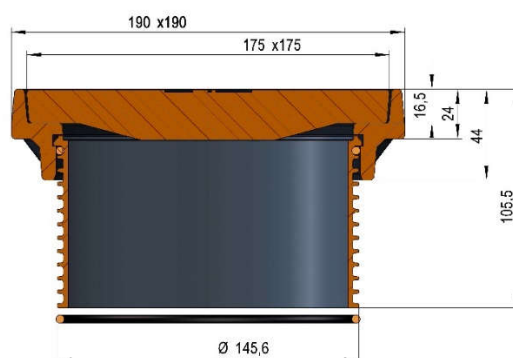

Opis proizvoda


Početkom oktobra serija terasnih slivnika će biti dostupna sa ulivnim nastavkom HL3910G i moguće ih je naručivati kao proizvode HL3100TG, HL3100THG, HL5100TG i HL5100THG. Okvir i rešetka su izrađeni od livenog gvožđa i pogodni su za upotrebu do 12,5t opterećenja. Preporučujemo ove slivnike za upotrebu na površinama srednje veličine npr. parking mesta, magacini, prostor za kontejnere za smeće ili prostorije sa asfaltnim površinama.

Takođe ovaj ulivni nastavak od livenog gvožđa HL3910G može biti kombinovan sa našim podnim odvodima serije HL3100K i HL5100K, kao i sa sifonskim rezervnim delovima HL05100.7E i HL2100.

HL3910G Ulivni nastavak sa liveno gvozdenim okvirom i rešetkom

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen) / liveno gvožđe
Završni element	Liveno gvozdeni okvir 190 x 190 mm, ulivni nastavak podesiv po visini 45-80 mm
Uliv	Liveno gvozdena rešetka 175 x 175 mm
Klasa nosivosti	B - 12,5 t
Preporučeno za	parking mesta, magacinski prostor, prostor za kontejnere za smeće ili prostorije sa asfaltnim površinama

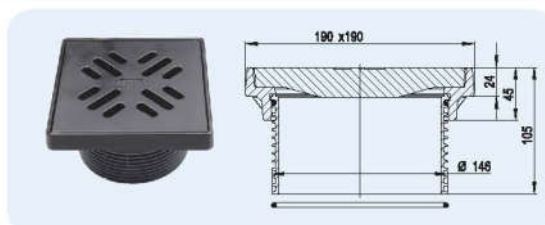

HL-br.
3910G

Dimenzija
Ø 146 mm / 190 x 190 mm

Težina
11920 g

EAN
+048793


Kom./Pak.
1



HL3100TG Balkonski i terasni slivnik, vertikalni sa suvim sifonom i liveno gvozdenim okvirom i rešetkom

Podaci

Protok	DN75=2,55l/s; DN110=2,2l/s
Materijal	PP (Polipropilen) / liveno gvožđe
Izlaz	DN75/110
Završni element	Liveno gvozdeni okvir 190 x 190 mm, ulivni nastavak podesiv po visini 45-80 mm
Uliv	Liveno gvozdena rešetka 175 x 175 mm
Zatvarač neprijatnih mirisa	Klapna otporna na smrzavanje
Standard	EN 1253
Klasa nosivosti	B - 12,5 t
Dodatna informacija	parking mesta, magacinski prostor, prostor za kontejnere za smeće ili prostorije sa asfaltnim površinama Otvor u konstrukciji: 220 x 220 mm, okrugla mera: Ø 220 mm
Dodatno sadržano u isporuci	Privremena građevinska zaštita

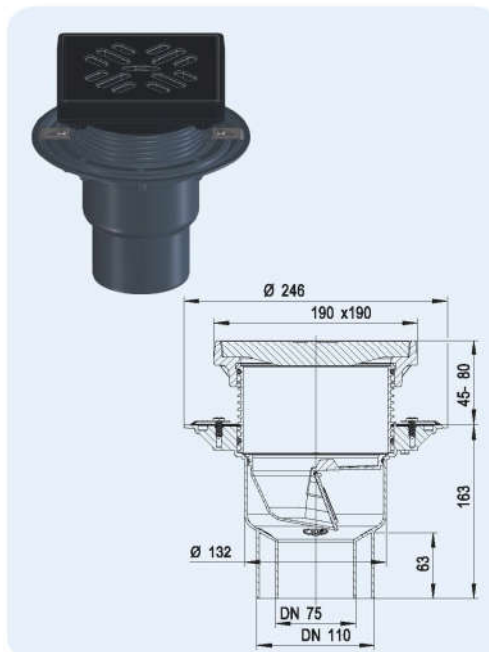

HL03910G.1E



HL03910G.2E



HL01093D



HL05100.4E



HL03100.0E



HL619



HL3100TK

HL-br.
3100TG

Dimenzija
DN75/110

Težina
12405 g


EAN
+048755

Kom./Pak.
1

HL3100THG Balkonski i terasni slivnik kao HL3100TG, sa bitumenskom kragom

Podaci

Protok	DN75=2,55l/s; DN110=2,2l/s
Materijal	PP (Polipropilen) / liveno gvožđe, sa fabrički navarenom bitumenskom kragom
Izlaz	DN75/110
Završni element	Liveno gvozdeni okvir 190 x 190 mm, ulivni nastavak podesiv po visini 45-80 mm
Uliv	Liveno gvozdena rešetka 175 x 175 mm
Zatvarač neprijatnih mirisa	Klapna otporna na smrzavanje
Standard	EN 1253
Klasa nosivosti	B - 12,5 t
Dodatna informacija	parking mesta, magacinski prostor, prostor za kontejnere za smeće ili prostorije sa asfaltnim površinama Otvor u konstrukciji: 220 x 220 mm, okrugla mera: Ø 220 mm
Dodatno sadržano u isporuci	Privremena građevinska zaštita

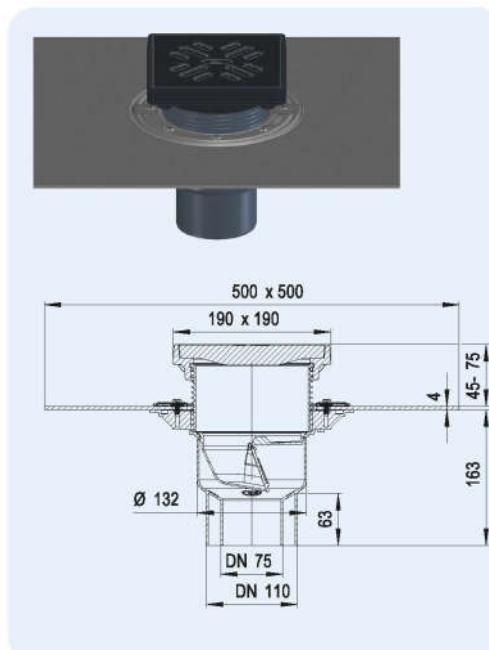

HL03910G.1E



HL03910G.2E



HL05100.4E



HL151



HL619



HL3100THK

HL-br.
3100THG

Dimenzija
DN75/110

Težina
13740 g


EAN
+048762

Kom./Pak.
1

HL5100TG Balkonski i terasni slivnik, horizontalni sa suvim sifonom i liveno gvozenim okvirom i rešetkom

Podaci

Protok	2,9 l/s
Materijal	PP (Polipropilen) / liveno gvožđe
Izlaz	DN75
Završni element	Liveno gvozdjeni okvir 190 x 190 mm, ulivni nastavak podesiv po visini 45-80 mm
Uliv	Liveno gvozdjena rešetka 175 x 175 mm
Zatvarač neprijatnih mirisa	Klapna otporna na smrzavanje
Standard	EN 1253
Klasa nosivosti	B - 12,5 t
Dodatna informacija	parking mesta, magacinski prostor, prostor za kontejnere za smeće ili prostorije sa asfaltnim površinama Otvor u konstrukciji: 220 x 340 mm
Dodatno sadržano u isporuci	Privremena građevinska zaštita

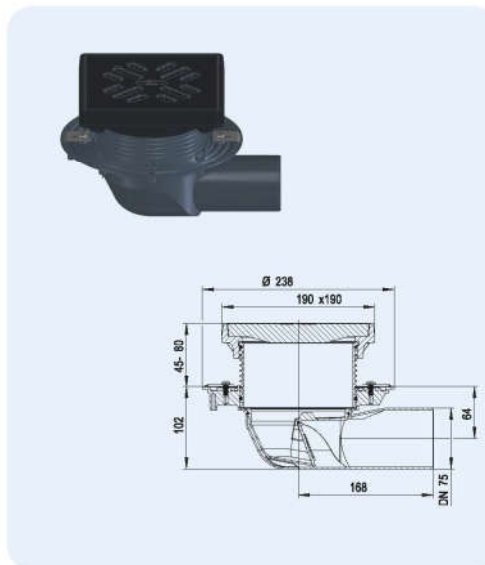
HL-br.
5100TG

Dimenzija
DN75

Težina
12355 g


EAN
+048809

Kom./Pak.
1

HL5100THG Balkonski i terasni slivnik kao HL5100TG, sa bitumenskom kragnom

Podaci

Protok	2,9 l/s
Materijal	PP (Polipropilen) / liveno gvožđe, sa fabrički navarenom bitumenskom kragnom
Izlaz	DN75
Završni element	Liveno gvozdjeni okvir 190 x 190 mm, ulivni nastavak podesiv po visini 45-80 mm
Uliv	Liveno gvozdjena rešetka 175 x 175 mm
Zatvarač neprijatnih mirisa	Klapna otporna na smrzavanje
Standard	EN 1253
Klasa nosivosti	B - 12,5 t
Dodatna informacija	parking mesta, magacinski prostor, prostor za kontejnere za smeće ili prostorije sa asfaltnim površinama Otvor u konstrukciji: 220 x 340 mm
Dodatno sadržano u isporuci	Privremena građevinska zaštita

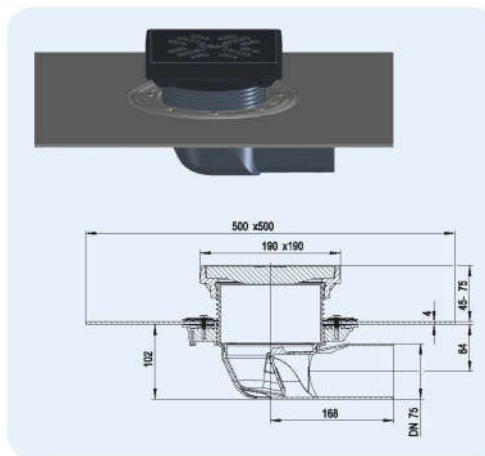
HL-br.
5100THG

Dimenzija
DN75

Težina
13715 g

EAN
+048816

Kom./Pak.
1