


# SLIVNIK ZA BALKONE I TERASE SA VERTIKALNIM ODVODOM, BITUMENSKOM PRIRUBNICOM I NASTAVNIM ELEMENTOM SA BRTVENOM GARNITUROM ZA SPOJ NA TEKUĆE HIDROIZOLACIJE

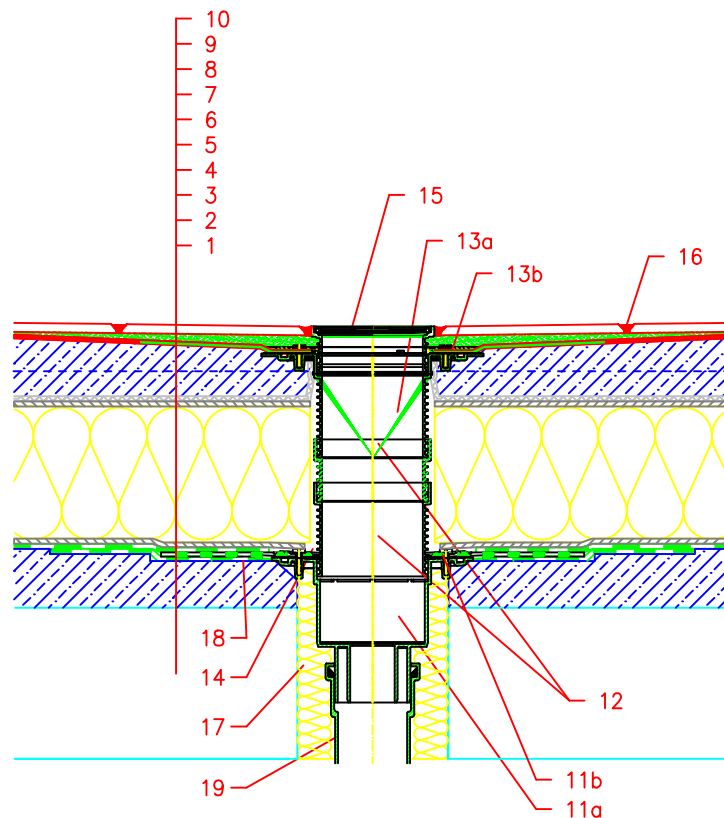

- 1 NOSIVA STROPNA KONSTRUKCIJA
- 2 CEMENTNI ESTRIH
- 3 BITUMENSKA PARNA BRANA (HIDROIZOLACIJA) SPOJENA NA SLIVNIK OMOGUĆUJE ODVODNJU VODE U FAZI GRADNJE
- 4 RAZDJELNI SLOJ
- 5 TOPLINSKA IZOLACIJA OD NEUPIJAJUĆEG MATERIJALA (EKSTRUDIRANI POLISTIREN)
- 6 RAZDJELNI SLOJ
- 7 FILTERSKI SLOJ (GEOTEKSTIL)
- 8 ESTRIH U PADU 1°
- 9 HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ
- 10 PLOČICE OTPORNE NA MRAZ NA LJEPILU
- 11a SLIVNIK ZA BALKONE I TERASE HL310N.2 SA VERTIKALNIM ODVODOM, SA SUHIM SIFONSKIM UMETKOM OTPORNIM NA SMRZAVANJE
- 11b BRTVENA GARNITURA HL83.H SA BITUMENSKOM PRIRUBNICOM (ZA HIDROIZOLACIJSKE FOLIJE KORISTITI HL83.(0)/(P)/(PP))
- 12 NASTAVNI ELEMENT HL340N (MOGUĆNOST KRAĆENJA)
- 13a NASTAVNI ELEMENT HL85N SA PRIRUBNICOM (MOGUĆNOST KRAĆENJA)
- 13b BRTVENA GARNITURA HL83.M SA MONTAPLAST B FOLIJOM (400x400 mm) ZA SPOJ SA TEKUĆOM HIDROIZOLACIJOM
- 14 IZOSTAVLJANJEM BRTVE OMOGUĆUJE SE ODVODNJA PROCJEDNE VODE
- 15 ULJEVNA INOX REŠETKA 115x115 mm SA PLASTIČNIM OKVIROM 123x123 mm, (SASTAVNI DIO SLIVNIKA HL310N.2)
- 16 VODOOTPORNA FUGA
- 17 PUR MONTAŽNA PJENA
- 18 BRTVENA GARNITURA SA BITUMENSKOM PRIRUBNICOM Ø750 mm
- 19 ODVODNA CIJEV

## BILJEŠKA:

MOGUĆE JE KORISTITI GRIJAČU GARNITURU HL82 SA SAMOREGULIRAJUĆIM GRIJAČIM KABELOM 0,8m, 18W/230V (UGRADNJA NA TIJELO SLIVNIKA)

MJERA OTVORA ZA UGRADNJU SLIVNIKA: Ø150 mm  
GORNJE LICE PRIRUBNICE TREBA UGRADITI MIN. 5 MM ISPOD NAJNIŽE TOČKE SLIVNE POVRŠINE

NASTAVNI ELEMENTI MOGU SE PRIČVRSTITI NA TIJELO SLIVNIKA SETOM HL619

ZA PRAVILNU UGRADNJU SLIVNIKA S BRTVENOM GARNITUROM ZA ALTERNATIVNU (TEKUĆU) HIDROIZOLACIJU ESTRIH SE UGRADUJE U RAVNINI SA VRHOM ZAŠTITNOG POKLOPCA SLIVNIKA. NA TAJ NAČIN BRTVENA GARNITURA OSTAJE ISPOD NIVOA ESTRIHA I NE OMETA POLAGANJE ZAVRŠNE PODNE OBLOGE.