





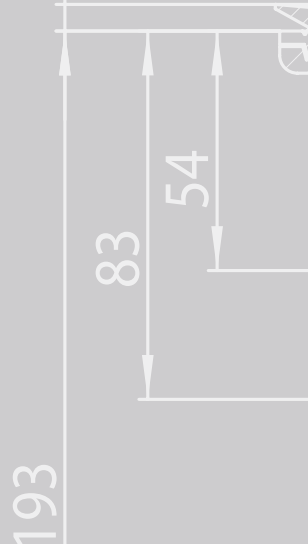

SIPHONS ABLÄUFE






DN50



Sifonat HL

4. Pllakat e dushit

4



Sifonat HL për pllaka dushi

Informacion bazë rreth dizajnit dhe montimit

HL prodhon sifona për të gjitha pllakat e zakonshme të dushit të cilat janë sipas standarteve. Për të zgjedhur produktin e duhur, ju lutemi kini parasysh kriteret e mëposhtme:

▲ **Diametri i vrimës së pllakës së dushit**
Standarti European HL274 varion midis pllakave të dushit me diametër vrimë Ø 52mm ose Ø 62mm dhe Ø 90mm. Sifonat HL për pllakë dushi ju përshtaten dizajneve të cilat janë sipas standartit European (vrime, trashësia...). Për të pasur lidhje dhe shtrëngim perfekt, ju duhet të zgjidhni produkte me cilësi të lartë për pllakën e dushit.

▲ **Kapaciteti**
Të gjitha kapacitetet e përmendura për drenazhimin e pllakave të dushit janë vlera të testuara sipas parametrave standarte. Pllakat me diametër vrimë Ø 52mm dhe Ø 62mm janë testuar me thellësi uji 120mm, ndërsa pllakat me diametër Ø 90mm janë testuar me vetëm 15mm, pasi gjithmonë e më shumë përdoren pllaka dushi shumë të ulëta për të mundësuar hyrje më të rehatshme në dush.

Sigurisht uji që vjen nga dushi nuk duhet të jetë më shumë se kapaciteti i ujëmbledhësit. Ne rekomandojmë llogaritjen me një tolerancë të caktuar.

▲ **Mirëmbajtja dhe pastrimi**
Për të shmangur çmontimin e gjithë sifonit, produktet tona janë të pajisura me pjesë të çmontueshme ose me ndalues flokësh. Megjithatë, për diametra më të vegjël vrimë duhet planifikuar një „portë“ inspektimi. Për pllaka të sheshta me diametër vrimë Ø 90mm nuk ka nevojë të bëhet dicka e tillë, prandaj sifoni duhet të mundësojë akses në tubin e shkarkimit pasi montohet. KUJDES: Shmangni pastrimin me ajër të kompresuar pasi mund të shkëputen pjesë në sifon ose në tubin e shkarkimit.

▲ **Thjeshtësi në montim**
HL i ofron sifonat e pllakës së dushit me lidhje të rrotullueshme, të cilat mundësojnë një montim të shpejtë dhe pa stres.

▲ **Pllakat e ulëta të dushit**
Pllakat e ulëta të dushit mund të instalohen direkt në shtresën niveluese (beton i lehtësuar) me një barrierë finale maksimumi 2cm, e cila konsiderohet si „dush pa barrierë“ sipas ÖNORM B 3407 dhe mund të aksesohet

nga personat me aftësi të kufizuara. Montimi në shtresë niveluese kursen kohë dhe ul kostot pasi nuk nevojiten punime paraprake për montim. Përveç kësaj, hidroizolimi bëhet në gjithë sipërfaqen e banjës pa shpime ose hapje. Me sifonat e zakonshëm për pllaka dushi (psh HL520F) ky lloj instalimi nuk është i mundur pasi nuk ka mënyrë për lidhjen e hidroizolimit me sifonin. HL570 FlexBox është dizenuar si zgjidhje e plotë pikërisht për këtë arsye. Për informacion të detajuar shikoni „Të dhënat e produktit“.

Direktivat/standartet përkatëse

EN 274 Ujëmbledhësat dhe sifonat për pajisjet sanitare

Sifonat HL për pllaka dushi - Produktet - Përmbledhje

Sifonat




Produkti	HL514	HL514/SN	HL520F
Përshkrimi	Sifon pllake dushi me tapë	Sifon pllake dushi me kapak inoksi	Sifon pllake dushi me lidhje të rrotullueshme
Funksioni	Sifon për pllaka dushi me vrimë Ø 52mm	Sifon për pllaka dushi me vrimë Ø 52mm, e sheshtë	Sifon për pllaka dushi me vrimë Ø 90mm, me kapacitet të lartë

Sifonat




Produkti	HL511N	HL521	HL570
Përshkrimi	Sifon pllake dushi me lidhje të rrotullueshme dhe kapak inoksi	Sifon pllake dushi të sheshtë me lidhje të rrotullueshme dhe kapak inoksi	Sifon për pllaka të ulëta dushi
Funksioni	Sifona për pllaka dushi me vrimë Ø 90mm	Sifona për pllaka dushi me vrimë Ø 90mm, version i sheshtë	Zgjidhje për lidhjen e hidroizolimit me trupin e ujëmbledhësit.

Pllakat e dushit HL - Montimi i HL570

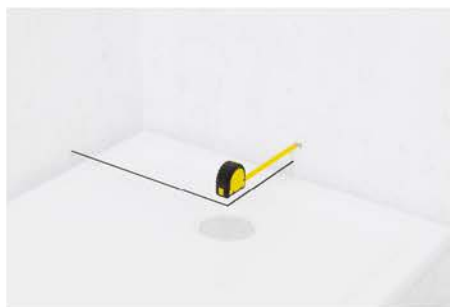

1. Masni distancat nga mesi i vrimës së pllakës

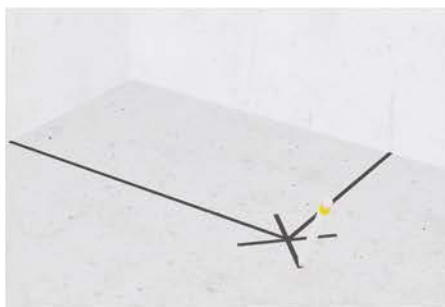

2. Shënoni masat në beton të dyshemesë



3. Shënoni pikat e shpimit



4. Shponi vrimat



5. Fiksoni trupin e ujëmbledhësit me këmbët përkatëse



6. Lidhni ujëmbledhësin me tubin e shkarkimit dhe rregulloni pjerrësinë



7. Mbushni me shtresë niveluese



8. Pritni zgjatimin



9. Vendosni kitin e hidroizolimit (flex-element) në ujëmbledhës



10. Aplikoni komponent hidroizolues



11. Devijimi maksimal: 4cm (plus/minus 2cm nga qendra)



12. Vendosni valvulën e mbetjeve dhe filetojeni me kundravidën. Gomina duhet të jetë e shtrënguar në fund të pllakës së dushit.

Pllakat e dushit HL - Montimi i HL570



13. Vendorsni pllakën mbi shtresë niveluese



14. Tërhiqni unazën e poshtme të kundravidës në valvulën e mbetjeve



15. Lidhni kitin e izolimit (flex-element) me unazën e poshtme të kundravidës
• Mos harroni: testoni rrjedhjet
• Pas testit të rrjedhjeve vendosni sërish kapakun



16. Shtroni ngjitësin e pllakave



17. Vendorsni pllakat



18. Vizatim seksional i dyshemesë



19. Hiqni kapakun mbrojtës, vendosni sifonin dhe kapakun e sifonit



20. Punë e mbarë!



Sifonat HL për pllaka dushi - Produktet - Të dhënat


HL570 FlexBox Kit instalimi i kompletuar për pjata dushi të sheshta. Me kapak inoksi.

HL570.0 FlexBox Kit instalimi i kompletuar për pjata dushi të sheshta. Nuk përfshin kapakun.

HL570.0 FlexBox-Plan Kit instalimi i kompletuar për pjata dushi të sheshta me valvul te rrafshet me filetim.

Të dhënat

Kapaciteti	0,5 l/s
Materiali	PP/TPE/Inoks
Lartësi ndërtimi	80 - 200 mm (250 mm)
Pjesët e dukshme	HL570: Kapak inoksi Ø113 HL570.0: Pa kapak
Bashkimi	Vrimë pllake Ø 90
Dalja	DN40/50 horizontale
Sifoni	Sifon i çmontueshëm me dy pjesë
Standarti	EN 274, ÖNORM B 3407
Thellësia e ujit në sifon	50 mm
Përfshin	Trupin e ujëmbledhësit me kapak mbrojtës, 3 kënde fiksimi dhe shënues shpimi; Flex-element (blu), kapak, valvulmbetjesh me kapak mbrojtës dhe sifon me dy pjesë
Informacion shtesë	Trupi i ujëmbledhësit vendoset në shtresë niveluese dhe lidhet me hidroizolim. Lidhja hidroizoluese midis pllakës së dushit dhe ujëmbledhësit bëhet nëpërmjet kitit (flex-element). Devijimet horizontale dhe vertikale janë deri në 4 cm (plus/minus 2cm nga qendra). E testuar kundër zhurmës Certifikata e testit: www.hl.at Listën e pjatave të përshtatshme të dushit e gjeni në www.hl.at
Rekomandohet për	Pllaka të ulëta dushi prej çeliku të veshur me enamel, pllaka guri, pllaka akrilike etj, me vrimë Ø 90
Accessories	Valvul me filetim HL0570.1E-Plan për pjata dushi që NUK përshtaten me specifikimet e standartit EN251 për gjeometrinë e hyrjes së ujëmbledhësit.

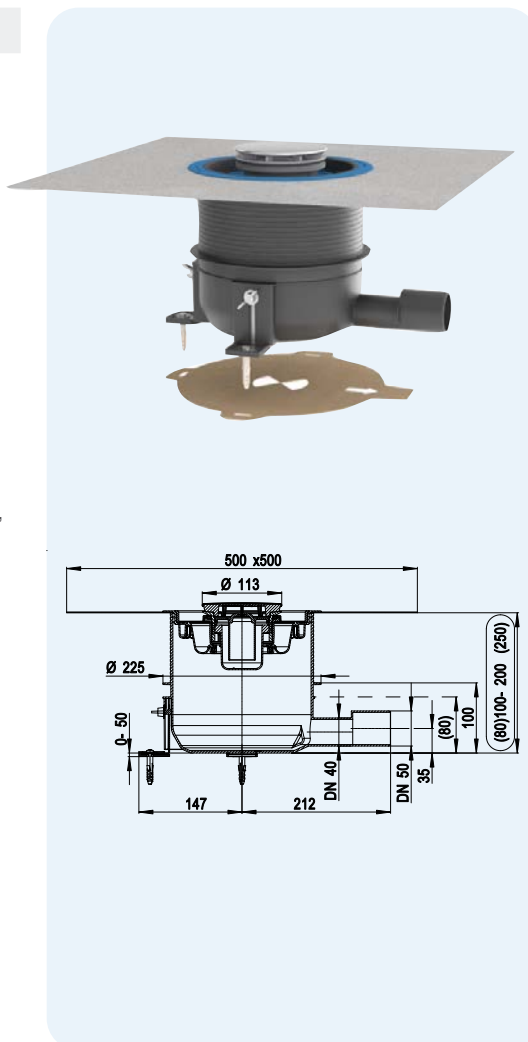

HL-Nr.	Dimensioni	Kapaku	Pesha	EAN	Copë/paketim
570 FlexBox	DN40/50	Inoks V2A	530 g	+049998	1
570.0 FlexBox	DN40/50	-	390 g	+050017	1
570.0-Plan FlexBox	DN40/50	-			1


HL0570.1E-Plan



HL520F Sifon pllake dushi DN40/50 për pllakë me vrimë 90mm

Të dhënat

Kapaciteti	0,60 l/s
Materiali	PP/PE
Pjesët e dukshme	Kapak Ø 112mm prej inoksi me shkëlqim
Dimensioni i bashkimit	Vrimë pllake Ø 90mm
Dimensioni i daljes	Konvertohet në horizontale ose vertikale, DN40/50, me gjatësi që përshtatet
Kurth aromash	Membranë gome që hiqet
Standarti	EN 274
Lartësia e sifonit	50 mm
Përfshin	Kapakun dhe ndaluesin e flokëve
Informacion shtesë	Lartësi montimi 74 mm!

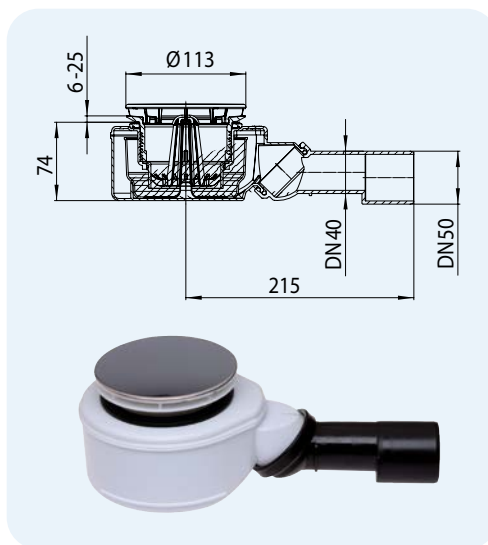

HL-Nr.	Dimensioni	Kapaku	Kapaciteti	Bauhöhe	Pesha	EAN	Copë/paketim
520F	DN40/50	Inoks	0,6 l/s	74 mm	530 g	+037452	1
520F.0	DN40/50	-	0,6 l/s	74 mm	390 g	+037476	1
520	DN50	Inoks	0,9 l/s	83 mm	530 g	+031122	1

HL522... Kapakë inoksi me ngjyra, të përshtatshme me seritë HL520-, HL570- dhe HL522-

Të dhënat


Ø	112 mm
Materiali	HL522.1: Inoks me shkëlqim HL522.11: Tunxh i veshur me ar HL522.2: Tunxh i fortë HL522.3: Inoks i lyster bardhë

	HL522.1	HL522.11	HL522.2	HL522.3
HL-Nr.	Ngjyra	Pesha	EAN	Copë/paketim
522.1	Inoks	139 g	+008902	1
522.11	Tunxh i veshur me ar	139 g	+008926	1
522.2	Tunxh i fortë	139 g	+008940	1
522.3	E bardhë	139 g	+ 008964	1

HL521 Sifon për pllakë të sheshtë dushi DN40 me lidhje që rrotullohet për vrimë pllake 90mm

Të dhënat

Kapaciteti	0,42 l/s
Materiali	PP/PE
Pjesët e dukshme	Inoks
Dimensioni i bashkimit	Vrimë pllake Ø 90mm
Dimensioni i daljes	me lidhje me sferë që rrotullohet 0-15°
Sifoni	I çmontueshëm
Standarti	EN 274
Lartësia e sifonit	30 mm
Informacion shtesë	Lartësi montimi 60 mm!

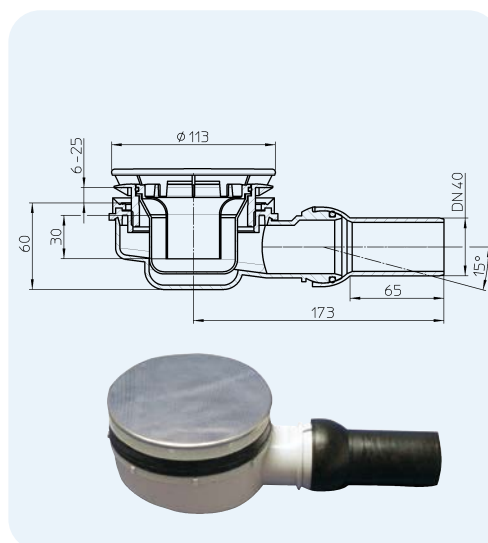


HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN
HL521	DN40	410 g	+033263

HL511N Sifon vertikal për pllakë dushi DN50 për vrimë pllake Ø 90mm

Të dhënat

Kapaciteti	0,53 l/s
Materiali	PP
Pjesët e dukshme	Kapak Ø 113mm prej inoksi me
Dimensioni i bashkimit	Për vrimë pllake Ø 90mm
Dimensioni i daljes	DN50 Vertikale
Kurth aromash	mund të hiqet dhe vihet
Standarti	EN 274
Lartësia e sifonit	50 mm
Përfshin	Kapakun
Informacion shtesë	Sifon vertikal pllake dushi


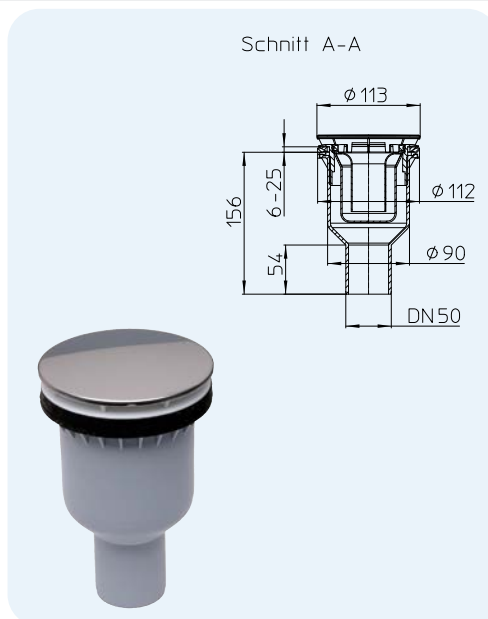


HL-Nr.	Dimensioni	Kapaku	Pesha	EAN	Copë/paketim
HL511N	DN50	Inoks	300 g	+034895	1

HL514/SN... Sifon pllake dushi 6/4" me lidhje të rrotullueshme (me kapak dhe bashkues)

Të dhënat

Kapaciteti	HL514/SN, HL514/SN-80, HL514/SNV: 0,48 l/s HL514/SN.0, HL514/SNV.0: 0,48 l/s
Materiali	PP Dimensioni i daljes PE: futet ne gomine ose e saldueshme
Pjesët e dukshme	HL514/SN: Kapak inoksi Ø 86mm, HL514/SN.0, HL514/SNV.0: Pa kapak
Dimensioni i bashkimit	HL514/SN, HL514/SNV, HL514/SN.0, HL514/SNV.0: për vrimë pllake Ø 52mm HL514/SN-80: Valvul Ø 80mm për vrimë pllake Ø 62mm
Dimensioni i daljes	horizontale, lidhje e rrotullueshme: rrotullohet 280°, paloset 10° DN40/50 me gjatësi që përshtatet
Grykë tubi	HL514/SNV, HL514/SNV.0: bashkues tubi 8-13mm, si p.sh. për tubat e rrjedhjes ose dushet me avull
Standarti	EN 274
Lartësia e sifonit	50 mm

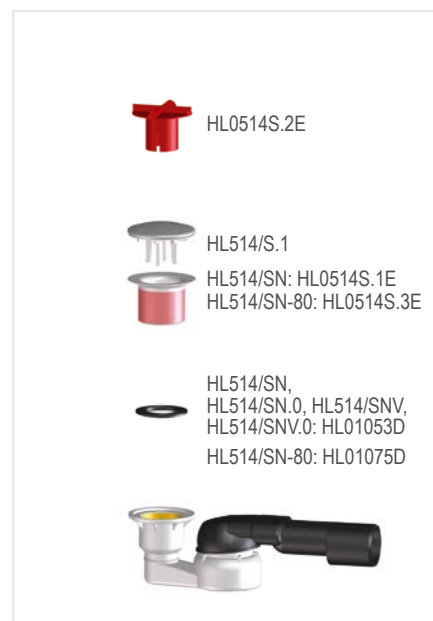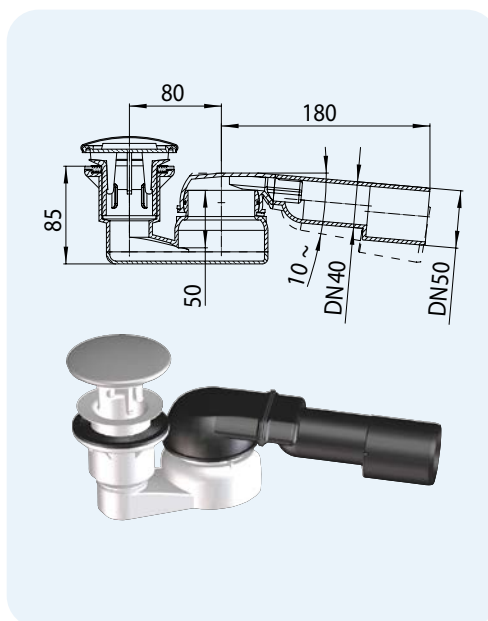

HL-Nr.	Dimensioni	Kapaku	Grykë tubi	Pesha	EAN	Copë/paketim
514/SN	DN40/50	Inoks	—	330 g	+004751	10
514/SN-80	DN40/50	Inoks	—	335 g	+004775	1
514/SN.0	DN40/50	—	—	235 g	+004799	10
514/SNV	DN40/50	Inoks	8 – 13 mm	330 g	+004911	10
514/SNV.0	DN40/50	—	8 – 13 mm	235 g	+010776	10

HL514/S... Kapakë inoksi me ngjyra të ndryshme, të përshtatshme me HL514/SN dhe HL514/SNV

Të dhënat


Ø	86 mm
Materiali	HL514/S.1: Inoks HL514/S.11: Tunxh i veshur me ar HL514/S.2: Tunxh i fortë HL514/S.3: Inoks i lyster i bardhë

HL514/S.1	HL514/S.11	HL514/S.2	HL514/S.3	
				
HL-Nr.	Ngjyra	Pesha	EAN	Copë/paketim
514/S.1	Inoks	95 g	+405138	1
514/S.11	Tunxh i veshur me ar	95 g	+425136	1
514/S.2	Tunxh i fortë	95 g	+425143	1
514/S.3	E bardhë	95 g	+ 525140	1

HL514 Sifon pllake dushi 6/4" me lidhje të rrotullueshme dhe tapë

Të dhënat

Kapaciteti	0,58 l/s
Materiali	PP, Dimensioni i daljes PE: futet ne gomine ose e saldueshme
Pjesët e dukshme	Inoks
Dimensioni i bashkimit	HL514: Valvul 6/4" për vrimë Ø 52mm, HL514-80: Valvul Ø 80mm për vrimë Ø 62mm
Dimensioni i daljes	horizontale, lidhje e rrotullueshme: rrotullohet 280°, paloset 10° HL514, HL514-80: DN40/50 që mund të pritët
Grykë tubi	–
Standarti	EN 274
Lartësia e sifonit	50 mm
Përfshin	Tapën dhe ndaluesin e flokëve 6/4"

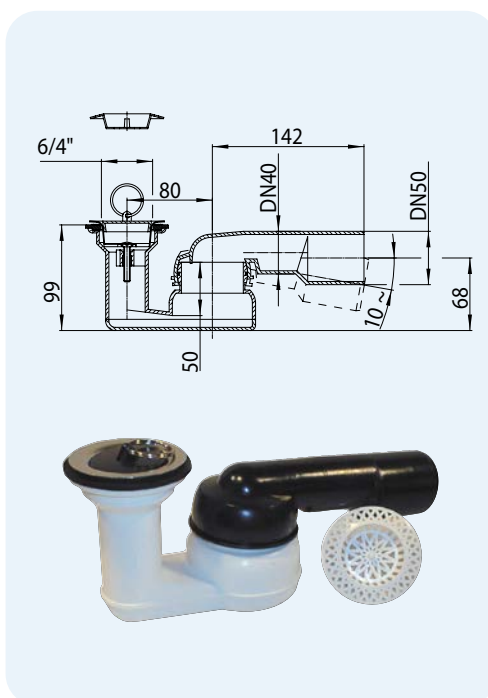


HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
514	DN40/50	275 g	+305148	10
514-80	DN40/50	260 g	+514809	1

HL513/S Bashkues vertikal sifoni 6/4"

Të dhënat

Kapaciteti	0,75 l/s
Materiali	PP
Pjesët e dukshme	Inoks 86mm
Dimensioni i bashkimit	Dalje 6/4" për vrimë 52mm
Dimensioni i daljes	Vertikale DN40
Standarti	EN 274
Informacion shtesë	Pa sifonin

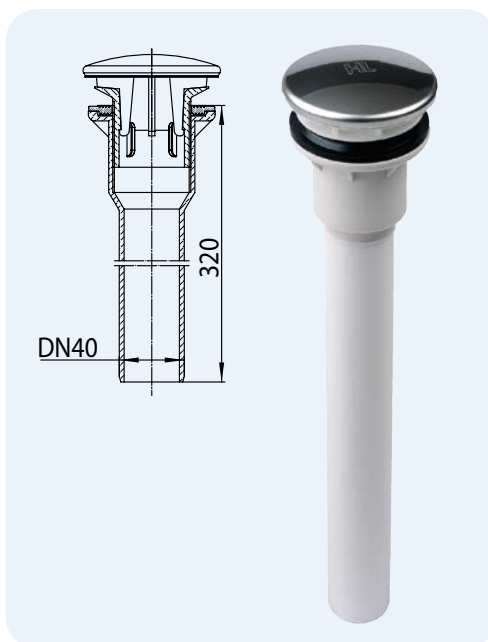


HL-Nr.	Dimensioni	Kapaku	Pesha	EAN	Copë/paketim
513/S	DN40	Inoks	420 g	+513000	1
513/S.0	DN40	-	325 g	+513017	1

Sifonat HL për pllaka dushi - Produktet - Aksesorët

HL16.1 Bashkues bërnyl për pllaka dushi

Të dhënat

Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	Dalje mbetjesh 6/4"
Dimensioni i daljes	horizontale, DN40/50 me gjatësi që përshtatet

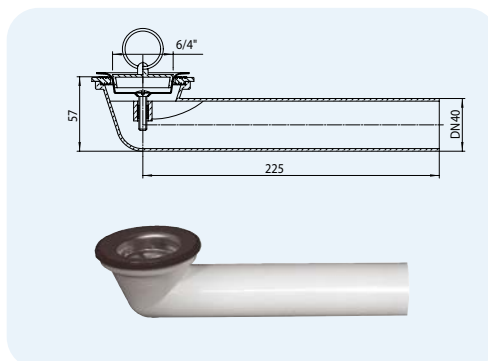

HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
16.1	DN40	150 g	+301614	1

HL515, HL515/S, HL517 Tub hyrës xham akrilik

Të dhënat

Materiali	Polikarbonat
Dimensioni	HL515, HL515/S: h = 100 mm HL517: h = 105 mm
Informacion shtesë	HL515: i përshtatet HL514 dhe HL80.2(H) HL515/S: i përshtatet HL514/SN(V) dhe HL513/S HL517: i përshtatet serive HL520-dhe HL522- Të gjithë tubat hyrës disponohen në gjatësi të ndryshme sipas kërkesës





HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
515	h = 100 mm	42 g	+305155	1
515/S	h = 100 mm	42 g	+315154	1
517	h = 105 mm	87 g	+008810	1

HL525, HL526 Ndalues flokësh

Të dhënat

Materiali	PE
Dimensioni	HL525: 5/4" HL526: 6/4"

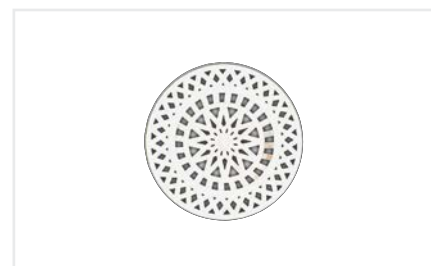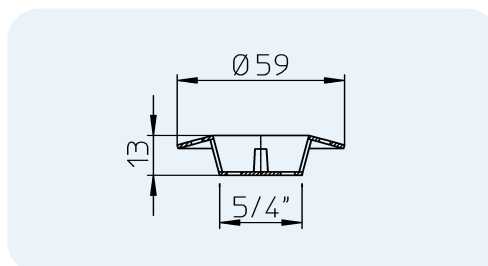

HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
525	5/4"	12 g	+305254	1
526	6/4"	12 g	+305261	1