



SIPHONS ABLÄUFE

503 x 303

380 x 180



28

33

71,5

108



133




Zgjidhje sistemesh HL

5. Dushet pa barriera

5



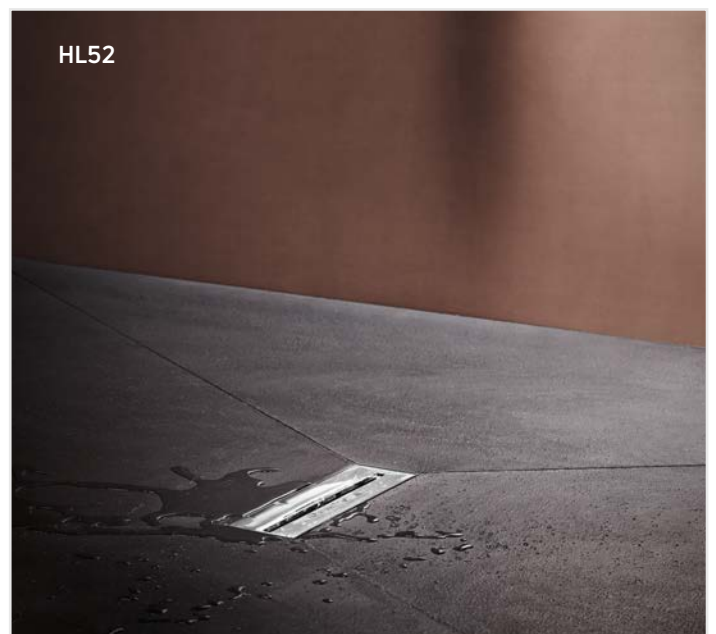

Zgjidhje sistemesh HL për dushe pa barriera

Informacion bazë rreth dizajnit dhe montimit

Duset pa barriera janë shumë të preferuara nga përdoruesit në ditët e sotme. Avantazhet janë të qarta: Fitim hapësire reale dhe optike, dizajn individual i pjesës së dushit, dhe tashmë në çdo segment çmimi për një gamë të gjerë zgjidhjesh pa barriera. Në rast montimi të dusheve pa barriera mund të kuptohet se praktika është larg teorisë. Ka shumë raste kur montimi bëhet gabim dhe përdoruesve nuk ju përmbushen pritshmëritë; kjo për shkak të konsultimeve të gabuara, për mungesë koordinimi midis kompanisë ndërtuese, montuesit, pllakashtruesit...

Për të shmangur këto dështime rekomandohet ti kushtohet vëmendje aspekteve si më poshtë:

▲ Lartësia e montimit

Sidomos në rastet e rinovimit të banjës, montuesi ka problemin e dyshemeve të ulëta - kjo çon në sisteme të ulëta drenazhimi. Mos harroni se për të gjitha pjesët e dushit të shtruara me pllaka nevojitet minimumi 2% pjerrësi, dhe kjo i shtohet lartësisë së ujëmbledhësit gjatë llogaritjes!

▲ Kapaciteti


Llogaritja e kapacitetit minimal të ujëmbledhësit: Kapaciteti i tubit të dushit +20%!
Procedura e testimit për të përcaktuar kapacitetin e ujëmbledhësit përshkruhet në standardin EN 1253-2; në këtë standart kapaciteti nominal është i vlefshëm me thellësi uji 20mm mbi kapakun e ujëmbledhësit.

▲ Lidhja me hidroizolim

Duset e shtruar me pllaka janë zonat më të rrezikuara përsa i përket depërtimit të lagështirës në konstruksionin e dyshemesë dhe murit (sipas ÖNORM B 2207 klasifikim rreziku W4). Meqenëse pllakat dhe ngjitësi i pllakave nuk konsiderohen si izoluese të përhershme, duhet aplikuar hidroizolim poshtë pllakave. Pika më e rrezikuar është kalimi nga ujëmbledhësi në pjesën e hidroizolimit. Prandaj është e domosdoshme që ujëmbledhësat cilësor të pajisen me fillanxha të cilat garantojnë një izolim të fortë në këtë zonë të dushit. Gjithashtu ujëmbledhësi duhet të ketë mundësi drenazhimi sekondar për ujin poshtë pllakave.

▲ Zgjedhja e sistemit të drenazhimit

Drenazhimi pikë

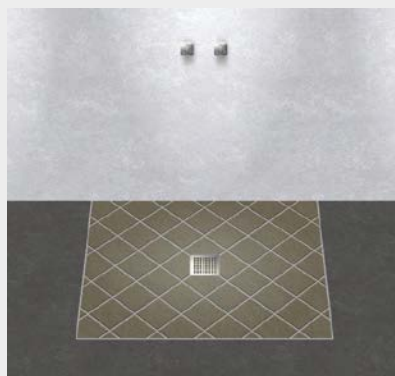

▲ Avantazhet e drenazhimit pikë:

Montim i thjeshtë dhe me eksperiencë shumë afatgjatë
Çmim i ulët
Më pak lartësi ndërtimi, pasi ujëmbledhësi zakonisht vendoset në mes dhe jo në fund të pjesës së dushit
Zgjedhje individuale e pozicionit të ujëmbledhësit sipas llojit të pllakës, perfekte për pllaka të shtruara diagonale

Drenazhimi linear



▲ Avantazhet e drenazhimit linear:

Përgatitje e thjeshtë e pjerrësisë me shtresë niveluese (vetëm një drejtim)
Perfekte për pllaka të mëdha
Montimi pranë murit shmang tejmbushjen dhe rrjedhjen e ujit në pjesën tjetër të banjës
Dizajn i nivelit të lartë

▲ Sifoni

Sipas standartit EN 12056-2 sifonat duhen instaluar në punime brenda ndërtesës. Çdo sifon duhet të ketë thellësi uji prej të paktën 5cm për të penguar kthimin e erës së pakëndshme nga tubacionet. Në rast vakumi në sistemin e drenazhimit, kjo thellësi 5cm e sifonit pengon thithjen e ujit nga vakumi. Në raste ndërtimesh me shtresa më të ulëta, thellësia e sifonit mund të jetë më pak se 5m nëse sifoni është i pajisur me mbyllje mekanike kundër erës. Për këto raste, ujëmbledhësat HL për dushe janë të pajisura me sistemin e provuar Primusblue. Primusblue është një sifon i kombinuar me ujë dhe mbyllje mekanike dhe mundëson siguri të plotë kundër aromave nga tubat e shkarkimit. Me mbyllje që reziston deri në +800 paskal presion të lartë dhe -400 paskal vakum, Primusblue ofron më shumë siguri në krahasim me sifonat e thjeshtë me 5cm ujë. Një tjetër avantazh është funksioni si kundravalvul për presion uji deri në 0.5 mWS. (mWS është njësi matje për presionin e ujit sipas thellësisë. Në rastin e Primusblue, funksioni si kundravalvul reziston presionin ekuivalent të 0.5m thellësie uji.) Rikthimi i ujrave nga tubacioni i montuar gabim (për shembull nga shkarkimi i vaskës apo pishinës) është praktikisht i parandaluar.

▲ Koordinimi në ndërtesë

Për ndërtimin e dusheve pa barriera zakonisht punojnë 3 profesionistë të ndryshëm: Punëtorët që shtojnë shtresën niveluese, hidrauliku, dhe shtruesi i pllakave. Për këtë arsye është e domosdoshme që midis tyre të ketë komunikim të ndërsjellë, dhe ne rekomandojmë vendosjen e një autoriteti qëndror planifikues (inxhinier, arkitekt, etj...).


▲ Dizajni

HL ofron kapakë të ndryshëm në ngjyra të ndryshme, prandaj vendimi final duhet të merret në përputhje me kërkesat e klientit fundor.

Dushet HL pa barriera - Vizatime seksionale


HL50W

Dushet HL pa barriera - Vizatime seksionale

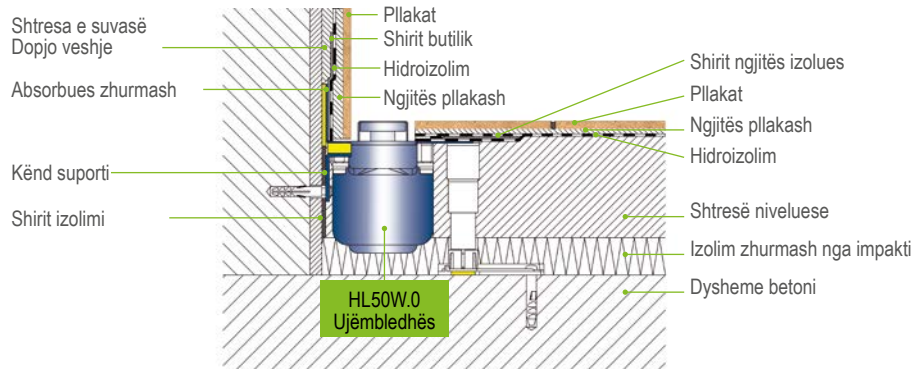


HL50F


Ujëmbledhës linear dushi prej inoksi, me izolim në sipërfaqe

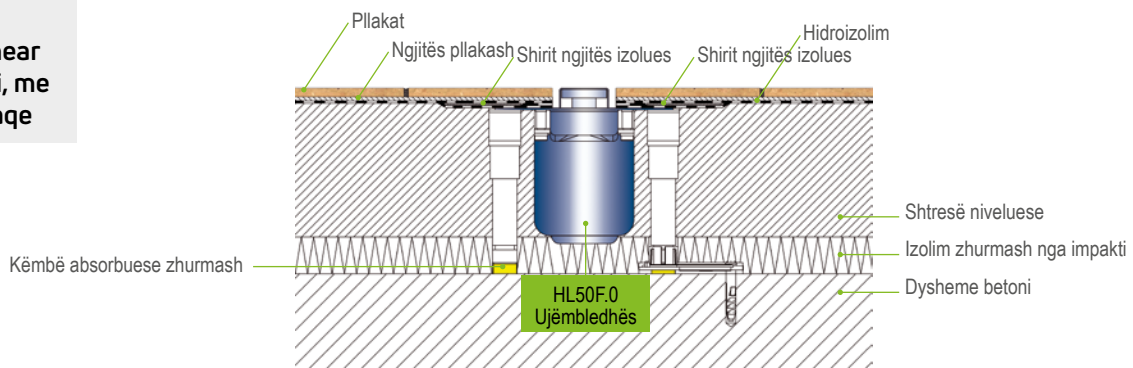

HL540/541 UJËMBLEDHËS "PRIMUS / Primus blue"

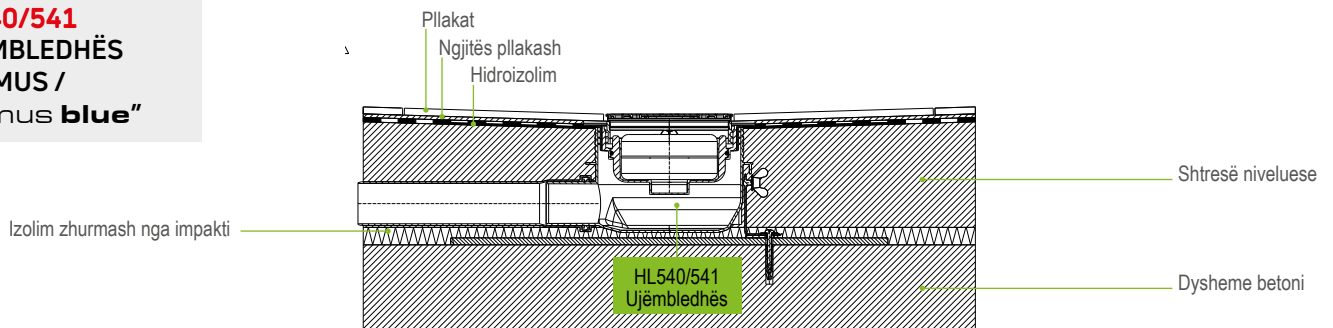


HL531Prblue Ujëmbledhës linear dushi Primus blue

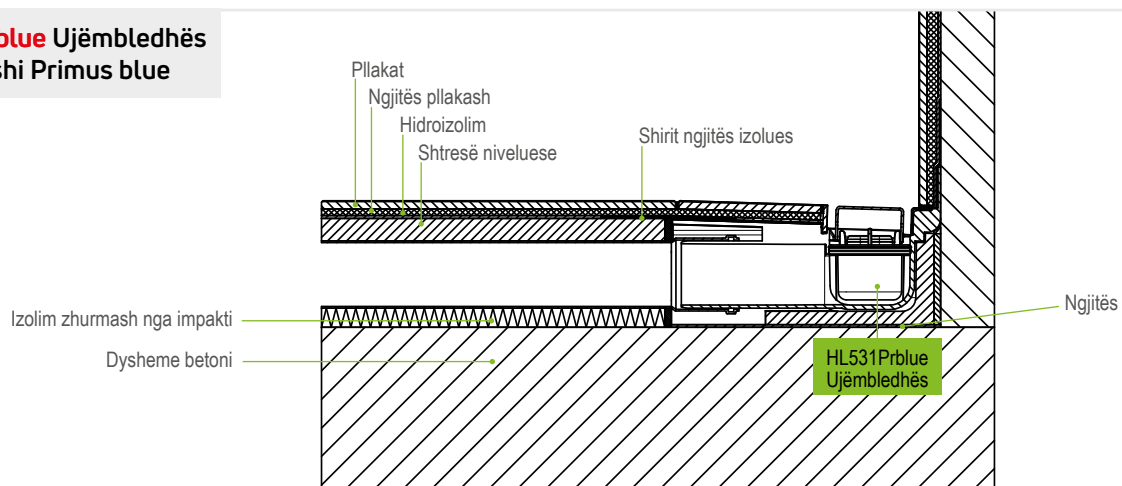


Dushet HL pa barriera - Vizatime seksionale


HL53 Ujëmbledhës linear dushi „In | Floor”

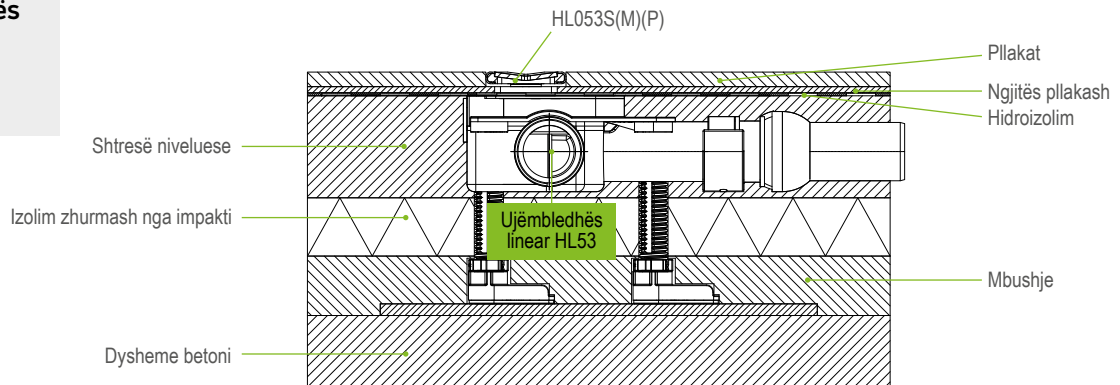


HL053WS Ujëmbledhës linear dushi „Mur”

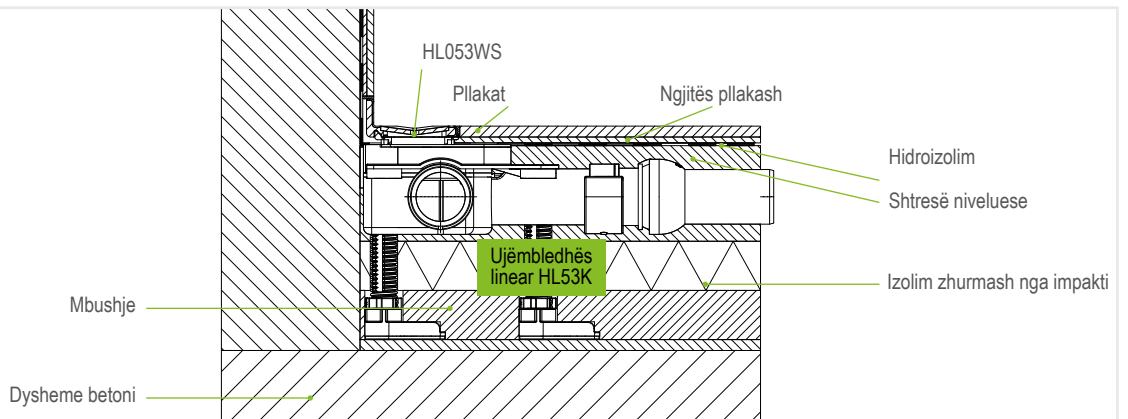


HL510NC Ujëmbledhës dyshemeje me qafore betoni polimer

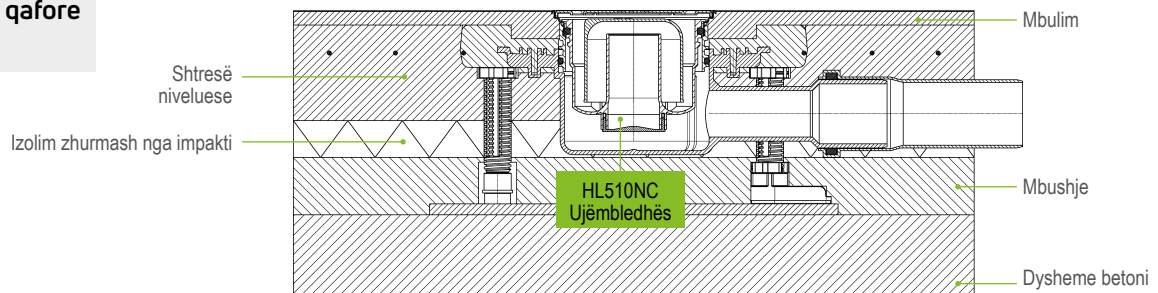


HL510N-3020 Ujëmbledhës dyshemeje me qafore betoni polimer

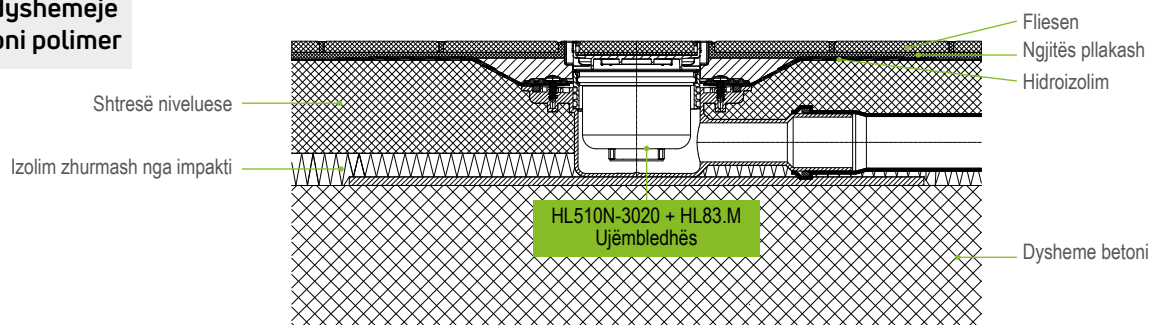


Dushet HL pa barriera - Manual montimi HL53

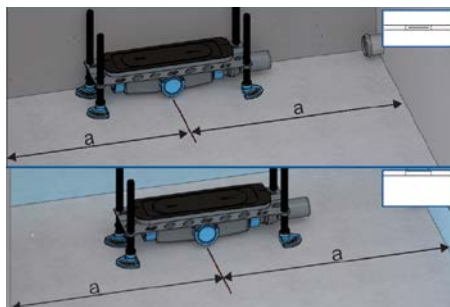


1. Poziciono ujëmbledhësin dhe fiksoje në beton

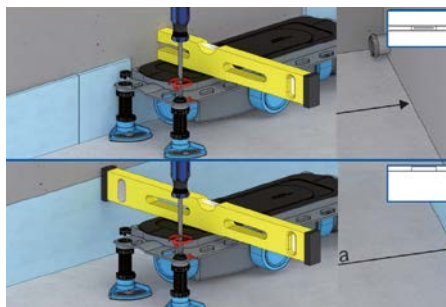


2. Përshtat trupin e ujëmbledhësit në lartësinë e duhur, pastaj niveleje në të dyja drejtimet

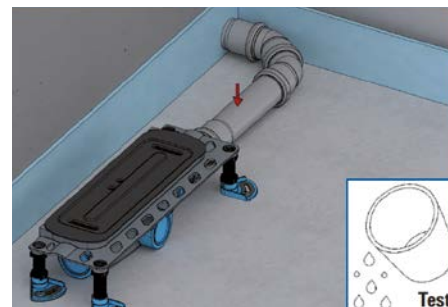


3. Vendose grykën dalëse në një nga tre anët e mundshme, lidhe me tubin e shkarkimit dhe provoje nëse ka rrjedhje apo jo.

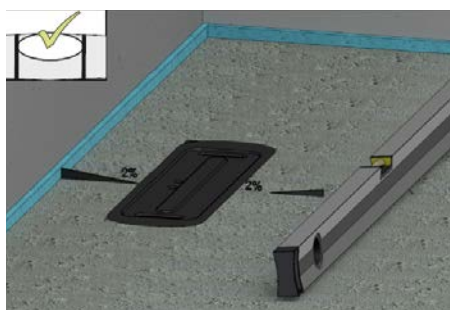


4. Rregullo shtresën niveluese me një pjerrësi minimale 2% deri tek mbrojtësja që përdoret gjatë ndërtimit.

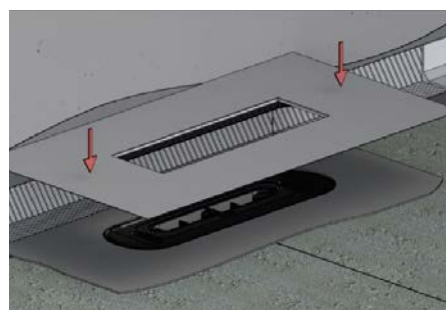

5. Hiqni mbrojtësen e ndërtimit çdo papastërti tjetër nga ujëmbledhësi, pastaj instaloni kitin e izolimit

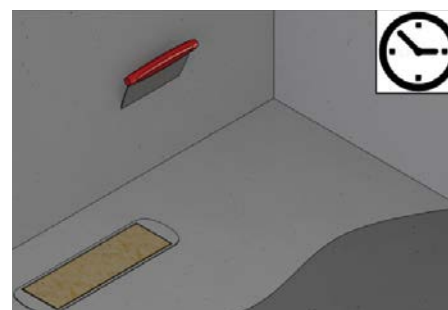


6. Përdor mbrojtësen gjatë ndërtimit, instalo hidroizolim, lyej të dyja anët e membranës dhe kontrollo kohën e tharjes

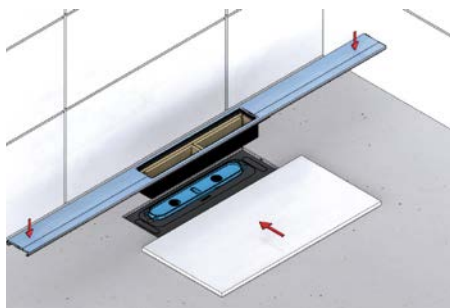


7. Poziciono shinën e inoksit, preje në gjatësinë e duhur dhe përshtat lartësinë hap pas hapi




8. Fiksoje duke përdorur ngjitës pllakash

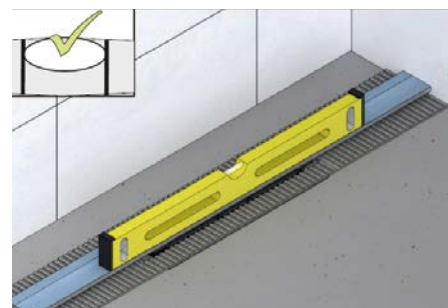


9. Përshtat shinën e inoksit vertikalisht duke shtypur në pjesët e mbushura me ngjitës pllakash; Pjerrësia përmes shinës siguron drenazhim të mirë

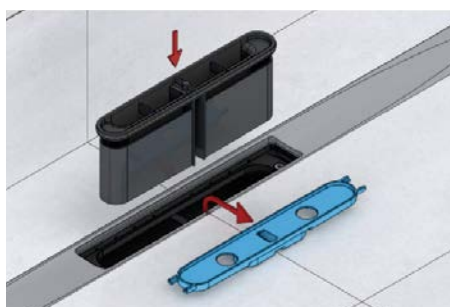

10. Hiq profilin e pozicionimit dhe instalo sifonin

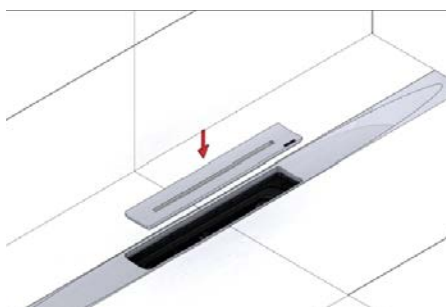

11. Vendos kapakun mesor të inoksit dhe është gati!

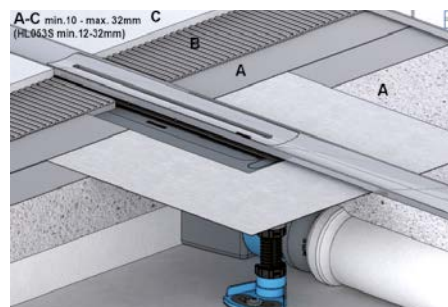

12.
A: Hidroizolim
B: Ngjitës pllakash
C: Pllaka qeramike

Dushet HL pa barriera - Manual montimi HL531Prblue



1. Mat pjesën e dushit; Përshtat ujëmbledhësin e dushit në gjatësi duke shkurtuar nga të dyja anët e panelit



2. Përgatit sipërfaqen (sipërfaqe e sheshtë), apliko shtresë ngjitëse në sipërfaqe



3. Pozicionoje ujëmbledhësin në shtresën ngjitëse pranë murit. Kontrolllo pozicionin horizontal të saj.



4. Lidh ujëmbledhësin me tubin dhe testo nëse ka rrjedhje



5. Vendos izolimin e zhurmave dhe termoizolimin




6. Rregullo shtresën niveluese me pjerrësi të paktën 2% deri tek ana e panelit EPS



7. Apliko hidroizolim të lëngshëm në të dyja anët e membranës



8. Ngjit shiritat izolues, izolo gjithë pjesën e dushit

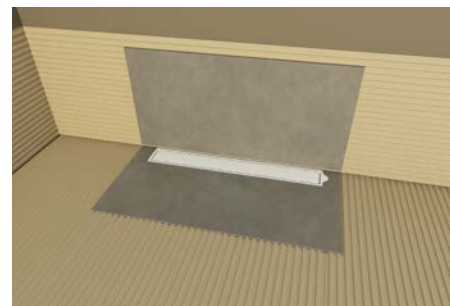

9. Vendosi plakatat deri tek ana e kapakut mbrojtës



10. Hiq kapakun mbrojtës dhe mbush hapësirat me silikon



Dushet HL pa barriera - Manual montimi HL540/541




1. Cakto pozicionin e daljes, vendos kartonin shenjues në drejtim të tubit të shkarkimit dhe shëno pikat për shpim



2. Hap vrimat



3. Fikso trupin e ujëmbledhësit në dysheme duke përdorur këndet fiksuese dhe lidhe me tubin

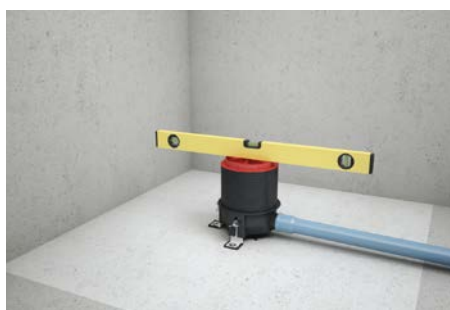

4. Përshtat pjerrësinë e tubit duke përdorur këndet dhe nivelo trupin e ujëmbledhësit



5. Derdh shtresën niveluese dhe krijë një pjerrësi minimale 2% drejt ujëmbledhësit



6. Pasi të thahet shtresa niveluese, prit qafën e ujëmbledhësit me sharrë ose disk.



7. Vendos kitin e izolimit, kthe kapakun mbrojtës nga ana tjetër dhe vendose sërish



8. Apliko hidroizolim në të gjithë pjesën e dushit dhe në të dyja anët e membranës (sipër dhe poshtë). Izolo këndet me shirit izolues.



9. Vendos zgjatuesin, dhe nëse është e nevojshme preje në lartësinë e duhur



10. Përshtate zgjatuesin me vendosjen e pllakave duke e rrotulluar (rrotullohet 360°). Shtro pllakat.



11. Hiq mbrojtësen dhe vendos kapakun e ujëmbledhësit




12. Gati


Sifoni Primus **blue** - funksionimi




„Primus **blue**“ – sifoni i ri hibrid HL për ujëmbledhës dushi dhe dyshemeje – punon në mënyrë mekanike dhe hidraulike. Mbron nga erërat pavarësisht nëse ka presion të lartë apo të ulët, apo nëse avullon uji në sifon.

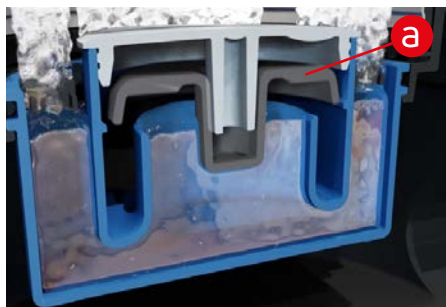


Kur kalon ujë në sifon, hapet disku i valvulës.

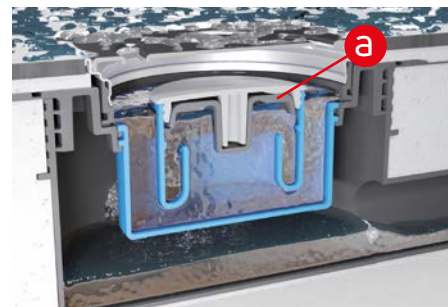


Kur hapet disku i valvulës uji mund ta kalojë sifonin normalisht.

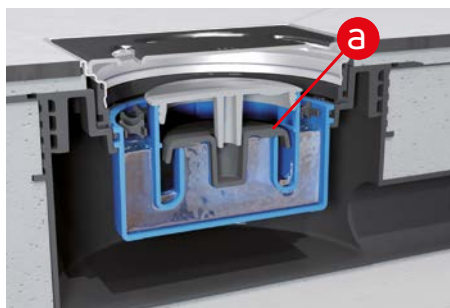


Kur ndalon rrjedhja, mbyllet valvula dhe uji qëndron brenda sifonit.

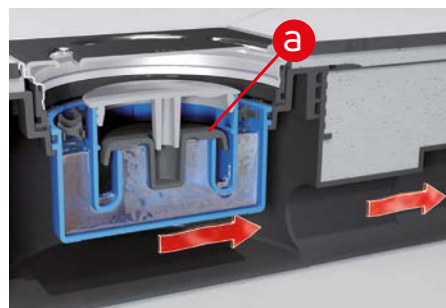

Presion i ulët në tubacion të shkarkimit: Pesha e valvulës së bashku me ujin në sifon mbron nga tharja/thithja e ujit.

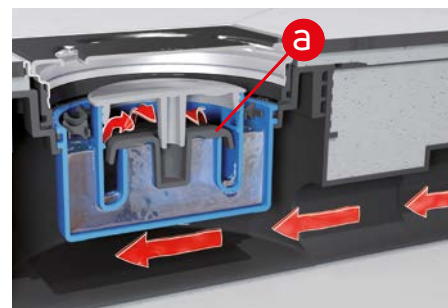

Presion i lartë në tubacion të shkarkimit: Disku i valvulës shtërëngohet tek vendi i valvulës për të penguar daljen e erës. Një avantazh tjetër: Ky sifon nuk kthen ujë.

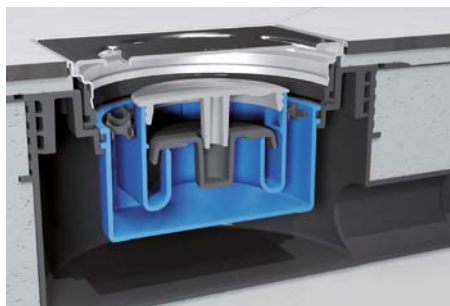

Nëse avullon uji brenda në sifon, për shembull nëse thahet nga ngrohja e dyshemesë, valvula punon mekanikisht dhe izolon erën e keqe.

Primus blue





Dushet HL pa barriera - Produktet - Të dhënat

HL50F.0 Ujëmbledhës linear dushi prej inoksi, montim në sipërfaqe, LARTËSI 110 MM !

Të dhënat

Kapaciteti	gjatësi 600 - 1300mm = 0,8 l/s gjatësi 1400 - 2100mm = 1,4 l/s
Materiali	Inoks 1.4301/PP
Dimensioni i daljes	DN50 me lidhje të rrotullueshme
Lartësia	min. 110 mm
Standarti	EN 1253
Lartësia e sifonit	50 mm
Informacion shtesë	Kurth erërash i çmontueshëm, me 5 cm pjesë anësore të veshur me rërë për lidhje të sigurt me hidroizolim poshtë pllakave. Dizajni pa kornizë mundëson vendosjen e kapakëve që shkojnë me pllakat dhe gjithashtu mundëson drenazhimin e ujit poshtë pllakave në ujëmbledhës.
Përfshin	Këmbë absorbuese zhurmash për përshtatje lartësie dhe nivelim, 2 pajisje për prerje anësh, 2 masa për shtrim pllakash

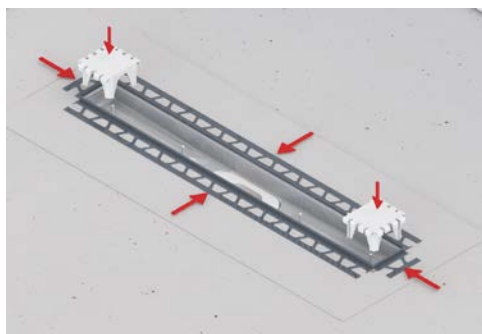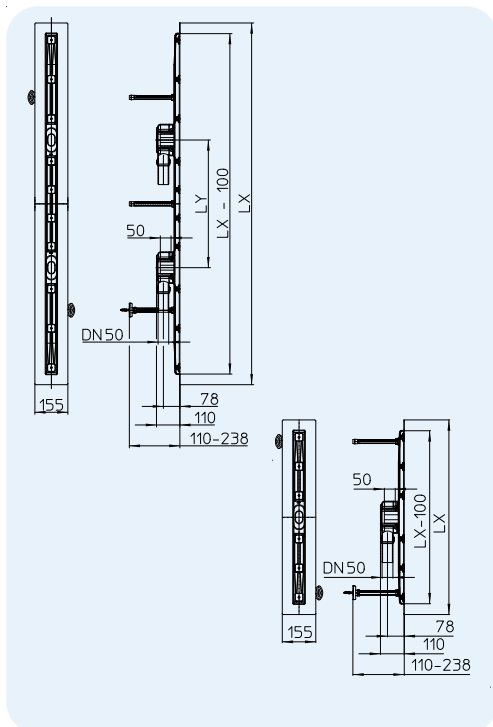



Nëse do të përdorni pllaka qeramike, ju rekomandojmë të prodhoni një kornizë individuale të realizuar me profile shtrimi pllakash.

HL-Nr.	Materiali	Dimensioni	Gjatësia LX	Gjatësia LY	Kapaciteti	Pesha	EAN	Copë/paketim
HL50F.0/60	Inoks	DN50	600 mm		0,8l/s	2261 g	+024599	1
HL50F.0/70	Inoks	DN50	700 mm		0,8l/s	2488 g	+024612	1
HL50F.0/80	Inoks	DN50	800 mm		0,8l/s	2729 g	+024636	1
HL50F.0/90	Inoks	DN50	900 mm		0,8l/s	2937 g	+024650	1
HL50F.0/90.2	Inoks	2 x DN50	900 mm	200 mm	1,4l/s	3194 g	+032433	1
HL50F.0/100	Inoks	DN50	1000 mm		0,8l/s	3224 g	+024674	1
HL50F.0/100.2	Inoks	2 x DN50	1000 mm	300 mm	1,4l/s	3480 g	+032440	1
HL50F.0/110	Inoks	DN50	1100 mm		0,8l/s	3525 g	+024698	1
HL50F.0/110.2	Inoks	2 x DN50	1100 mm	300 mm	1,4l/s	3782 g	+032457	1
HL50F.0/120	Inoks	DN50	1200 mm		0,8l/s	3760 g	+024711	1
HL50F.0/120.2	Inoks	2 x DN50	1200 mm	400 mm	1,4l/s	4017 g	+032464	1
HL50F.0/130	Inoks	DN50	1300 mm		0,8l/s	3966 g	+024735	1
HL50F.0/130.2	Inoks	2 x DN50	1300 mm	400 mm	1,4l/s	4150 g	+032471	1
HL50F.0/140	Inoks	2 x DN50	1400 mm	500 mm	1,4l/s	5840 g	+030545	1
HL50F.0/150	Inoks	2 x DN50	1500 mm	500 mm	1,4l/s	6120 g	+030569	1
HL50F.0/160	Inoks	2 x DN50	1600 mm	600 mm	1,4l/s	6260 g	+030583	1
HL50F.0/170	Inoks	2 x DN50	1700 mm	600 mm	1,4l/s	6600 g	+030606	1
HL50F.0/180	Inoks	2 x DN50	1800 mm	700 mm	1,4l/s	6820 g	+030620	1
HL50F.0/190	Inoks	2 x DN50	1900 mm	700 mm	1,4l/s	7060 g	+030644	1
HL50F.0/200	Inoks	2 x DN50	2000 mm	800 mm	1,4l/s	7240 g	+030668	1
HL50F.0/210	Inoks	2 x DN50	2100 mm	800 mm	1,4l/s	7560 g	+030682	1

HL50FF.0 Ujëmbledhës linear dushi prej inoksi, montim në sipërfaqe (i sheshtë), LARTËSI 90 MM !

Të dhënat

Kapaciteti	gjatësi 600 - 1300mm = 0,7 l/s gjatësi 1400 - 2100mm = 1,2 l/s
Materiali	Inoks 1.4301/PP
Dimensioni i daljes	DN50 me lidhje të rrotullueshme
Lartësia	90 mm
Lartësia e ujit në sifon	30 mm
Informacion shtesë	Kurth erërash i çmontueshëm, me 5 cm pjesë anësore të veshur me rërë për lidhje të sigurt me hidroizolim poshtë pllakave. Dizajni pa kornizë mundëson vendosjen e kapakëve që shkojnë me pllakat dhe gjithashtu mundëson drenazhimin e ujit poshtë pllakave në ujëmbledhës.
Përfshin	Këmbë absorbuese zhurmash për përshtatje lartësie dhe nivelim, 2 pajisje për prerje anësh, 2 masa për shtrim pllakash

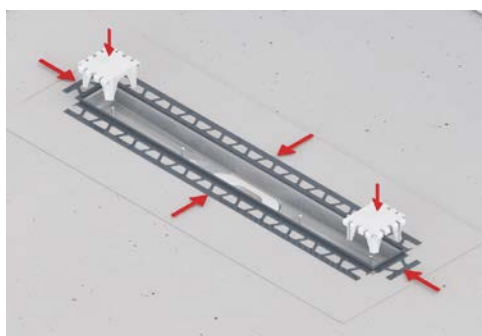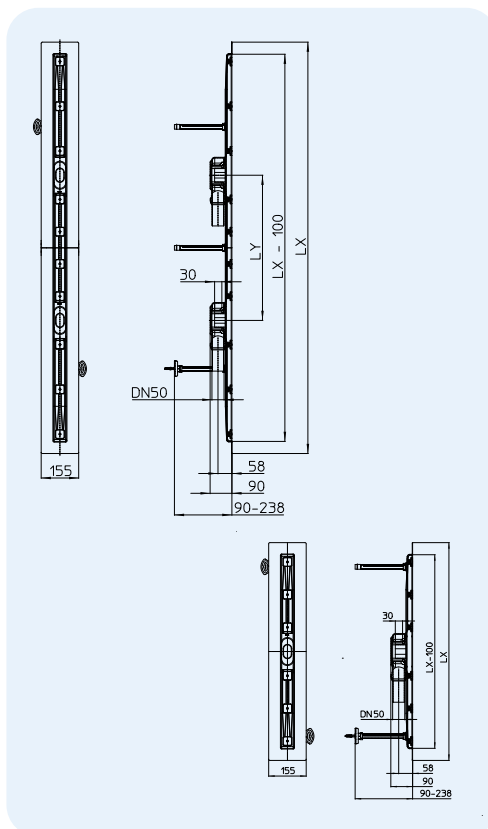



Nëse do të përdorni pllaka qeramike, ju rekomandojmë të prodhoni një kornizë individuale të realizuar me profile shtrimi pllakash.

HL-Nr.	Materiali	Dimensioni	Gjatësia LX	Gjatësia LY	Kapaciteti	Pesha	EAN	Copë/paketim
HL50FF.0/60	Inoks	DN50	600 mm		0,7l/s	2261 g	+029761	1
HL50FF.0/70	Inoks	DN50	700 mm		0,7l/s	2488 g	+029778	1
HL50FF.0/80	Inoks	DN50	800 mm		0,7l/s	2729 g	+029785	1
HL50FF.0/90	Inoks	DN50	900 mm		0,7l/s	2937 g	+029792	1
HL50FF.0/90.2	Inoks	2 x DN50	900 mm	200 mm	1,2l/s	3135 g	+035717	1
HL50FF.0/100	Inoks	DN50	1000 mm		0,7l/s	3224 g	+024834	1
HL50FF.0/100.2	Inoks	2 x DN50	1000 mm	300 mm	1,2l/s	3422 g	+035724	1
HL50FF.0/110	Inoks	DN50	1100 mm		0,7l/s	3525 g	+024858	1
HL50FF.0/110.2	Inoks	2 x DN50	1100 mm	300 mm	1,2l/s	3723 g	+035731	1
HL50FF.0/120	Inoks	DN50	1200 mm		0,7l/s	3760 g	+024872	1
HL50FF.0/120.2	Inoks	2 x DN50	1200 mm	400 mm	1,2l/s	3958 g	+035748	1
HL50FF.0/130	Inoks	DN50	1300 mm		0,7l/s	3966 g	+024896	1
HL50FF.0/130.2	Inoks	2 x DN50	1300 mm	400 mm	1,2l/s	4164 g	+035755	1
HL50FF.0/140	Inoks	2 x DN50	1400 mm	500 mm	1,2l/s	5840 g	+033362	1
HL50FF.0/150	Inoks	2 x DN50	1500 mm	500 mm	1,2l/s	6120 g	+033379	1
HL50FF.0/160	Inoks	2 x DN50	1600 mm	600 mm	1,2l/s	6260 g	+033386	1
HL50FF.0/170	Inoks	2 x DN50	1700 mm	600 mm	1,2l/s	6600 g	+033393	1
HL50FF.0/180	Inoks	2 x DN50	1800 mm	700 mm	1,2l/s	6820 g	+033409	1
HL50FF.0/190	Inoks	2 x DN50	1900 mm	700 mm	1,2l/s	7060 g	+033416	1
HL50FF.0/200	Inoks	2 x DN50	2000 mm	800 mm	1,2l/s	7240 g	+033423	1
HL50FF.0/210	Inoks	2 x DN50	2100 mm	800 mm	1,2l/s	7560 g	+033430	1

HL50FU.0 Ujëmbledhës linear dushi prej inoksi, montim në sipërfaqe (shumë i sheshtë), LARTËSI 68 MM !

Të dhënat

Kapaciteti	gjatësi 600 - 1300mm = 0,46 l/s gjatësi 1400 - 2100mm = 0,82 l/s
Materiali	Inoks 1.4301/PP
Dimensioni i daljes	DN50
Lartësia	68 mm
Standarti	EN 1253
Lartësia e sifonit	24 mm
Informacion shtesë	Kurth erërash i çmontueshëm, me 5 cm pjesë anësore të veshur me rërë për lidhje të sigurt me hidroizolim poshtë pllakave. Dizajni pa kornizë mundëson vendosjen e kapakëve që shkojnë me pllakat dhe gjithashtu mundëson drenazhimin e ujit poshtë pllakave në ujëmbledhës.
Përshin	Këmbë absorbuese zhurmash për përshtatje lartësie dhe nivelim, 2 pajisje për prerje anësh, 2 masa për shtrim pllakash

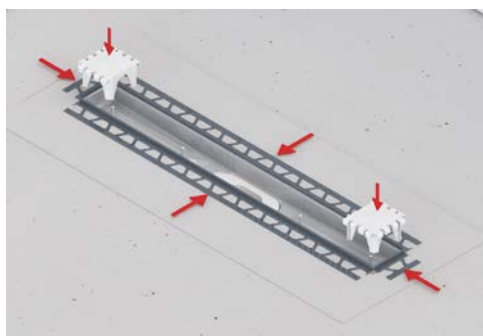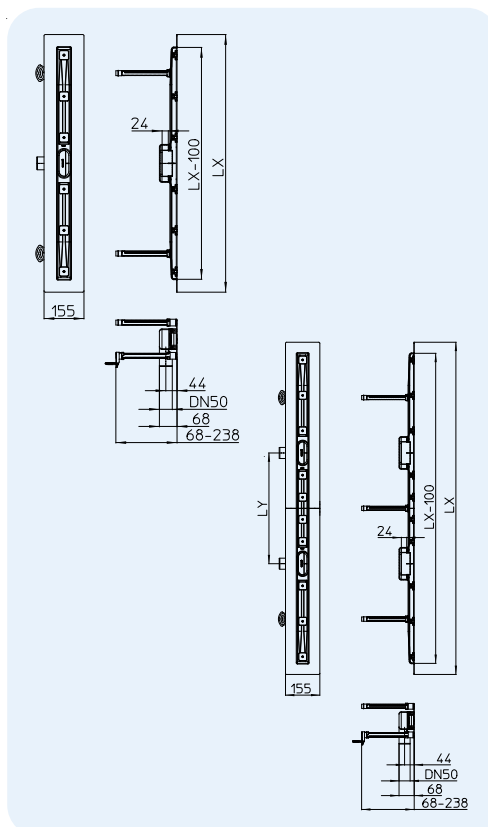




Nëse do të përdorni pllaka qeramike, ju rekomandojmë të prodhoni një kornizë individuale të realizuar me profile shtrimi pllakash.

HL-Nr.	Materiali	Dimensioni	Gjatësia LX	Gjatësia LY	Kapaciteti	Pesha	EAN	Copë/paketim
HL50FU.0/60	Inoks	DN50	600 mm		0,46 l/s	2261 g	+033904	1
HL50FU.0/70	Inoks	DN50	700 mm		0,46 l/s	2488 g	+033911	1
HL50FU.0/80	Inoks	DN50	800 mm		0,46 l/s	2729 g	+033928	1
HL50FU.0/90	Inoks	DN50	900 mm		0,46 l/s	2937 g	+033935	1
HL50FU.0/90.2	Inoks	2 x DN50	900 mm	200 mm	0,82 l/s	3194 g	+035762	1
HL50FU.0/100	Inoks	DN50	1000 mm		0,46 l/s	3224 g	+033942	1
HL50FU.0/100.2	Inoks	2 x DN50	1000 mm	300 mm	0,82 l/s	3481 g	+035779	1
HL50FU.0/110	Inoks	DN50	1100 mm		0,46 l/s	3525 g	+033959	1
HL50FU.0/110.2	Inoks	2 x DN50	1100 mm	300 mm	0,82 l/s	3782 g	+035786	1
HL50FU.0/120	Inoks	DN50	1200 mm		0,46 l/s	3760 g	+033980	1
HL50FU.0/120.2	Inoks	2 x DN50	1200 mm	400 mm	0,82 l/s	4017 g	+035793	1
HL50FU.0/130	Inoks	DN50	1300 mm		0,46 l/s	3966 g	+033997	1
HL50FU.0/130.2	Inoks	2 x DN50	1300 mm	400 mm	0,82 l/s	4140 g	+035809	1
HL50FU.0/140	Inoks	2 x DN50	1400 mm	500 mm	0,82 l/s	5840 g	+034000	1
HL50FU.0/150	Inoks	2 x DN50	1500 mm	500 mm	0,82 l/s	6120 g	+034017	1
HL50FU.0/160	Inoks	2 x DN50	1600 mm	600 mm	0,82 l/s	6260 g	+034024	1
HL50FU.0/170	Inoks	2 x DN50	1700 mm	600 mm	0,82 l/s	6600 g	+034031	1
HL50FU.0/180	Inoks	2 x DN50	1800 mm	700 mm	0,82 l/s	6820 g	+034048	1
HL50FU.0/190	Inoks	2 x DN50	1900 mm	700 mm	0,82 l/s	7060 g	+034055	1
HL50FU.0/200	Inoks	2 x DN50	2000 mm	800 mm	0,82 l/s	7240 g	+034062	1
HL50FU.0/210	Inoks	2 x DN50	2100 mm	800 mm	0,82 l/s	7560 g	+034079	1

HL50W.0 Ujëmbledhës linear dushi prej inoksi, montim ngjitur me murin, LARTËSI 110 MM !

Të dhënat

Kapaciteti	gjatësi 600 - 1300mm = 0,8 l/s gjatësi 1400 - 2100mm = 1,4 l/s
Materiali	Inoks 1.4301/PP
Dimensioni i daljes	DN50 me lidhje të rrotullueshme
Lartësia	110 mm
Standarti	EN 1253
Lartësia e sifonit	50 mm
Informacion shtesë	Kurth erërash i çmontueshëm, me 5 cm pjesë anësore të veshur me rërë për lidhje të sigurt me hidroizolim poshtë pllakave. Dizajni pa kornizë mundëson vendosjen e kapakëve që shkojnë me pllakat dhe gjithashtu mundëson drenazhimin e ujit poshtë pllakave në ujëmbledhës.
Përfshin	Këmbë absorbuese zhurmash për përshtatje lartësie dhe nivelim, 2 pajisje për prerje anësh, 2 masa për shtrim pllakash

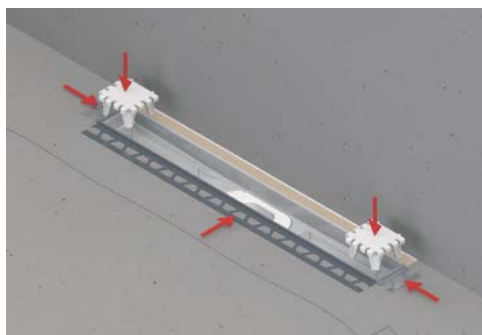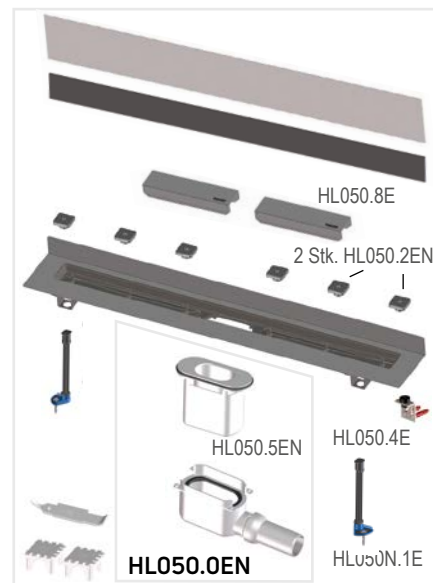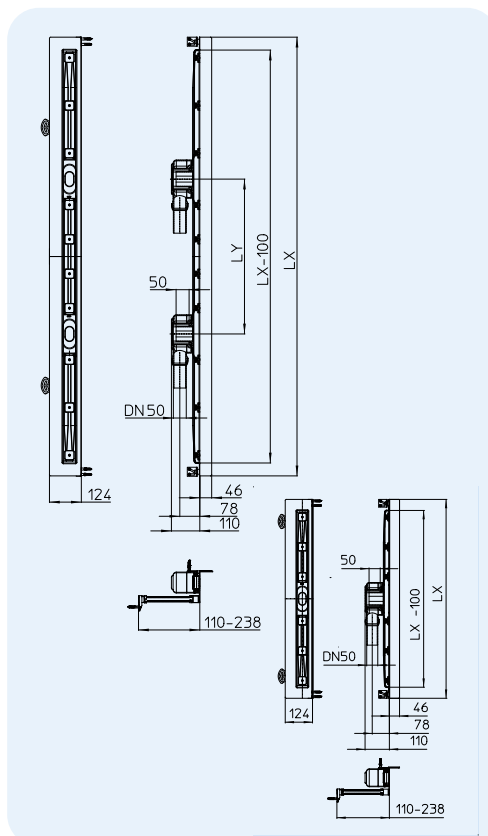

Nëse do të përdorni pllaka keramike, ju rekomandojmë të prodhoni një kornizë individuale të realizuar me profile shtrimi pllakash.

HL-Nr.	Materiali	Dimensioni	Gjatësia LX	Gjatësia LY	Kapaciteti	Pesha	EAN	Copë/paketim
HL50W.0/60	Inoks	DN50	600 mm		0,8l/s	2409 g	+024759	1
HL50W.0/70	Inoks	DN50	700 mm		0,8l/s	2655 g	+024773	1
HL50W.0/80	Inoks	DN50	800 mm		0,8l/s	2965 g	+024797	1
HL50W.0/90	Inoks	DN50	900 mm		0,8l/s	3248 g	+024810	1
HL50W.0/90.2	Inoks	2 x DN50	900 mm	200 mm	1,4 l/s		+032495	1
HL50W.0/100	Inoks	DN50	1000 mm		0,8l/s	3462 g	+024834	1
HL50W.0/100.2	Inoks	2 x DN50	1000 mm	300 mm	1,4 l/s		+032488	1
HL50W.0/110	Inoks	DN50	1100 mm		0,8l/s	3769 g	+024858	1
HL50W.0/110.2	Inoks	2 x DN50	1100 mm	300 mm	1,4 l/s		+032501	1
HL50W.0/120	Inoks	DN50	1200 mm		0,8l/s	4082 g	+024872	1
HL50W.0/120.2	Inoks	2 x DN50	1200 mm	400 mm	1,4 l/s		+032518	1
HL50W.0/130	Inoks	DN50	1300 mm		0,8l/s	4283 g	+024896	1
HL50W.0/130.2	Inoks	2 x DN50	1300 mm	400 mm	1,4 l/s		+032525	1
HL50W.0/140	Inoks	DN50	1400 mm	500 mm	1,4l/s	6200 g	+030385	1
HL50W.0/150	Inoks	DN50	1500 mm	500 mm	1,4l/s	6480 g	+030408	1
HL50W.0/160	Inoks	DN50	1600 mm	600 mm	1,4l/s	6780 g	+030422	1
HL50W.0/170	Inoks	DN50	1700 mm	600 mm	1,4l/s	6960 g	+030446	1
HL50W.0/180	Inoks	DN50	1800 mm	700 mm	1,4l/s	7200 g	+030460	1
HL50W.0/190	Inoks	DN50	1900 mm	700 mm	1,4l/s	7450 g	+030484	1
HL50W.0/200	Inoks	DN50	2000 mm	800 mm	1,4l/s	7920 g	+030507	1
HL50W.0/210	Inoks	DN50	2100 mm	800 mm	1,4l/s	8020 g	+030521	1




HL50WF.0 Ujëmbledhës linear dushi prej inoksi, montim ngjitur me murin (i sheshtë), LARTËSI 90 MM !

Të dhënat

Kapaciteti	gjatësi 600 - 1300mm = 0,7 l/s gjatësi 1400 - 2100mm = 1,2 l/s
Materiali	Inoks 1.4301/PP
Dimensioni i daljes	DN50 me lidhje të rrotullueshme
Lartësia	90 mm!
Lartësia e sifonit	30 mm

Informacion shtesë Kurth erërash i çmontueshëm, me 5 cm pjesë anësore të veshur me rërë për lidhje të sigurt me hidroizolimin poshtë pllakave. Dizajni pa kornizë mundëson vendosjen e kapakëve që shkojnë me pllakat dhe gjithashtu mundëson drenazhimin e ujit poshtë pllakave në ujëmbledhës.

Përfshin Këmbë absorbuese zhurmash për përshtatje lartësie dhe nivelim, shirit butilik për lidhje hidroizoluese me murin, shirit për ndarjen e zhurmave, 2 pajisje për prerje anësh, 2 masa për shtrim pllakash

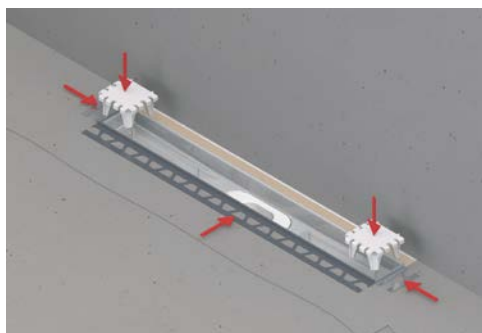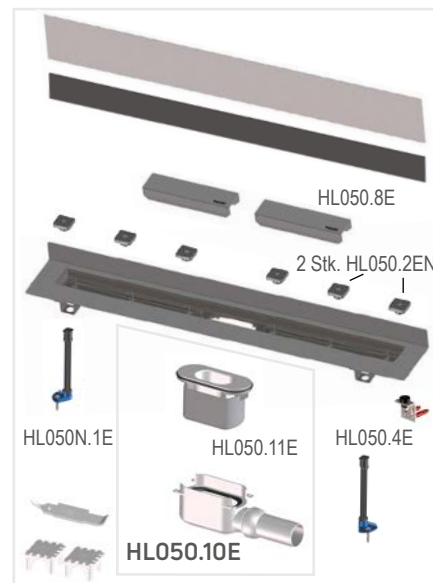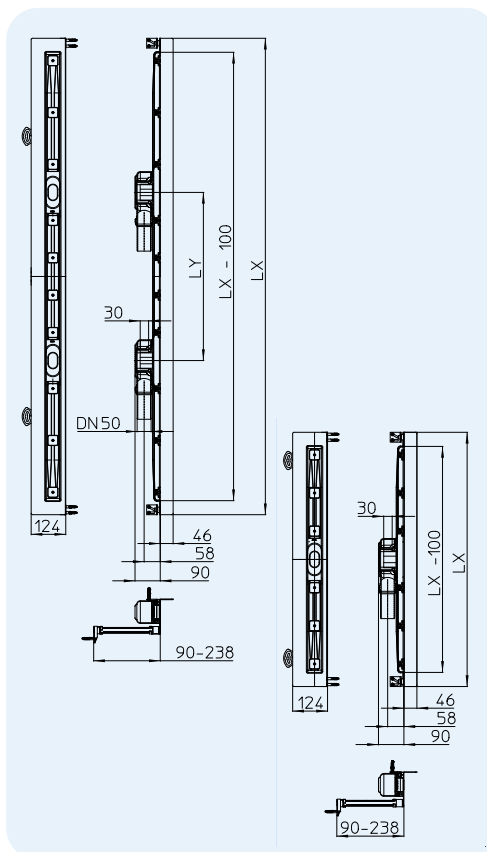

Nëse do të përdorni pllaka qeramike, ju rekomandojmë të prodhoni një kornizë individuale të realizuar me profile shtrimi pllakash.

HL-Nr.	Materiali	Dimensioni	Gjatësia LX	Gjatësia LY	Kapaciteti	Pesha	EAN	Copë/paketim
HL50WF.0/60	Inoks	DN50	600 mm		0,7 l/s	2409 g	+029716	1
HL50WF.0/70	Inoks	DN50	700 mm		0,7 l/s	2655 g	+029723	1
HL50WF.0/80	Inoks	DN50	800 mm		0,7 l/s	2965 g	+029587	1
HL50WF.0/90	Inoks	DN50	900 mm		0,7 l/s	3248 g	+029594	1
HL50WF.0/90.2	Inoks	2 x DN50	900 mm	200 mm	1,2 l/s		+035663	1
HL50WF.0/100	Inoks	DN50	1000 mm		0,7 l/s	3462 g	+029730	1
HL50WF.0/100.2	Inoks	2 x DN50	1000 mm	300 mm	1,2 l/s		+035670	1
HL50WF.0/110	Inoks	DN50	1100 mm		0,7 l/s	3769 g	+029747	1
HL50WF.0/110.2	Inoks	2 x DN50	1100 mm	300 mm	1,2 l/s		+035687	1
HL50WF.0/120	Inoks	DN50	1200 mm		0,7 l/s	4082 g	+029754	1
HL50WF.0/120.2	Inoks	2 x DN50	1200 mm	400 mm	1,2 l/s		+035694	1
HL50WF.0/130	Inoks	DN50	1300 mm		0,7 l/s	4283 g	+029709	1
HL50WF.0/130.2	Inoks	2 x DN50	1300 mm	400 mm	1,2 l/s		+035700	1
HL50WF.0/140	Inoks	DN50	1400 mm	500 mm	1,2 l/s	6200 g	+033447	1
HL50WF.0/150	Inoks	DN50	1500 mm	500 mm	1,2 l/s	6480 g	+033454	1
HL50WF.0/160	Inoks	DN50	1600 mm	600 mm	1,2 l/s	6780 g	+033461	1
HL50WF.0/170	Inoks	DN50	1700 mm	600 mm	1,2 l/s	6960 g	+033478	1
HL50WF.0/180	Inoks	DN50	1800 mm	700 mm	1,2 l/s	7200 g	+033485	1
HL50WF.0/190	Inoks	DN50	1900 mm	700 mm	1,2 l/s	7450 g	+033492	1
HL50WF.0/200	Inoks	DN50	2000 mm	800 mm	1,2 l/s	7920 g	+033508	1
HL50WF.0/210	Inoks	DN50	2100 mm	800 mm	1,2 l/s	8020 g	+033515	1




HL50WU.0 Ujëmbledhës linear dushi prej inoksi, montim ngjitur me murin (shumë i sheshtë), LARTËSI 68 MM !

Të dhënat

Kapaciteti	gjatësi 600 - 1300mm = 0,46 l/s gjatësi 1400 - 2100mm = 0,82 l/s
Materiali	Inoks 1.4301/PP
Dimensioni i daljes	DN50
Lartësia	68 mm
Lartësia e sifonit	24 mm

Informacion shtesë Kurth erërash i çmontueshëm, me 5 cm pjesë anësore të veshur me rërë për lidhje të sigurt me hidroizolimin poshtë pllakave. Dizajni pa kornizë mundëson vendosjen e kapakëve që shkojnë me pllakat dhe gjithashtu mundëson drenazhimin e ujit poshtë pllakave në ujëmbledhës.

Përfshin Këmbë absorbuese zhurmash për përshtatje lartësie dhe nivelim, shirit butilik për lidhje hidroizoluese me murin, shirit për ndarjen e zhurmave, 2 pajisje për prerje anësh, 2 masa për shtrim pllakash

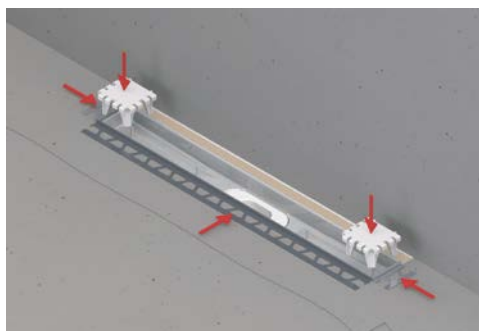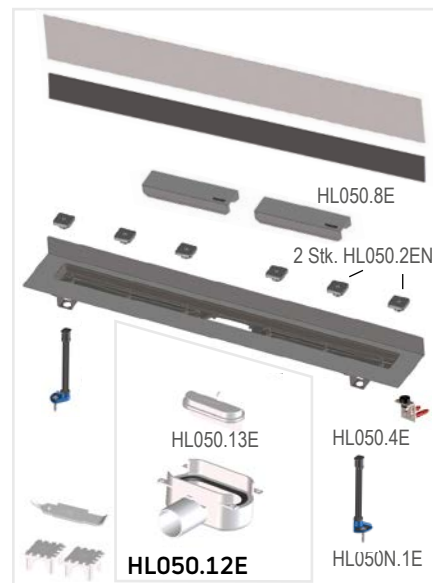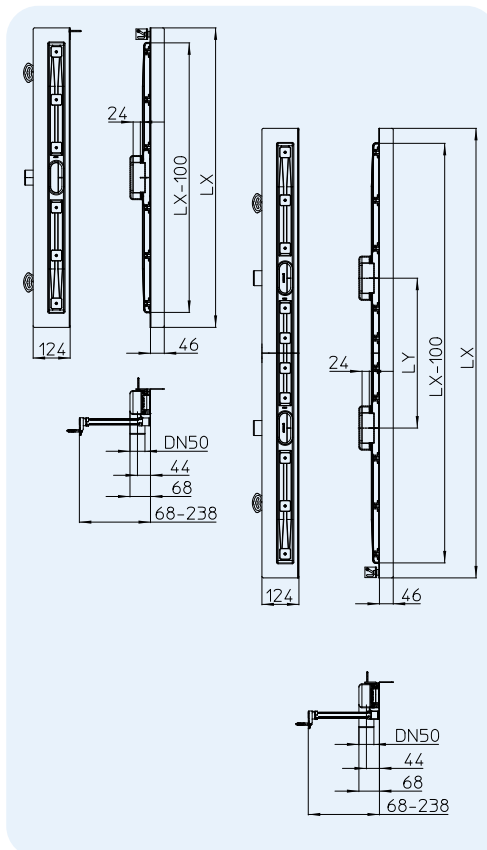





Nëse do të përdorni pllaka qeramike, ju rekomandojmë të prodhoni një kornizë individuale të realizuar me profile shtrimi pllakash.

HL-Nr.	Materiali	Dimensioni	Gjatësia LX	Gjatësia LY	Kapaciteti	Pesha	EAN	Copë/paketim
HL50WU.0/60	Inoks	DN50	600 mm		0,46 l/s	2409 g		1
HL50WU.0/70	Inoks	DN50	700 mm		0,46 l/s	2655 g		1
HL50WU.0/80	Inoks	DN50	800 mm		0,46 l/s	2965 g		1
HL50WU.0/90	Inoks	DN50	900 mm		0,46 l/s	3248 g		1
HL50WU.0/90.2	Inoks	2 x DN50	900 mm	200 mm	0,82 l/s			1
HL50WU.0/100	Inoks	DN50	1000 mm		0,46 l/s	3462 g		1
HL50WU.0/100.2	Inoks	2 x DN50	1000 mm	300 mm	0,82 l/s			1
HL50WU.0/110	Inoks	DN50	1100 mm		0,46 l/s	3769 g		1
HL50WU.0/110.2	Inoks	2 x DN50	1100 mm	300 mm	0,82 l/s			1
HL50WU.0/120	Inoks	DN50	1200 mm		0,46 l/s	4082 g		1
HL50WU.0/120.2	Inoks	2 x DN50	1200 mm	400 mm	0,82 l/s			1
HL50WU.0/130	Inoks	DN50	1300 mm		0,46 l/s	4283 g		1
HL50WU.0/130.2	Inoks	2 x DN50	1300 mm	400 mm	0,82 l/s			1
HL50WU.0/140	Inoks	DN50	1400 mm	500 mm	0,82 l/s	6200 g		1
HL50WU.0/150	Inoks	DN50	1500 mm	500 mm	0,82 l/s	6480 g		1
HL50WU.0/160	Inoks	DN50	1600 mm	600 mm	0,82 l/s	6780 g		1
HL50WU.0/170	Inoks	DN50	1700 mm	600 mm	0,82 l/s	6960 g		1
HL50WU.0/180	Inoks	DN50	1800 mm	700 mm	0,82 l/s	7200 g		1
HL50WU.0/190	Inoks	DN50	1900 mm	700 mm	0,82 l/s	7450 g		1
HL50WU.0/200	Inoks	DN50	2000 mm	800 mm	0,82 l/s	7920 g		1
HL50WU.0/210	Inoks	DN50	2100 mm	800 mm	0,82 l/s	8020 g		1

HL50FV.0 Ujëmbledhës linear dushi prej inoksi, montim në sipërfaqe, me dalje vertikale

Të dhënat

Kapaciteti	gjatësi 600 - 1300mm = 0,8 l/s gjatësi 1400 - 2100mm = 1,4 l/s
Materiali	Inoks 1.4301/PP
Dimensioni i daljes	DN50 Vertikale
Lartësia	Shiko vizatimin teknik
Standarti	EN 1253
Lartësia e sifonit	50 mm
Informacion shtesë	Kurth erërash i çmontueshëm, me 5 cm pjesë anësore të veshur me rërë për lidhje të sigurt me hidroizolim poshtë pllakave. Dizajni pa kornizë mundëson vendosjen e kapakëve që shkojnë me pllakat dhe gjithashtu mundëson drenazhimin e ujit poshtë pllakave në ujëmbledhës.
Përfshin	Këmbë absorbuese zhurmash për përshtatje lartësie dhe nivelim, 2 pajisje për prerje anësh 2 masa për shtrim pllakash

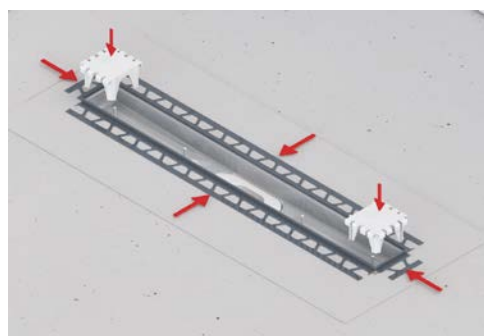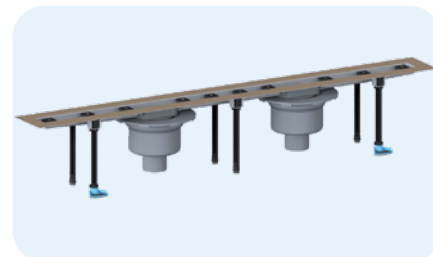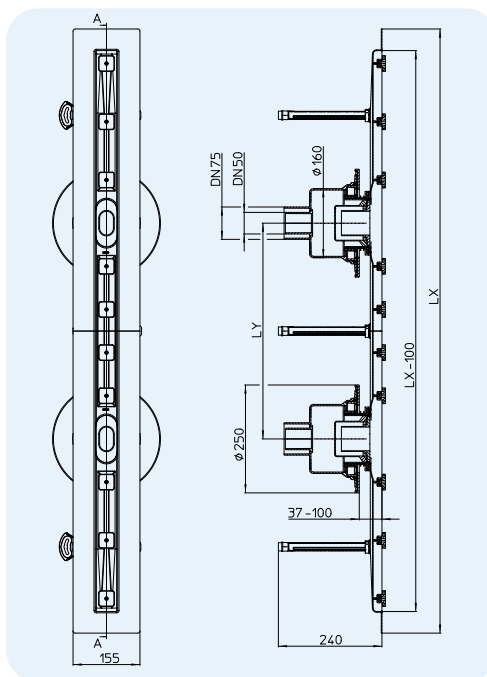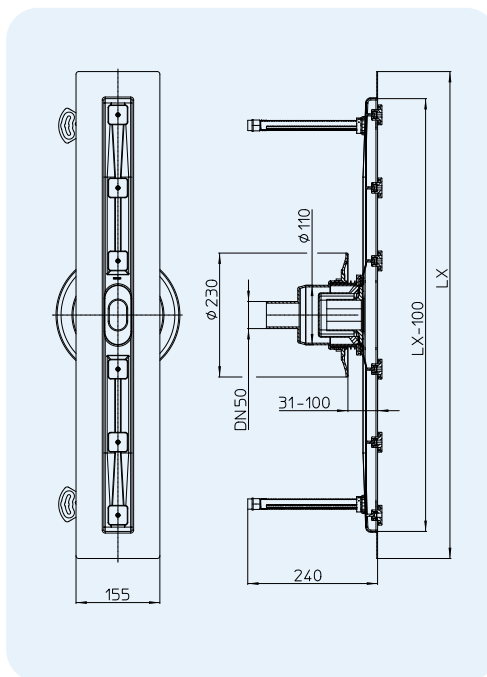



Nëse do të përdorni pllaka qeramike, ju rekomandojmë të prodhoni një kornizë individuale të realizuar me profile shtrimi pllakash.

HL-Nr:	Materiali	Dimensi- oni	Gjatësia LX	Gjatësia LY	Kapaciteti	Pesha	EAN	Copë/ paketim
50FV.0/60	Inoks	DN50	600 mm		0,8 l/s	3760 g	+03792	1
50FV.0/70	Inoks	DN50	700 mm		0,8 l/s	3840 g	+03777	1
50FV.0/80	Inoks	DN50	800 mm		0,8 l/s	4060 g	+03793	1
50FV.0/90	Inoks	DN50	900 mm		0,8 l/s	4100 g	+03773	1
50FV.0/100	Inoks	DN50	1000 mm		0,8 l/s	4850 g	+03794	1
50FV.0/110	Inoks	DN50	1100 mm		0,8 l/s	5010 g	+03795	1
50FV.0/120	Inoks	DN50	1200 mm		0,8 l/s	5210 g	+03796	1
50FV.0/130	Inoks	DN50	1300 mm		0,8 l/s	5280 g	+03797	1
50FV.0/140	Inoks	DN50	1400 mm	500 mm	1,4 l/s	8250 g	+03798	1
50FV.0/150	Inoks	DN50	1500 mm	500 mm	1,4 l/s	8500 g	+03799	1
50FV.0/160	Inoks	DN50	1600 mm	600 mm	1,4 l/s	8650 g	+03800	1
50FV.0/170	Inoks	DN50	1700 mm	600 mm	1,4 l/s	8900 g	+03801	1
50FV.0/180	Inoks	DN50	1800 mm	700 mm	1,4 l/s	9130 g	+03802	1
50FV.0/190	Inoks	DN50	1900 mm	700 mm	1,4 l/s	9380 g	+03803	1
50FV.0/200	Inoks	DN50	2000 mm	800 mm	1,4 l/s	9620 g	+03804	1
50FV.0/210	Inoks	DN50	2100 mm	800 mm	1,4 l/s	9870 g	+03805	1

HL050S Kapak „Standard“ prej inoksi - për ujëmbledhës linear dushi

Të dhënat

Materiali	Inoks 1.4301
Lartësia	Për shtrim dyshemeje 2-16 mm përfshirë ngjitësin e pllakave
Klasifikimi i ngarkesës	K3 (300 kg)

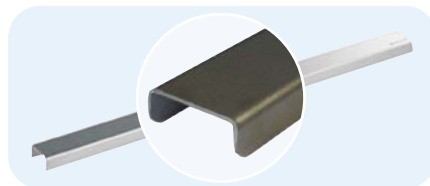



HL-Nr.	Materiali	Gjatësia LX -100	Pesha	EAN	Copë/paketim	HL-Nr.	Materiali	Gjatësia LX -100	Pesha	EAN	Copë/paketim
050S/60	Inoks	500 mm	410 g	+024919	1	050S/140	Inoks	1300 mm	1074 g	+029891	1
050S/70	Inoks	600 mm	490 g	+024933	1	050S/150	Inoks	1400 mm	1156 g	+029914	1
050S/80	Inoks	700 mm	583 g	+024957	1	050S/160	Inoks	1500 mm	1238 g	+029938	1
050S/90	Inoks	800 mm	672 g	+024971	1	050S/170	Inoks	1600 mm	1320 g	+029952	1
050S/100	Inoks	900 mm	746 g	+024995	1	050S/180	Inoks	1700 mm	1402 g	+029976	1
050S/110	Inoks	1000 mm	830 g	+025015	1	050S/190	Inoks	1800 mm	1484 g	+029990	1
050S/120	Inoks	1100 mm	900 g	+025039	1	050S/200	Inoks	1900 mm	1566 g	+030026	1
050S/130	Inoks	1200 mm	992 g	+025053	1	050S/210	Inoks	2000 mm	1648 g	+030040	1

HL050D Kapak „Design“ prej inoksi - për ujëmbledhës linear dushi

Të dhënat

Materiali	Inoks 1.4301 mat
Lartësia	Për shtrim dyshemeje 5-19 mm përfshirë ngjitësin e pllakave
Klasifikimi i ngarkesës	K3 (300 kg)

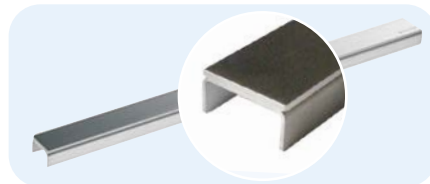



HL-Nr.	Materiali	Gjatësia LX -100	Pesha	EAN	Copë/paketim	HL-Nr.	Materiali	Gjatësia LX -100	Pesha	EAN	Copë/paketim
050D/60	Inoks	500 mm	872 g	+025077	1	050D/140	Inoks	1300 mm	2322 g	+603007	1
050D/70	Inoks	600 mm	1041 g	+025091	1	050D/150	Inoks	1400 mm	2528 g	+603009	1
050D/80	Inoks	700 mm	1260 g	+025114	1	050D/160	Inoks	1500 mm	2734 g	+603011	1
050D/90	Inoks	800 mm	1395 g	+025138	1	050D/170	Inoks	1600 mm	2940 g	+603013	1
050D/100	Inoks	900 mm	1550 g	+025152	1	050D/180	Inoks	1700 mm	3146 g	+603015	1
050D/110	Inoks	1000 mm	1757 g	+025176	1	050D/190	Inoks	1800 mm	3352 g	+603017	1
050D/120	Inoks	1100 mm	1954 g	+025190	1	050D/200	Inoks	1900 mm	3558 g	+603019	1
050D/130	Inoks	1200 mm	2116 g	+025213	1	050D/210	Inoks	2000 mm	3764 g	+603021	1

HL050I Kapak „Individual“ prej inoksi - për ujëmbledhës linear dushi

Të dhënat

Materiali	Inoks 1.4301 mat
Lartësia	Për shtrim dyshemeje 16-30 mm përfshirë ngjitësin e pllakave
Klasifikimi i ngarkesës	K3 (300 kg)
Informacion shtesë	Me hapësirë për mbulim me pllakë sipas zgjedhjes së klientit

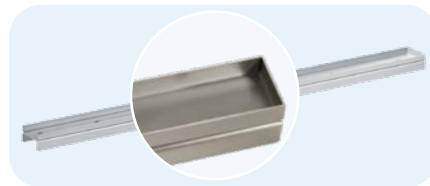

HL-Nr.	Materiali	Gjatësia LX -100	Pesha	EAN	Copë/paketim	HL-Nr.	Materiali	Gjatësia LX -100	Pesha	EAN	Copë/paketim
050I/60	Inoks	500 mm	766 g	+025237	1	050I/140	Inoks	1300 mm	2003 g	+030224	1
050I/70	Inoks	600 mm	914 g	+025251	1	050I/150	Inoks	1400 mm	2151 g	+030248	1
050I/80	Inoks	700 mm	1060 g	+025275	1	050I/160	Inoks	1500 mm	2299 g	+030262	1
050I/90	Inoks	800 mm	1213 g	+025299	1	050I/170	Inoks	1600 mm	2447 g	+030286	1
050I/100	Inoks	900 mm	1412 g	+025312	1	050I/180	Inoks	1700 mm	2595 g	+030309	1
050I/110	Inoks	1000 mm	1488 g	+025336	1	050I/190	Inoks	1800 mm	2743 g	+030323	1
050I/120	Inoks	1100 mm	1723 g	+025350	1	050I/200	Inoks	1900 mm	2891 g	+030347	1
050I/130	Inoks	1200 mm	1855 g	+025374	1	050I/210	Inoks	2000 mm	3039 g	+030361	1

HL050.3EN Vida përshtatëse për lartësi të saktë të kapakut

Të dhënat

Materiali	PP
Rekomandohet për	Përshtatje të kapakut mbulues me dysheme më të larta, si shtrime me gurë natyral



Ujëmbledhësi	Sasia e seteve që duhen	Kapaku i përdorur	Lartësia e përshtatshme
60 – 70 cm	2	Standard	15 – 29 mm
80 – 110 cm	3		
120 – 130 cm	4	Design	18 – 32 mm
140 – 180 cm	5		
190 – 210 cm	6	Individuell	29 – 43 mm

HL-Nr.	Materiali	Pesha	EAN	Copë/paketim
050.3EN	PP	296 g	+025862	1

HL53 - Familja e sistemeve In|Floor

Koperturë me dizajn In|Floor HL053M - inoks masiv, **mat**;
gjatësia: nga 80cm në 150cm



Koperturë me dizajn In|Floor HL053P - inoks masiv, **me shkëlqim**;
gjatësia: nga 80cm në 150cm



Koperturë me dizajn In|Floor HL053S - inoks, **mat**;
gjatësia: 90cm, 100cm dhe 120cm





Koperturë standart „Mur“ HL053WS - inoks, **mat**;
gjatësia: 90cm, 100cm dhe 120cm



Kanal i shkurtër In|Floor HL052M -
inoks **mat**



Kanal i shkurtër In|Floor HL052P -
inoks **me shkëlqim**



Koperturë dizajn „Mur“ HL053M.2 „duo-wall“ - inoks masiv **mat**;
Gjatësia: nga 130cm në 200cm



Koperturë dizajn „Mur“ HL053M.2 „duo-wall“ - inoks masiv **me shkëlqim**;
Gjatësia: nga 130cm në 200cm



HL53 - Familja e sistemeve In|Floor

Trupi i ujëmbledhësit HL53K
Lartësia 90 mm
Kapaciteti = 0,8 l/s



Trupi i ujëmbledhësit HL53KF
Lartësia 65 mm
Kapaciteti = 0,5 l/s



Trupi i ujëmbledhësit
HL53KV Dalje vertikale
Kapaciteti = 1 l/s



Trupi i ujëmbledhësit „duo-wall“ HL53K.2
Lartësia 90 mm
Kapaciteti = 1,45 l/s



Trupi i ujëmbledhësit „duo-wall“ HL53KF.2
Lartësia 65 mm
Kapaciteti = 0,86 l/s




HL53K Trup ujëmbledhësi „In|Floor“ për ujëmbledhës linear ose kanale të shkurtër, LARTËSI 90 MM !


Të dhënat

Kapaciteti	Thellësia e ujit 20 mm: 0,8 l/s Thellësia e ujit 10 mm: 0,6 l/s
Materiali	PP
Dimensioni i daljes	DN50
Lartësia	90 - 250 mm përshtatet
Standarti	EN 1253
Kurth aromash	50 mm
Përshtatet me	HL053S, HL053WS, HL053M(P), HL052M(P)
Informacion shtesë	Sifon të çmontueshëm dhe membranë hidroizolimi fleksibël
Montimi	Montim ngjitur me murin ose në sipërfaqe. Ju lutemi shikoni videon në www.hl.at

HL53K

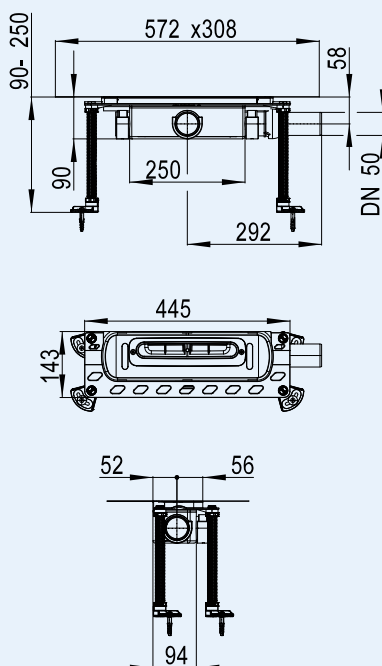

HL53K

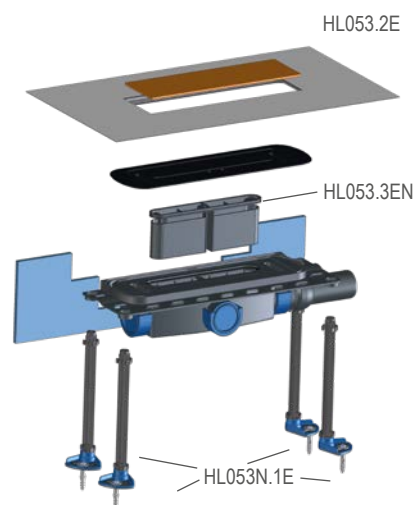


HL-Nr.	Materiali	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
53K	PP	DN50	1336 g	+041244	1

HL53KF Trup ujëmbledhësi „In|Floor“ për ujëmbledhës linear ose kanale të shkurtër, LARTËSI 65 MM !


Të dhënat

Kapaciteti	Thellësia e ujit 10 mm: 0,45 l/s Thellësia e ujit 20 mm: 0,5 l/s
Materiali	PP
Dimensioni i daljes	DN40
Lartësia	65 - 250 mm përshtatet
Standarti	EN 1253
Kurth aromash	HL53KF: 30 mm
Përshtatet me	HL053S, HL053WS, HL053M(P), HL052M(P)
Informacion shtesë	Sifon të çmontueshëm dhe membranë hidroizolimi fleksibël
Montimi	Montim ngjitur me murin ose në sipërfaqe. Ju lutemi shikoni videon në www.hl.at

HL53KF

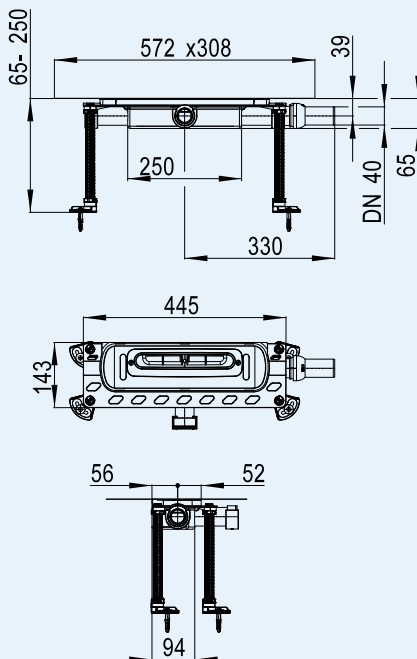

HL53KF

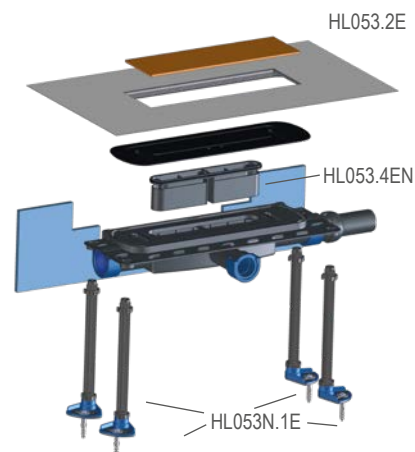

HL-Nr.	Materiali	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
53KF	PP	DN40	1250 g	+041251	1


HL53K.2 Trup ujëmbledhësi „Mur“ DUO për ujëmbledhës linear dushi HL053M(P).2, LARTËSI 90 MM!

HL53KF.2 Trup i ulët ujëmbledhësi „Mur“ DUO për ujëmbledhës linear dushi HL053M(P).2, LARTËSI 65 MM!


Të dhënat

Kapaciteti	Thellësia e ujit 10 mm 20 mm
	HL53K.2: 0,9 l/s 1,45 l/s
	HL53KF.2: 0,8 l/s 0,86 l/s
Materiali	PP
Dimensioni i daljes	HL53K.2: 2 x DN50 HL53KF.2: 2 x DN40
Lartësia	HL53K.2: 90 - 250 mm përshtatet HL53KF.2: 65 - 250 mm përshtatet
Standarti	EN 1253
Kurth aromash	HL53K.2: 50 mm HL53KF.2: 30 mm
Përshtatet me	HL053M.2, HL053P.2
Informacion shtesë	Sifon të çmontueshëm, 2 mem- brana hidroizolimi fleksibël dhe këmbë fiksuese;
Montimi	Montim VETËM ngjitur me murin!


HL53K.2

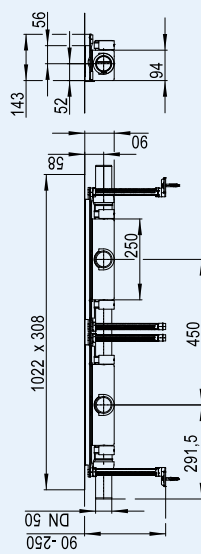


HL53KF.2

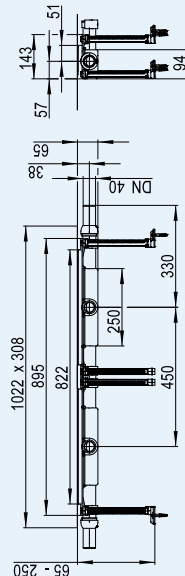

HL53K.2

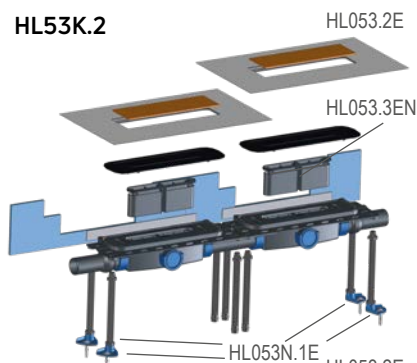

HL53KF.2

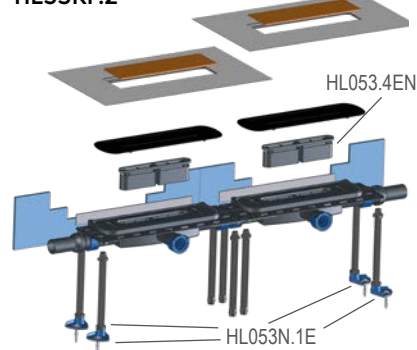


HL-Nr.	Materiali	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
HL53K.2	PP	2 x DN50	2950 g	+047802	1
HL53KF.2	PP	2 x DN40	2500 g	+047819	1

HL53KV Trup ujëmbledhësi vertikal „In|Floor“ për ujëmbledhës linear dushi ose kanal të shkurtër


Të dhënat

Kapaciteti	Thellësia e ujit 10 mm: 0,9 l/s Thellësia e ujit 20 mm: 1 l/s
Materiali	PP
Dimensioni i daljes	DN50
Lartësia	30 - 131 mm
Standarti	EN 1253
Kurth aromash	Lartësia e sifonit 50 mm
Përshtatet me	HL053S, HL053WS, HL053M(P), HL052M(P)
Informacion shtesë	Sifon të çmontueshëm, qafore betoni polimer me rrjetë çeliku (vetëm HL53KVC), membranë hidroizolimi fleksibël dhe këmbë
Montimi	Montohet në sipërfaqen e dushit ose ngjitur me murin!

HL53KV

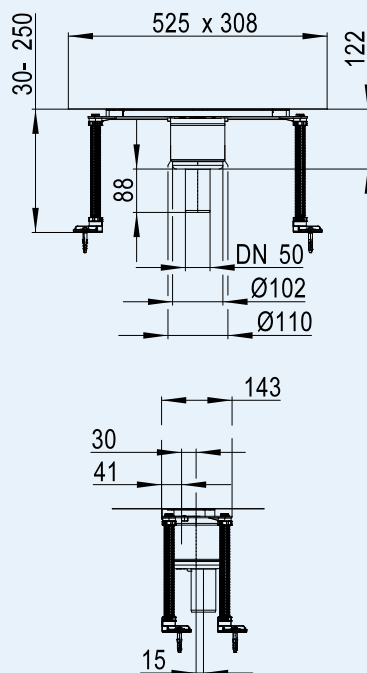

HL53KV

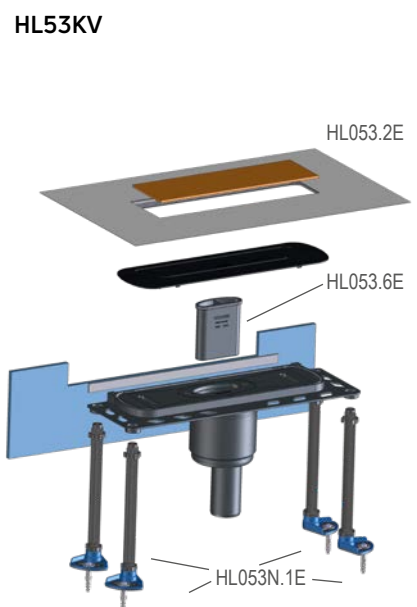

HL-Nr.	Materiali	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
HL53KV	PP	DN50	1500 g	+047154	1

HL053M/.... Ujëmbledhës linear dushi dizajn „In|Floor“ prej inoksi mat me pjerrësi të integruar
HL053P/... Ujëmbledhës linear dushi me dizajn „In|Floor“ prej inoksi me shkëlqim me pjerrësi të integruar

Të dhënat

Materiali	Inoks V2A (1.4301) masiv 6 mm
Përmasat	Ju lutemi shikoni listën më poshtë
Klasifikimi i ngarkesës	K3 - maksimumi 300 kg
Përshtatet me	HL53K(F), HL53KV(C), HL53K(F)C
Informacion shtesë	Kombinohet me trupin e ujëmbledhësit HL53K(F), kapaku drenazhues me pjerrësi të disa anëshme; përdoret për pllaka dyshemeje 10-32mm dhe pllaka muri 12-24mm (duke përfshirë ngjitësin e pllakave)
Përfshin	Aksesorët e montimit dhe kapakun
Montimi	Montim ngjitur me murin ose në sipërfaqe.




HL-Nr.	Materiali	Dimensioni	Sipërfaqja	Pesha	EAN	Copë/paketim
053M/80	Inoks V2A	800 x 55 x 6 mm	mat	3650 g	+041428	1
053M/85	Inoks V2A	850 x 55 x 6 mm	mat	3800 g	+041275	1
053M/90	Inoks V2A	900 x 55 x 6 mm	mat	3950 g	+041282	1
053M/95	Inoks V2A	950 x 55 x 6 mm	mat	4100 g	+041299	1
053M/100	Inoks V2A	1000 x 55 x 6 mm	mat	4300 g	+041305	1
053M/110	Inoks V2A	1100 x 55 x 6 mm	mat	4550 g	+041312	1
053M/120	Inoks V2A	1200 x 55 x 6 mm	mat	4700 g	+041329	1
053M/130	Inoks V2A	1300 x 55 x 6 mm	mat	4850 g	+041336	1
053M/140	Inoks V2A	1400 x 55 x 6 mm	mat	5150 g	+041343	1
053M/150	Inoks V2A	1500 x 55 x 6 mm	mat	5450 g	+041350	1
053P/80	Inoks V2A	800 x 55 x 6 mm	me shkëlqim	3650 g	+041428	1
053P/85	Inoks V2A	850 x 55 x 6 mm	me shkëlqim	3800 g	+041435	1
053P/90	Inoks V2A	900 x 55 x 6 mm	me shkëlqim	3950 g	+041466	1
053P/95	Inoks V2A	950 x 55 x 6 mm	me shkëlqim	4100 g	+041473	1
053P/100	Inoks V2A	1000 x 55 x 6 mm	me shkëlqim	4300 g	+041367	1
053P/110	Inoks V2A	1100 x 55 x 6 mm	me shkëlqim	4550 g	+041374	1
053P/120	Inoks V2A	1200 x 55 x 6 mm	me shkëlqim	4700 g	+041381	1
053P/130	Inoks V2A	1300 x 55 x 6 mm	me shkëlqim	4850 g	+041398	1
053P/140	Inoks V2A	1400 x 55 x 6 mm	me shkëlqim	5150 g	+041404	1
053P/150	Inoks V2A	1500 x 55 x 6 mm	me shkëlqim	5450 g	+041411	1

HL053S/.... Ujëmbledhës linear dushi „In|Floor“ i linjës „Standard“ prej inoksi mat me pjerrësi të integruar

Të dhënat

Materiali	Inoks V2A (1.4301)
Përmasat	Ju lutemi shikoni listën më poshtë
Klasifikimi i ngarkesës	K3 - maksimumi 300 kg
Përshtatet me	HL53K(F), HL53KV(C), HL53K(F)C
Informacion shtesë	Kombinohet me trupin e ujëmbledhësit HL53K(F), kapaku drenazhues me pjerrësi të disa anëshme; përdoret për pllaka dyshemeje 12-32mm dhe pllaka muri 12-24mm (duke përfshirë ngjitësin e pllakave) Mund të shkurtrohet deri në 450mm
Përfshin	Aksesorët e montimit dhe kapakun
Montimi	Montohet në sipërfaqen e dushit ose ngjitur me murin

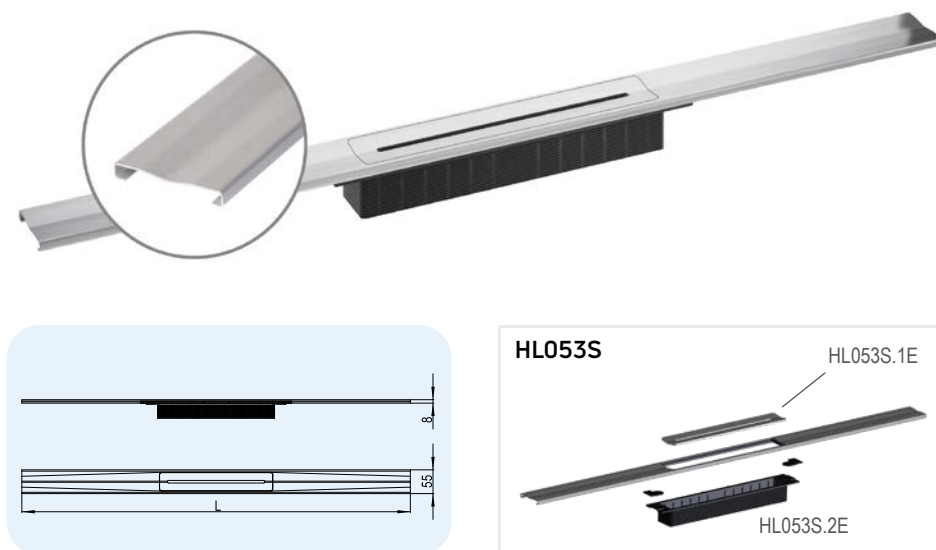


HL-Nr.	Materiali	Dimensioni	Sipërfaqja	Pesha	EAN	Copë/paketim
053S/90	Inoks V2A	900 x 55 x 1,5 mm	mat	1350 g	+045211	1
053S/100	Inoks V2A	1000 x 55 x 1,5 mm	mat	1350 g	+045198	1
053S/120	Inoks V2A	1200 x 55 x 1,5 mm	mat	1360 g	+045204	1

HL053M.2/... Ujëmbledhës linear „Mur“ dizajn DUO për dushe, inoks mat
HL053P.2/... Ujëmbledhës linear „Mur“ dizajn DUO për dushe, inoks me shkëlqim

Të dhënat

Materiali	Inoks V2A (1.4301) masiv 6 mm
Përmasat	Ju lutemi shikoni listën më poshtë
Klasifikimi i ngarkesës	K3 - maksimumi 300 kg
Përshtatet me	HL53K(F).2
Informacion shtesë	Kombinohet me trupin e ujëmbledhësit „Mur“ DUO. Kanal me dy hyrje dhe kënd muri, pozicionohet vetëm ngjitur me murin; me pjerrësi të integruar. Përdoret me pllaka dyshemeje 10-24mm dhe pllaka muri 12-24mm (duke përfshirë ngjitësin e pllakave)
Përfshin	Aksesorët e montimit dhe kapakun
Montimi	Montohet vetëm ngjitur me murin


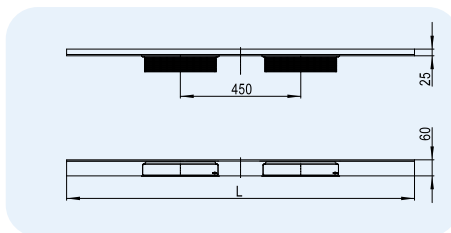


HL-Nr.	Materiali	Dimensioni	Sipërfaqja	Pesha	EAN	Copë/paketim
HL053M.2/130	Inoks V2A	1300 x 60 x 25 mm	mat	4700 g	+047642	1
HL053M.2/140	Inoks V2A	1400 x 60 x 25 mm	mat	5050 g	+047659	1
HL053M.2/150	Inoks V2A	1500 x 60 x 25 mm	mat	5330 g	+047666	1
HL053M.2/160	Inoks V2A	1600 x 60 x 25 mm	mat	5490 g	+047673	1
HL053M.2/170	Inoks V2A	1700 x 60 x 25 mm	mat	5560 g	+047680	1
HL053M.2/180	Inoks V2A	1800 x 60 x 25 mm	mat	6000 g	+047697	1
HL053M.2/190	Inoks V2A	1900 x 60 x 25 mm	mat	6100 g	+047703	1
HL053M.2/200	Inoks V2A	2000 x 60 x 25 mm	mat	6400 g	+047710	1
HL053P.2/130	Inoks V2A	1300 x 60 x 25 mm	me shkëlqim	4670 g	+047727	1
HL053P.2/140	Inoks V2A	1400 x 60 x 25 mm	me shkëlqim	4920 g	+047734	1
HL053P.2/150	Inoks V2A	1500 x 60 x 25 mm	me shkëlqim	5200 g	+047741	1
HL053P.2/160	Inoks V2A	1600 x 60 x 25 mm	me shkëlqim	5470 g	+047758	1
HL053P.2/170	Inoks V2A	1700 x 60 x 25 mm	me shkëlqim	5750 g	+047765	1
HL053P.2/180	Inoks V2A	1800 x 60 x 25 mm	me shkëlqim	6120 g	+047772	1
HL053P.2/190	Inoks V2A	1900 x 60 x 25 mm	me shkëlqim	6280 g	+047789	1
HL053P.2/200	Inoks V2A	2000 x 60 x 25 mm	me shkëlqim	6550 g	+047796	1

HL053WS Ujëmbledhës linear „Mur“ dizajn „Standard“ për dushe, inoks me kënd vendosje në mur me pjerrësi të integruar

Të dhënat

Materiali	Inoks V2A (1.4301)
Përmasat	Ju lutemi shikoni listën më poshtë
Klasifikimi i ngarkesës	K3 - maksimumi 300 kg
Përshtatet me	HL53K(F), HL53KV(C), HL53K(F)C
Informacion shtesë	Kombinohet me serinë e ujëmbledhësve HL53, kapaku drenazhues me pjerrësi të integruar dhe 2 cm kënd vendosje në mur, përdoret për pllaka dyshemeje 12-32mm dhe pllaka muri 12-24mm (duke përfshirë ngjitësin e pllakave) Mund të shkurtrohet deri në 450mm
Përfshin	Aksesorët e montimit dhe kapakun
Montimi	Montohet vetëm ngjitur me murin

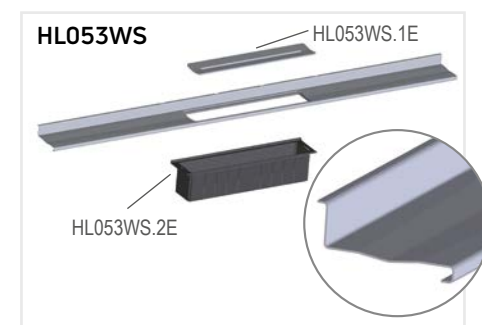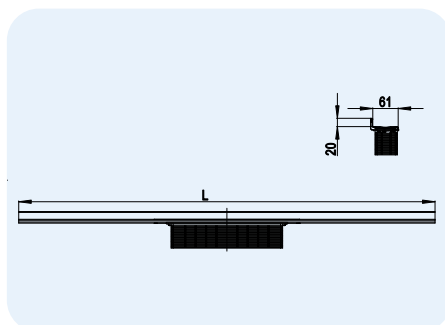


HL-Nr.	Materiali	Dimensioni	Sipërfaqja	Pesha	EAN	Copë/paketim
053WS/90	Inoks V2A	900 x 55 x 1,5 mm	mat	1350 g	+048991	1
053WS/100	Inoks V2A	1000 x 55 x 1,5 mm	mat	1360 g	+048977	1
053WS/120	Inoks V2A	1200 x 55 x 1,5 mm	mat	1380 g	+048984	1

HL052M Kanal i shkurtër „In|Floor“, mat
HL052P Kanal i shkurtër „In|Floor“, me shkëlqim

Të dhënat

Materiali	Inoks V2A (1.4301)
Përmasat	52 x 302 mm
Klasifikimi i ngarkesës	K3 - maksimumi 300 kg
Përshtatet me	HL53K(F), HL53KV(C), HL53K(F)C
Informacion shtesë	Përdoret me të gjithë ujëmbledhësat „In Floor“ Lartësia nga 11 në 38mm
Përfshin	Aksesorët e montimit dhe kapakun
Montimi	Montohet vetëm në sipërfaqen e dushit



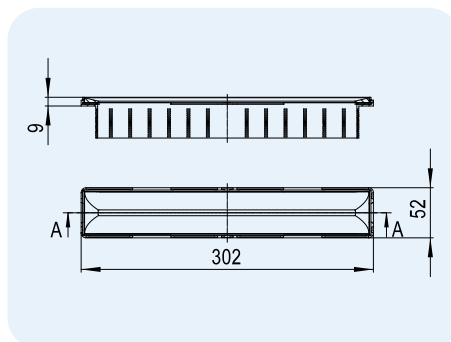


HL-Nr.	Materiali	Dimensioni	Sipërfaqja	Pesha	EAN	Copë/paketim
HL052M	Inoks V2A	302 x 52 mm	mat	4700 g	+047642	1
HL052P	Inoks V2A	302 x 52 mm	me shkëlqim	5050 g	+047659	1

HL531Prblue Ujëmbledhës gjatësor dushi Primus blue me kornizë dhe kapak inoksi, LARTËSI 75 MM !
HL531Prblue.1(2)(3) Ujëmbledhës gjatësor dushi Primus blue me kornizë inoksi me ngjyrë, LARTËSI 75 MM !

Të dhënat

Përshkrimi	Ujëmbledhës gjatësor dushi i integruar në element EPS me kornizë dhe kapak inoksi. Sipërfaqja është e veshur me membranë hidroizoluese. Për instalim rrafsh me murin.
Kapaciteti shkarkues	Thellësia e ujit 10mm 20mm 0.5 l/s 0.6 l/s
Materiali	PP/ABS/EPS-40/Inoks V2A
Hyrja	Kornizë inoksi 500 x 86 x 13 mm, kapak 486 x 56mm
Dalja	DN50 horizontale
Standarti	EN 1253
Sifoni	Primus blue i ri, sifon i kombinuar me ujë dhe mbyllje mekanike aromash (plotësisht kundra erës edhe pa ujë). Kundralvalvul deri në thellësi uji 30 cm.
Instalimi	Ujëmbledhësi përshtatet sipas nevojës së instaluesit duke prerë elementin EPS midis 60 dhe 120cm. Gjerësia është fikse 1.9cm dhe thellësia 7.5cm duke përfshirë pjerrësinë 2% drejt murit. Përshtatet për pllaka muri nga 5 deri në 17mm dhe pllaka dyshemeje 13mm (duke përfshirë ngjitësin/kollën). Mund të zgjatet me HL531V. Shikoni videon e instalimit tek faqja jonë www.hl.at

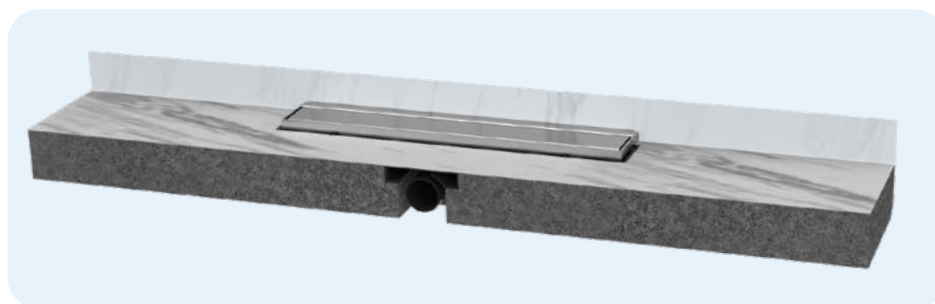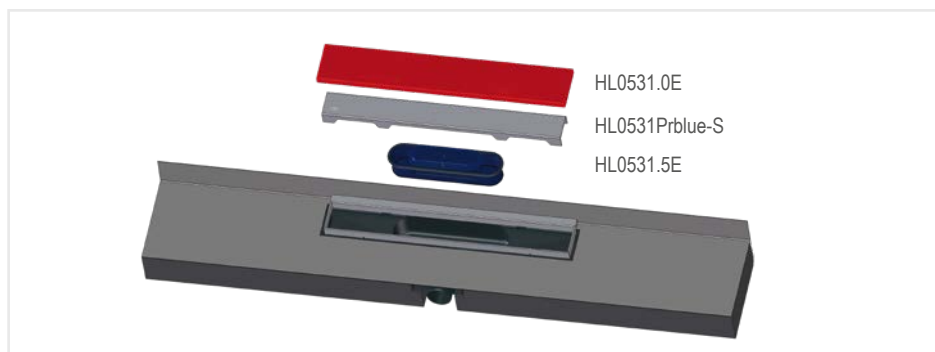
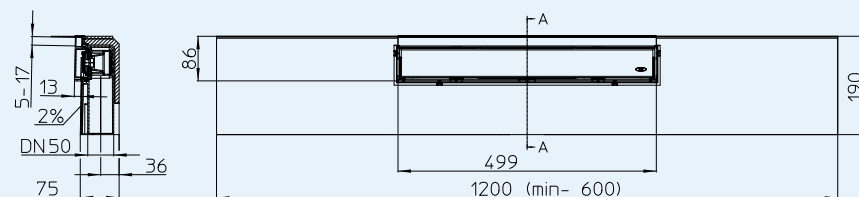


HL-Nr.	Pjesa e dukshme	Dimensioni	Lartësia e kornizës	Materiali	Pesha	EAN	Copë/paketim
531Prblue	Kapak standart inoks mat	1200 x 190 x 75 mm	13	PP/EPS-40/Inoks V2A		+051571	1
531Prblue-I	Kapak individual inoks mat	1200 x 190 x 75 mm	13	PP/EPS-40/Inoks V2A		+051670	1
531Prblue.0	Inoks mat, pa kapak	1200 x 190 x 75 mm	13	PP/EPS-40/Inoks V2A		+051595	1
531Prblue.1	E zezë mat e veshur me PVD, pa kapak	1200 x 190 x 75 mm	13	PP/EPS-40/Inoks V2A		+051601	1
531Prblue.2	Rose gold mat e veshur me PVD, pa kapak	1200 x 190 x 75 mm	13	PP/EPS-40/Inoks V2A		+051618	1
531Prblue.3	Ngjyrë tunxhi/bronxi mat PVD, pa kapak	1200 x 190 x 75 mm	13	PP/EPS-40/Inoks V2A		+051625	1

HL531V Element zgjatimi për HL531Prblue

Të dhënat

Materiali	EPS-40
Informacion shtesë	Për të zgjatur trupin e montimit të ujëmbledhësit HL531Prblue. Pritet në çdo gjatësi. Me membranë hidroizolimi.

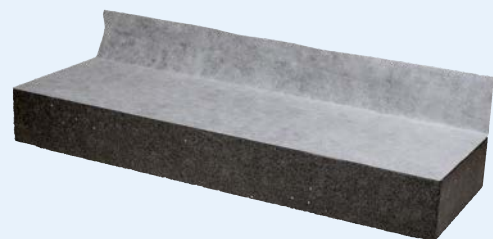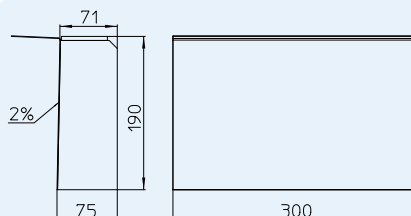


HL-Nr.	Materiali	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
531V	EPS-40	300 x 190 x 75 mm			1

HL0531Prblue-S Kapak Standart për ujëmbledhësin HL531Prblue, në 4 ngjyra të ndryshme
HL0531Prblue-D Kapak Design për ujëmbledhësin HL531Prblue, në 4 ngjyra të ndryshme
HL0531Prblue-I Kapak Individual për ujëmbledhësin HL531Prblue, në 4 ngjyra të ndryshme

Të dhënat

Materiali	Inoks V2A Ngjyrat: Veshje PVD
Përmasat	HL0531Prblue-S: 486 x 56 mm HL0531Prblue-D: 486 x 56 mm HL0531Prblue-I: Vendi i pllakës 480 x 50 mm, thellësia 12 mm
Klasifikimi i ngarkesës	K3 - maksimumi 300 kg


HL0531Prblue-S „Standard“

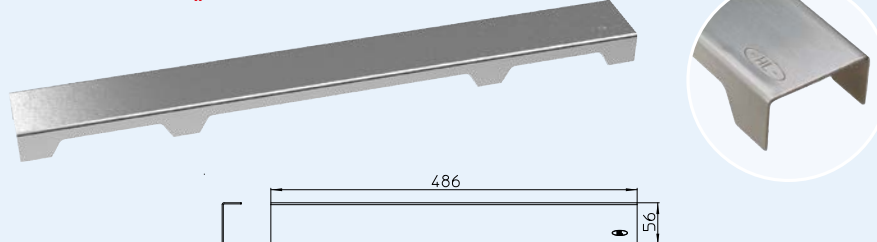


HL0531Prblue-D „Design“



HL0531Prblue-I „Individual“

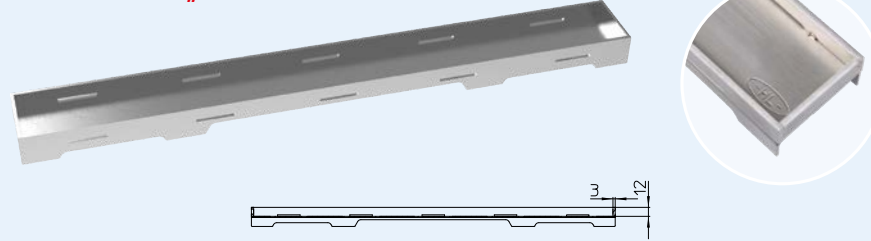

HL-Nr.	Pjesa e dukshme / Ngjyra	Dimensioni	Materiali	Pesha	EAN	Copë/paketim
HL0531Prblue-S	Inoks mat Standard	486 x 56 mm	PP/EPS-40/Inoks V2A		+051717	1
HL0531Prblue-S.1	Standard i zi mat me PVD	486 x 56 mm	PP/EPS-40/Inoks V2A		+051724	1
HL0531Prblue-S.2	Standard rose gold mat me PVD	486 x 56 mm	PP/EPS-40/Inoks V2A		+051731	1
HL0531Prblue-S.3	Standard tunxh/bronx mat me PVD	486 x 56 mm	PP/EPS-40/Inoks V2A		+051748	1
HL0531Prblue-D	Inoks mat Design	486 x 56 mm	PP/EPS-40/Inoks V2A		+051632	1
HL0531Prblue-D.1	Design i zi mat me PVD	486 x 56 mm	PP/EPS-40/Inoks V2A		+051649	1
HL0531Prblue-D.2	Designrose gold mat me PVD	486 x 56 mm	PP/EPS-40/Inoks V2A		+051656	1
HL0531Prblue-D.3	Design tunxh/bronx mat me PVD	486 x 56 mm	PP/EPS-40/Inoks V2A		+051663	1
HL0531Prblue-I	Inoks mat Individual	486 x 56 mm	PP/EPS-40/Inoks V2A		+051670	1
HL0531Prblue-I.1	Individual i zi mat me PVD	486 x 56 mm	PP/EPS-40/Inoks V2A		+051687	1
HL0531Prblue-I.2	Individual rose gold mat me PVD	486 x 56 mm	PP/EPS-40/Inoks V2A		+051694	1
HL0531Prblue-I.3	Individual tunxh/bronx mat me PVD	486 x 56 mm	PP/EPS-40/Inoks V2A		+051700	1



Inoks mat



tunxh/bronx
mat



rose gold
mat



zi mat


HL540 Ujëmbledhës dushi „Primus Drain“, LARTËSI MIN. 80 MM !

HL540I Ujëmbledhës dushi „Primus Drain“ me vend pllake individuale, LARTËSI MIN. 80 MM !

Të dhënat

Kapaciteti	Thellësia e ujit 10 mm	20 mm
	HL540	0,55 l/s
	HL540I	0,45 l/s
Materiali	PP/Inoks, kornizë inoksi	
	HL540 + HL540I: V4A	
	Zgara HL540: V2A	
	Zgara HL540I: V4A	
Dimensioni i daljes	DN50 Horizontale	
Lartësia	Përshtatet nga 8 - 20cm	
Standarti	EN 1253	
Klasifikimi i ngarkesës	K3 - maksimumi 300 kg	
Kurth aromash	5 cm sifon uji bashkë me pluskuesin Primus, nuk nxjerr erë kur thahet uji	
Informacion shtesë	Sifon i çmontueshëm, kit izolimi me membranë tekstili, kënde fiksuese të rregullueshme kapak mbrojtës gjatë ndërtimit	
	E testuar për transmetim zhurme	
Montimi	Çertifikata e testimit: www.hl.at	
	Trupi i ujëmbledhësit fiksohet në dysheme me 3 kënde metalike dhe mund të përshtatet në lartësi më pas. Avantazhi: Mbulim maksimal i tubit në shtresë niveluese. Risi: Nuk ka më nevojë të vendoset ujëmbledhësi në lartësinë e shtresës niveluese. Pas mbushjes, prit me sharrë qafa e vijëzuar. Kiti i izolimit vendoset pa përdorur mjete dhe siguron lidhje të mirë të hidroizolimit. Në fund përshtatet zgjatuesi dhe vendoset në ujëmbledhës.	
	Kini kujdes që anët e kornizës të vendosen mbi ngjitës pllakash për të maksimizuar rezistencën ndaj peshës.	

Shikoni videon e montimit në www.hl.at

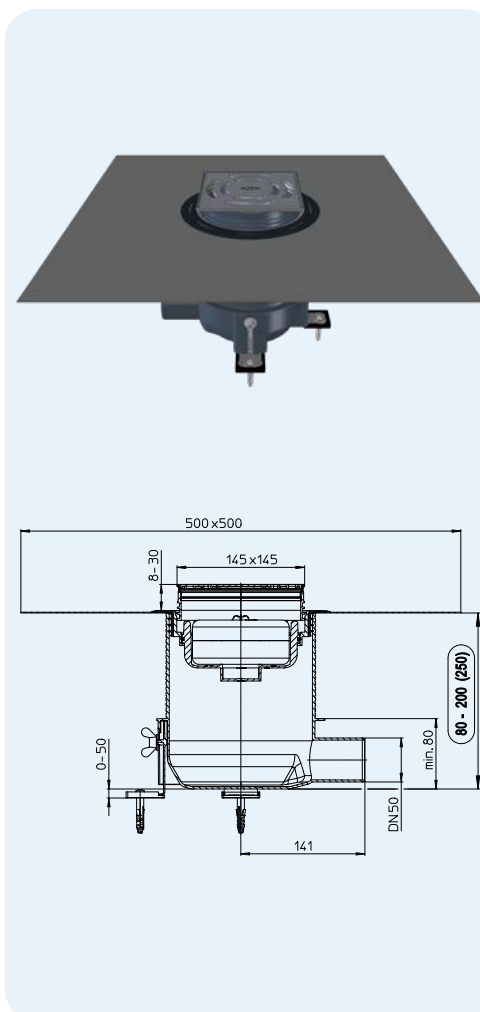

HL-Nr.	Materiali	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
540	PP/Inoks	DN50	1533 g	+039029	1
540I	PP/Inoks	DN50	1898 g	+039098	1
540-Quadra	PP/Inoks	DN50	1898 g	+041817	1
540-Cut	PP/Inoks	DN50	1898 g	+041800	1
540-Hamam	PP/Inoks/PVD-Mbulim	DN50	1898 g	+041824	1


HL540

HL0540.5E


HL03910.1E



HL03900.0E



HL0540.2E



HL540I



HL0540.4E

HL540K



HL0540.0E




HL0540.3E

HL066Q.1E, HL066C.1E, HL0540I, HL3928, HL3128E Dizajne zgarash

Të dhënat


Materiali	Inoks
Përmasat	HL540I: 138x138mm masive Vendi i pllakës: 74x74mm Lartësia: 13mm
Klasifikimi i ngarkesës	HL540: L - max. 1,5t
	HL540I: K3 - max. 300kg
Rekomandohet për	Ujëmbledhës dushi HL540 ose ujëmbledhës dyshemeje të serive HL5100, HL3100, HL72.1 dhe HL317

Quadra




HL066Q.1E

Cut



HL066C.1E

Individuell



HL0540I

Hamam (Inoks i veshur me PVD)




HL3928

Hamam (Inoks)



HL3128E




HL-Nr.	Materiali	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
066Q.1E	Inoks V4A	138 x 138 x 5 mm	607 g	+013623	1
066C.1E	Inoks V4A	138 x 138 x 5 mm	608 g	+031283	1
0540I	Inoks V4A	138 x 138 x 5 mm	638 g	+039104	1
3928	inoks V4A/i veshur me PVD	138 x 138 x 5 mm	608 g	+031283	1
3128E	Inoks V4A	138 x 138 x 5 mm	595 g	+037094	1

HL541 Ujëmbledhës dushi Primus **blue** i ulët, LARTËSI MIN. 62 MM !

HL541I Ujëmbledhës dushi Primus **blue** i ulët me vend pllake individuale, LARTËSI MIN. 62 MM !

Të dhënat

Kapaciteti	Thellësia e ujit 10 mm	20 mm
	HL541 0,4 l/s	0,5 l/s
	HL541I 0,4 l/s	0,45 l/s
Materiali	PP/lnoks, kornizë inoksi HL541 + HL541I: V4A Zgara HL541: V2A Zgara HL541I: V4A	
Dimensioni i daljes	DN40/50 Horizontale	
Lartësia	nga 62 - 200 (230) mm	
Standarti	EN 1253	
Klasifikimi i ngarkesës	K3 - maksimumi 300 kg	
Kurth aromash	Sifon „Primus blue “, nuk nxjerr erë kur thahet uji	
Informacion shtesë	Sifon i çmontueshëm, kit izolimi me membranë tekstili, kënde fiksuese të rregullueshme, kapak mbrojtës gjatë ndërtimit	
Montimi	Trupi i ujëmbledhësit fiksohet në dysheme me 3 kënde metalike dhe mund të përshtatet në lartësi më pas. Avantazhi: Mbulim maksimal i tubit në shtresë niveluese. Risi: Nuk ka më nevojë të vendoset ujëmbledhësi në lartësinë e saktë të shtresës niveluese. Pas mbushjes, pritët me sharrë qafa e vijëzuar. Kiti i izolimit vendoset pa përdorur mjete dhe siguron lidhje të mirë të hidroizolimit. Në fund përshtatet zgjatuesi dhe vendoset në ujëmbledhës. Kini kujdes që anët e kornizës të vendosen mbi ngjitës pllakash për të maksimizuar rezistencën ndaj peshës.	

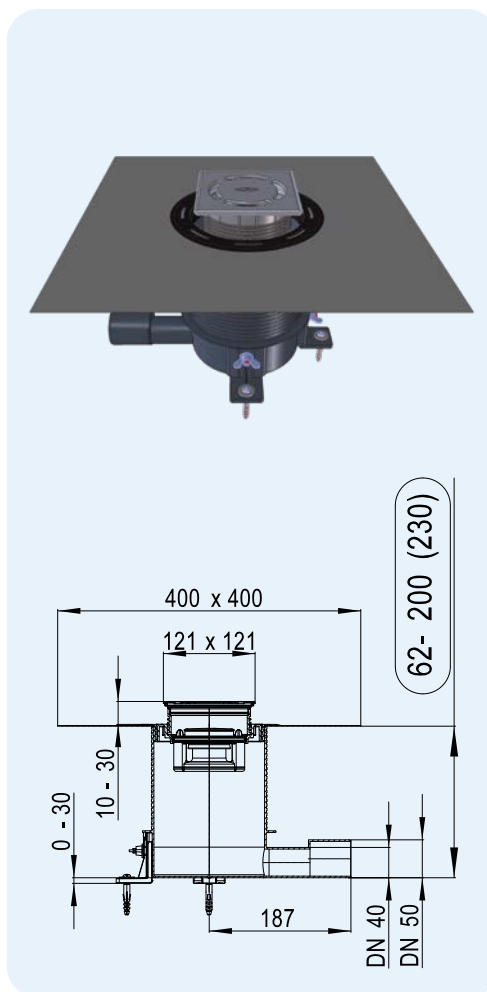

HL541

HL0541.5E

HL037Pr.1E

HL037N.0E

HL0541.2E

HL2020

HL541I

HL0541.4E

HL541K

HL0541.0E

HL0541.3E


Shikoni videon e montimit dhe videon e funksionimit të „Primus **blue**“ në www.hl.at

HL-Nr.	Materiali	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
HL541	PP/lnoks	DN40/50	1121 g	+047642	1
HL541I	PP/lnoks	DN40/50	1388 g	+047659	1
HL541-Quadra	PP/lnoks	DN40/50	1819 g	+048236	1

HL0541I, HL3120, HL3121, HL3122, HL3123, HL3124, HL3125, HL3127 Dizajne zgarash


Të dhënat

Materiali	Inoks V2A
Përmasat	115 x 115 mm
Klasifikimi i ngarkesës	L – maksimumi 1,5 t
Rekomandohet për	Ujëmbledhës dyshemeje HL70, HL80, HL300, HL304, HL310N, HL510N, HL90 kombinuar me zgjatues HL3200 ose HL3210 HL0541I: HL541

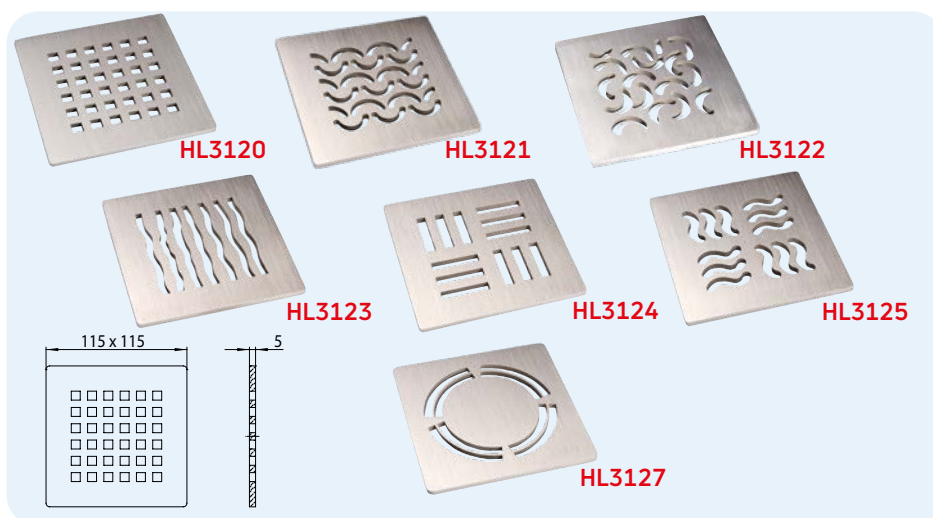

HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
3120	115 x 115 mm	425 g	+015412	1
3121	115 x 115 mm	425 g	+015429	1
3122	115 x 115 mm	425 g	+015443	1
3123	115 x 115 mm	425 g	+015443	1
3124	115 x 115 mm	425 g	+015450	1
3125	115 x 115 mm	425 g	+015467	1
3127	115 x 115 mm	430 g	+029037	1
0541I	115 x 115 mm	800 g	+048304	1



HL0541I

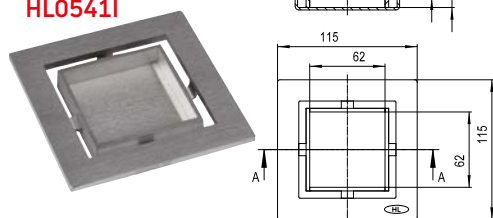

HL510NC Ujëmbledhës dysHEMEJE me qafore betoni polimer

Të dhënat

Kapaciteti	Thellësia e ujit 10 mm: 0,4 l/s Thellësia e ujit 20 mm: 0,55 l/s
Materiali	Beton polimer/zgarë çeliku/PP
Dimensioni i daljes	DN40/50 Horizontale
Lartësia	95 mm
Standarti	EN 1253
Lartësia e sifonit	50 mm
Informacion shtesë	Sifon i çmontueshëm, me qafore betoni polimer të përforcuar me zgarë çeliku për lidhje të sigurt me hidroizolimin poshtë pllakës dhe membranën me fibra xhami.
Përfshin	Këmbë niveluese që absorbojnë zhurmën dhe përshtasin lartësinë, kapak dhe kornizë suportuese

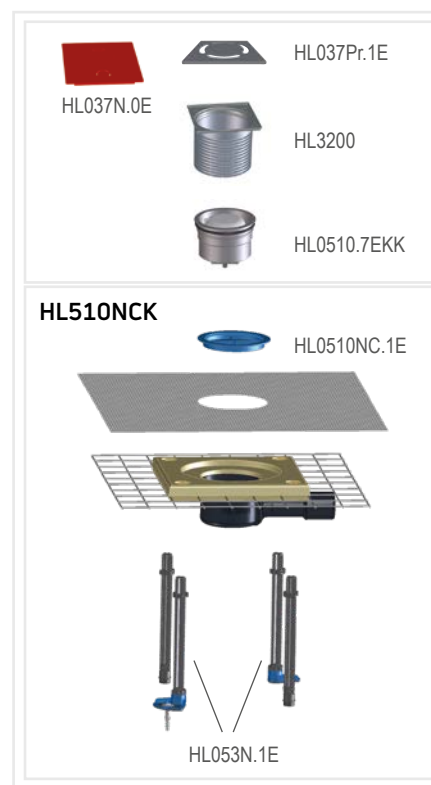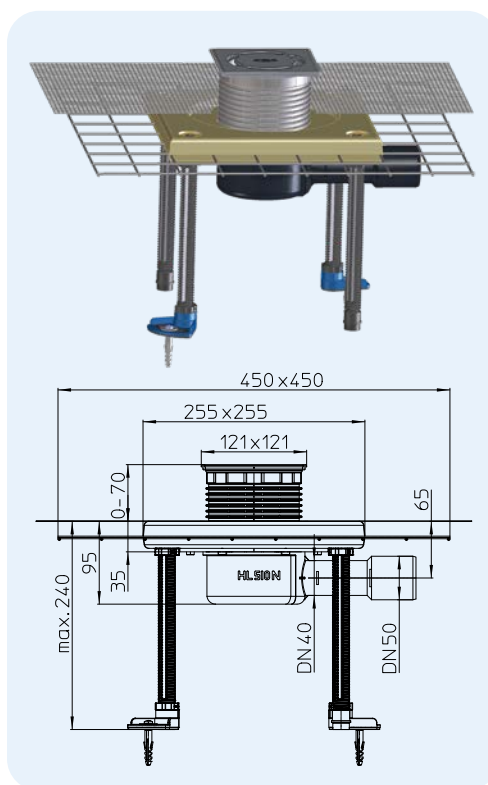

HL-Nr.	Materiali	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
510NC	Beton polimer/ zgarë çeliku/PP	DN40/50	4350 g	+021338	1

Shembull montimi me veshje epoksine





SIPHONS ABLÄUFE

