

# Aeratore ad incasso HL per la corretta equalizzazione della pressione



*Adatto alle installazioni ad incasso con solo 75mm di profondità*



HL HUTTERER & LECHNER GMBH  
EASY & SAFE

## EASY & SAFE



Soluzione che unisce il lavoro dell'idraulico a quello del piastrellista, senza spese aggiuntive di installazione.



Facile pulizia/ispezione: tutta la cartuccia interna dal design innovativo può essere rimossa e reinserita per con un semplice gesto tramite una chiusura a baionetta.



Più facile da installare : Le viti per il fissaggio possono essere inserite sia in verticale che in orizzontale mediante le apposite linguette di fissaggio.



Prevedere la corretta ventilazione dell'impianto idraulico di un bagno assicura il corretto funzionamento dei sifoni ed evita il gorgoglio all'interno dei tubi.



Tutti i componenti come la copertura e la cartuccia possono essere rimossi facilmente, puliti o sostituiti senza problemi anche dopo anni.



Accesso libero alla tubazione mediante una sonda dopo aver rimosso la copertura e la cartuccia.





# HL905N Aeratore ad incasso FLAT.

## HL905N Aeratore ad incasso ridotto con copertura di cantiere e copertura esterna

### Dati


Materiale	PP/ABS	 Bauart geprüft und überwacht <small>www.tuv.com ID 1111218824</small>
Attacco	DN50/75	
Capacità di flusso d'aria	13 l/s	
Norma	EN 12380-A1, EN 12056-2	
Consigliato per	Costruzioni di muratura o di cartongesso, per l'aerazione di condotti verticali secondari o singoli o di raggruppamento, rende superflua un'aerazione di condotti orizzontali che distano più di 4m dal condotto verticale, EN 12056-2 Il corpo di scarico di ridotte dimensioni agevola le installazioni con profili in cartongesso di spessore fino a 75mm.	
Informazione supplementare	L'installazione dell'aeratore nello scarico da bagno più lontano dal condotto verticale facilita lo scarico e non permette che i sifoni si svuotino causando cattivi odori. Cartuccia estraibile, contemporaneamente libero accesso al tubo di scarico/apertura per ispezione! Protezione cantiere accorciabile, copertura esterna bianca. Vedi anche video di installazione sul sito <a href="http://www.hl.at">www.hl.at</a>	

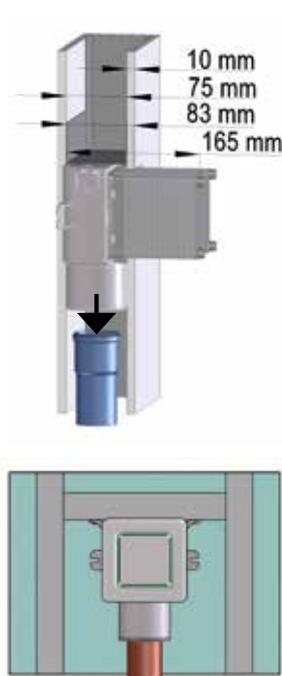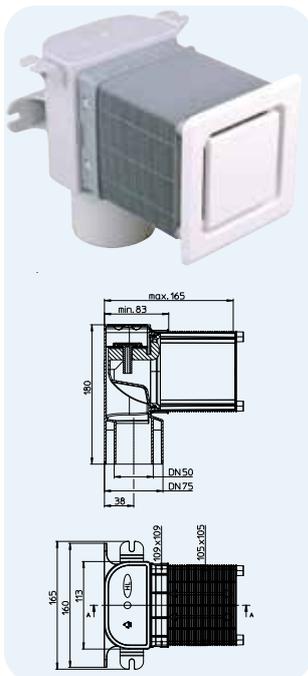

## HL905.1, (.2), (.3), (.4) Coperture per HL905N HL905.1V, (.2V) Coperture con viti per HL905N

### Dati

Materiale	ABS
Dimensione	125 x 125 mm
Consigliato per	HL905N

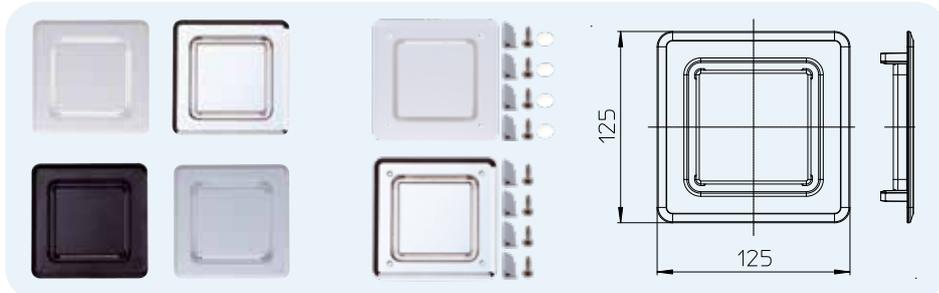

**HL Hutterer & Lechner GmbH**  
 Brauhausgasse 3-5, A-2325 Himberg, Austria  
 T: +43 / (0)2235 / 862 91-0  
 T: +36-30-5000-434  
 E: [hl@pr.hu](mailto:hl@pr.hu)  
[www.hl.at](http://www.hl.at)