


HL163.1 Дренажен пръстен за барбакани от серията HL68

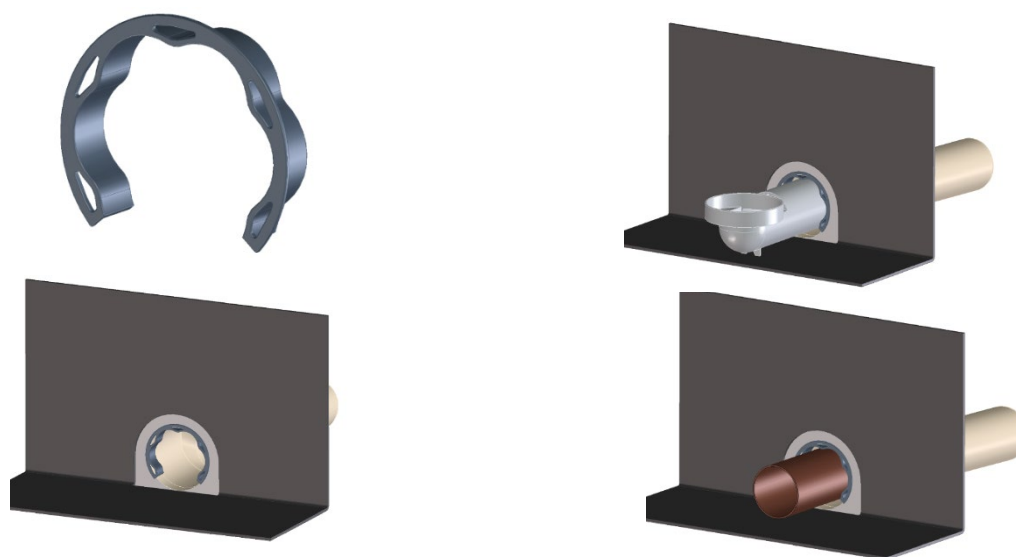

С дренажния пръстен HL163.1, специално разработен за топли покривни конструкции, HL разширява гамата от принадлежности за серията барбакани HL68.

Дренажният пръстен позволява при пропусната или кондензирана вода върху парозащитата, тя да бъде отведена, без това да ограничава отводнителния дебит на барбакана. Това се прави при топли покривни конструкции в комбинация с входящия елемент HL164 и удължителя HL85N(H), вижте монтажния пример.

Дебити: 0,25 l/s (при 35mm воден слой над фланеца на барбакана)

 0,7 l/s (при 90mm воден слой над фланеца на барбакана)

Заради тези отточни дебити е възможно пръстенът да се използва и в покрив-тераси с обърнати конструкции, но за малки покривни площи.

Съществува и едно друго приложение при употребата на HL барбаканите като тръбен преход през борда на покрива. Когато преминава хоризонтална тръба (DN75), идваща от терасен подов сифон или от други покривни площи, възможно е също и отвеждането на пропусната вода от ниво парозащита.

На разположение: веднага