



SIPHONS ABLÄUFE

DN40 = 80-315



DN32 = 80-315

DN40 = 350
DN32 = 350

DN40 = 280
DN32 = 285

29

5/4"



DN40

DN32


DN40 = 95
DN32 = 90

90

HL Szifonok

2. Mosdók

2



HL Mosdószifonok

Tervezési és alkalmazási tudnivalók

A különböző fémekből készült lefolyókkal szemben a műanyag szifonok sok előnyös tulajdonsággal rendelkeznek.

▲ Szerelőbarát

A műanyag elemeket a fémekkel szemben egyszerűbb szerszámokkal, könnyebben és gyorsabban vághatjuk. Ezen kívül a műanyagból készült kötő és tömítőelemek, sajátos fizikai tulajdonságaik miatt kisebb meghúzási nyomaték mellett is tartós tömítettséget adnak.

▲ Könnyű karbantartás

A legtöbb HL mosdószifon tisztítóelemmel rendelkezik. Ez a takarító fiók szerszám nélkül is könnyen kivehető, tisztítható és visszatelhető. A véletlenül a lefolyóba ejtett ékszerek a takarító fiókban maradnak.

▲ Mozgáskorlátozott célú és helytakarékos
Manapság a legtöbb mosdó alatt szekrény is található. Ebben az esetben a szifon nem látszik ugyan, de a mosdó alatti tárolóhelyből hasznos teret foglal el. A HL137 helytakarékos szifon vízszintes adaptercsőve segítségével a szifont a hátfalra fektetve helyezhetjük el. A mozgáskorlátozottak számára speciálisan kialakított helyiségekben a HL137 és HL134.0 vagy HL4000.0 és HL4000.3. mosdószifonok a kerekesszékes mosdóhasználatot is lehetővé teszik.


▲ Sokoldalú, rugalmas, problémamegoldó
A gyakorlat azt mutatja, hogy a falban kialakított mosdócsatlakozó tengelye ritkán esik egybe a leeresztőszeleppel. A hétköznapi szifonok esetén az ilyen eltéréseket csak további idomok alkalmazásával lehet kiküszöbölni. A HL mosdószifonok csuklós kivitele miatt beépítéskor a tengelyeltérést további tartozékok nélkül megoldhatjuk. Helyhiány, vagy költségkímélés miatt a mosdószifonra (akár utólag) mosógépet is csatlakoztathatunk. Egyedi mosógép-csatlakozó hiányában (HL400 sorozat) megoldást jelenthet a mosdószifonra utólag rátehető, csatlakozó csontos elágazó (HL19T), amely a mosógép tömlőjének rákötését teszi lehetővé.

Vonatkozó szabványok/előírások

EN 274.....Épületgépészeti berendezések lefolyóelemei
DIN 19541Különleges alkalmazási célú búzzárak

HL Mosdószifonok – Termékek – Áttekintés

Szifonok

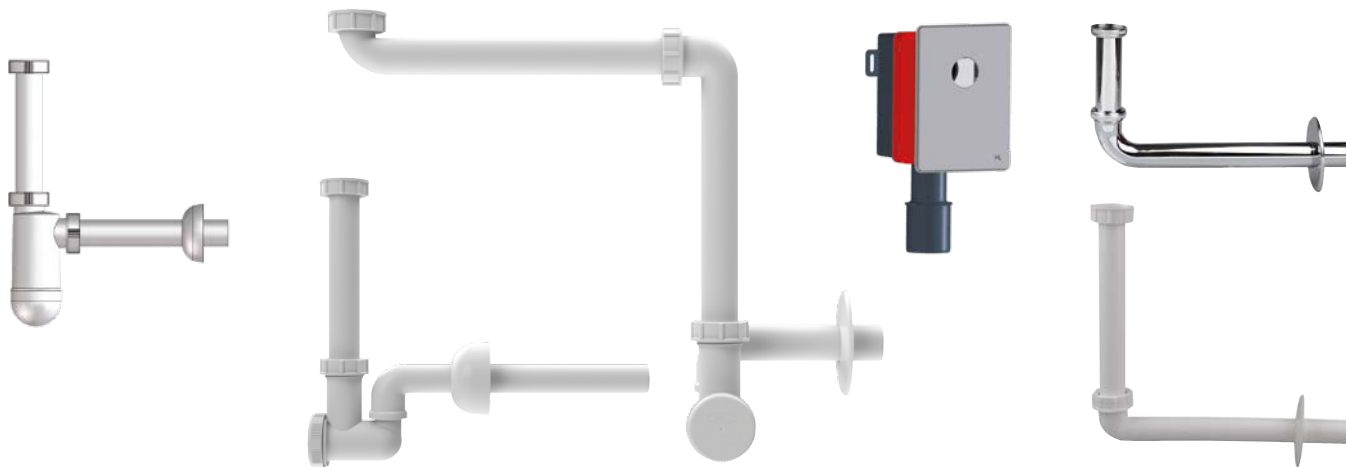



Termék	HL132	HL135	HL137	HL4000.0 HL4000.3	HL134.1C HL134.1K
Leírás	Mosdó - búraszifon	Mosdó- és bidészifon	Helytakarékos szifon (bútorba építhető)	mosdó/mosógép szifon ház	Összekötő könyök a HL134.0-hoz
Alkalmazás	Mosdók lefolyóbekötésére és búzzárására	Bidék, mosdók lefolyóbekötésére és búzzárására	Mosdók helytakarékos és mozgáskorlátozott célú bekötésére, búzzárására	Vakolat alatti mosdó/mosógép szifon (mozgássérültek mosdóihoz is)	Lefolyóbekötés a mosdó leeresztőszelepe és a HL134.0 falba süllyeszthető szifon között

HL Mosdószifonok – Termékek – Részletes adatok

HL132 Mosdószifon

Adatok

Anyag	PP
Csatlakozás	5/4" Hollandival
Elhúzási csomk	HL132/30: DN32 HL132/40: DN40 vízszintes
Szabvány	EN 274
Javasolt alkalmazás	kiválthatja a fém szifonokat, mert 95°C-ig hőálló
További tartozék	Vágással rövidíthető összekötőcső, rozetta

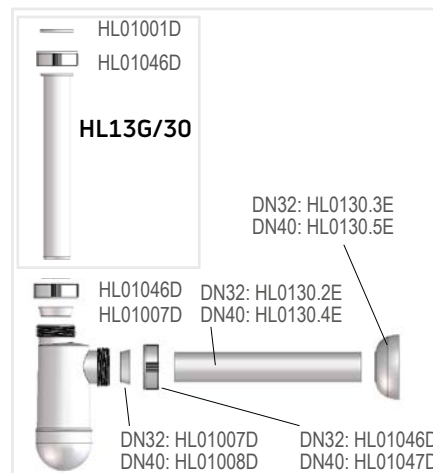
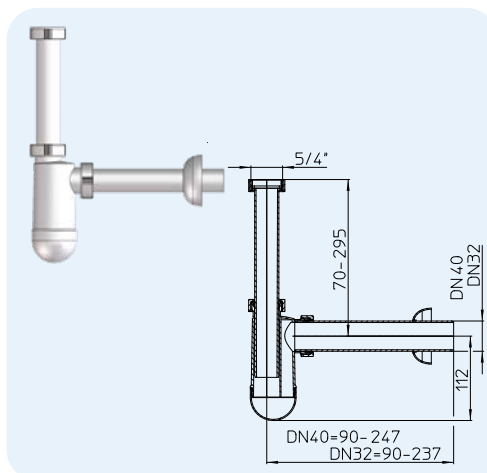


HL szám	Méret	Súly	EAN	db/csom
132/30	DN32 x 5/4"	180 g	+301324	1
132/40	DN40 x 5/4"	185 g	+321322	1

HL132.1 Mosdószifon mosógép csatlakozóval

Adatok

Anyag	PP
Csatlakozás	5/4" Hollandival
Elhúzási csomk	HL132.1/30: DN32 HL132.1/40: DN40 vízszintes
Szabvány	EN 274
Javasolt alkalmazás	95°C-ig hőálló
További tartozék	Vágással rövidíthető összekötőcső, rozetta, magasságában állítható összekötőcső

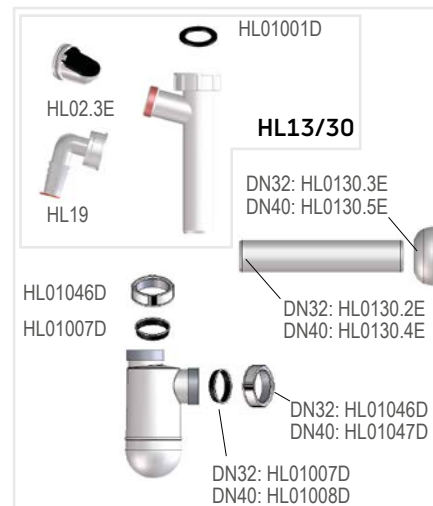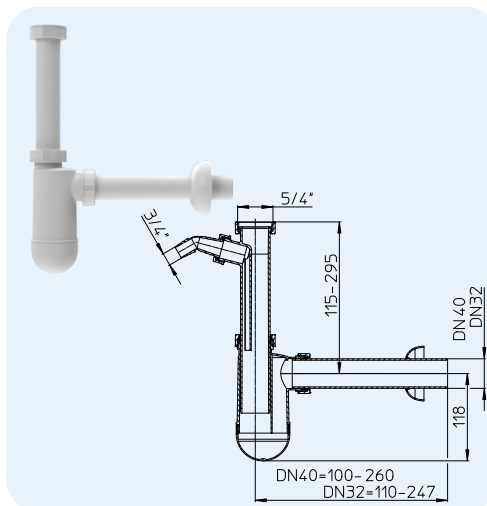


HL szám	Méret	Súly	EAN	db/csom
132.1/30	DN32 x 5/4"	220 g	+899999	10
132.1/40	DN40 x 5/4"	225 g	+999996	10

HL133 Mosdószifon mosógépcsatlakozóval, tisztítókazettával

Adatok

Anyag	PP
Csatlakozás	5/4" Hollandival
Elhúzási csomk	HL133/30: DN32 HL133/40: DN40 vízszintes, elfordítható
Szabvány	EN 274
Javasolt alkalmazás	95°C-ig hőálló
További tartozék	Visszacsapószelepes mosógépcsatlakozó, magasságában állítható összekötőcső, kihúzható tisztítókazetta, rozetta. A tisztítási lehetőség mellett a lefolyóba esett ékszerek is visszanyerhetőek.


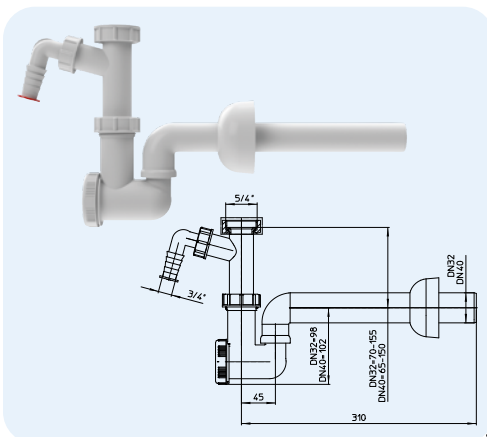


HL szám	Méret	Súly	EAN	db/csom
133/30	DN32	220 g	+321339	10
133/40	DN40	225 g	+301331	10

HL134.0 Falba süllyeszthető mosdósifon

Adatok

Lefolyóteljesítmény	HL134.0/40: 0,38 l/s HL134.0/50: 0,38 l/s
Anyag	PP
Csatlakozás	DN32
Elhúzási csomk	HL134.0/40: DN40 HL134.0/50: DN50 függőleges
Szabvány	DIN 19541
Javasolt alkalmazás	Falba süllyeszthető mosdósifon a HL134.1C, vagy a HL134.1K összekötő könyökkel alkalmazva; mozgáskorlátozott mellék helyiségbe is ajánlott
További tartozék	A szifonbetét és a lefolyóvezeték könnyen hozzáférhető, tisztítható

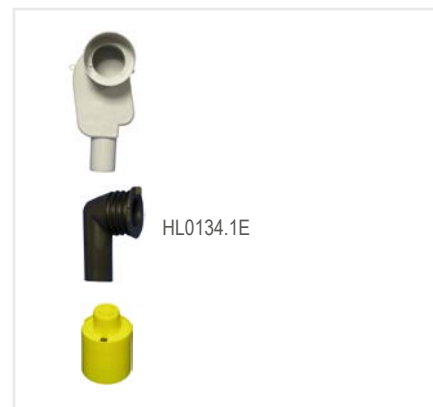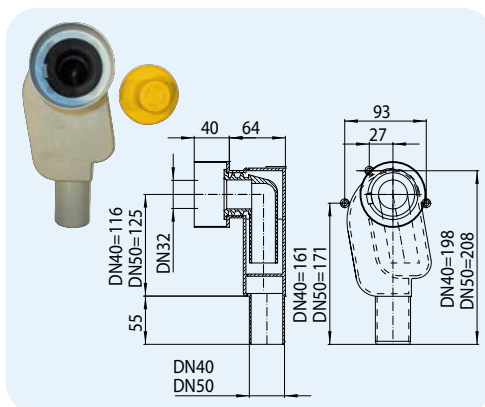


HL szám	Méret	Súly	EAN	db/csom
134.0/40	DN40	380 g	+301348	10
134.0/50	DN50	385 g	+302345	10

HL134.1C Összekötő könyök krómozott sárgaréz

Adatok

Anyag	Krómozott sárgaréz
Csatlakozás	5/4" Hollandival
Elhúzási csomk	DN32 vízszintes
Szabvány	EN 274
Javasolt alkalmazás	Lefolyóbekötésre a leeresztőszelep és a HL134.0 szifon között
További tartozék	Vágással rövidíthető összekötőcső, rozetta


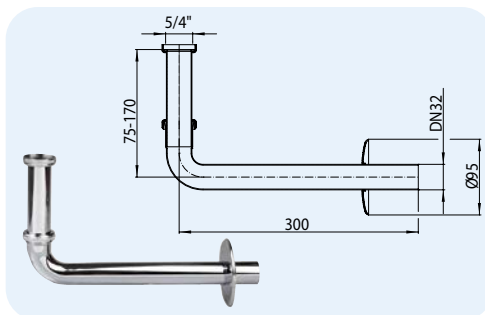


HL szám	Méret	Súly	EAN	db/csom
134.1C	DN32 x 5/4"	290 g	+311347	10

HL134.1K Összekötő könyök műanyagból

Adatok

Anyag	PP
Csatlakozás	5/4" Hollandival
Elhúzás	DN32 vízszintes
Szabvány	EN 274
Javasolt alkalmazás	Lefolyóbekötésre a leeresztőszelep és a HL134.0 szifon között; 95°C-ig hőálló
További tartozék	Vágással rövidíthető összekötőcső, rozetta

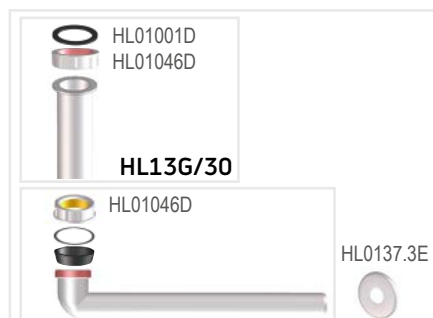
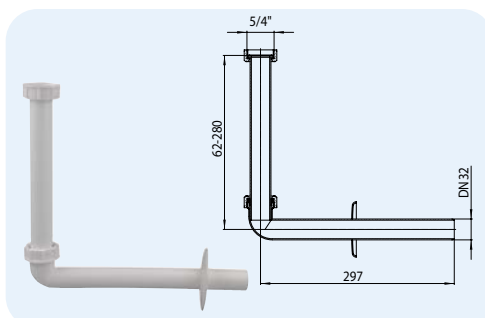


HL szám	Méret	Súly	EAN	db/csom
134.1K	DN32 x 5/4"	140 g	+313341	10

HL135 Mosdó- és bidésifon

Adatok

Anyag	PP
Csatlakozás	5/4" Hollandival
Elhúzás	HL135/30: DN32 HL135/40: DN40 vízszintes, elfordítható
Szabvány	EN 274
Javasolt alkalmazás	Mosdókhoz és bidékhez, 95°C-ig hőálló
További tartozék	Vágással rövidíthető összekötőcső, rozetta, kihúzható tisztítókazetta a lefolyóba esett ékszer visszanyerésére is

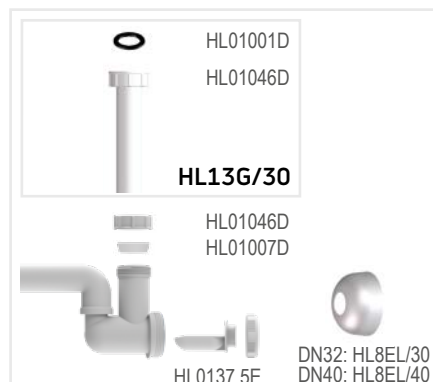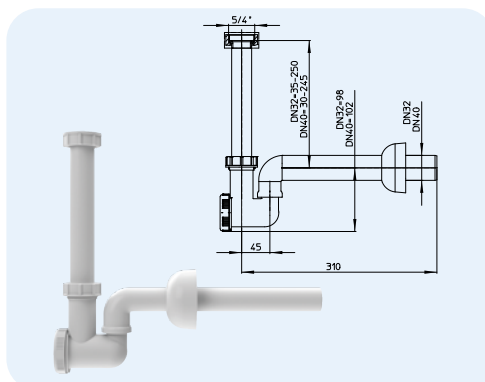


HL szám	Méret	Súly	EAN	db/csom
135/30	DN32	215 g	+331352	10
135/40	DN40	220 g	+321353	10

HL4000.0 falba süllyeszthető mosdó/mosógép szifon ház HL4000.3 mosdószifon-kazetta

Adatok

Lefolyóteljesítmény	0,6 l/s
Anyag	PP/nemesacél
Bemenet	DN32
Elhúzás	DN40/50
Vízbúzzár magasság	50 mm
Szabvány	DIN 19541
Javasolt alkalmazás	Mosdó (vagy mosógép) falon belüli szifonálása a helytakarékosság miatt, vagy a kerekszekkkel történő könnyebb megközelíthetőség érdekében (kórház, idősek otthona stb.)
További információ	A falba süllyesztett szifon és a mosdó összeköttetését külön kiválasztandó bekötő csővel kell megoldani. Rendelhető erre a célra a HL134.1K (fehér műanyag), vagy a HL134.1C (krómzott sárgaréz).

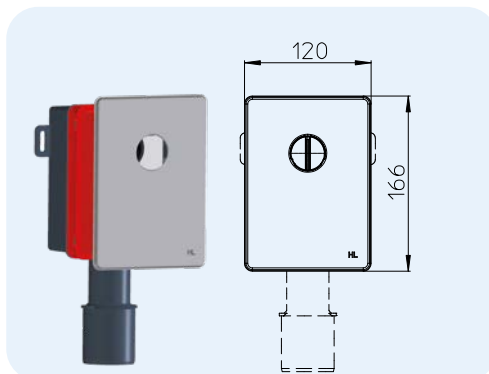

HL szám	Méret	Súly
4000.0	DN40/50	244 g
4000.3	DN40/50	220 g

HL4000.0



HL4000.3




EAN	db/csom
+041619	1
+041657	1

HL137N Helytakarékos, bútorba építhető mosdószifon vízszintes elhúzással

Adatok

Anyag	PP
Csatlakozás	5/4" Hollandival
Elhúzás	137N/30: DN32 137N/40: DN40 vízszintes
Szabvány	EN 274
Javasolt alkalmazás	Helytakarékos beépítésre fürdőszobaszekrénybe, vagy mozgássérültek által használt mosdókhoz; 95°C-ig hőálló
További tartozék	Egy mozdulattal kihúzható tisztítókazetta a lefolyóba esett ékszer visszanyerésére is; vágással rövidíthető összekötő- és adaptercsővel

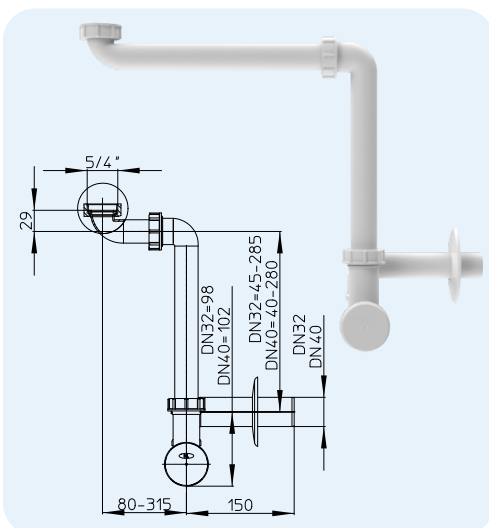

HL szám	Méret	Súly
137N/30	DN32 x 5/4"	300 g
137N/40	DN40 x 5/4"	305 g

HL01071D HL137.1E



HL137.4E




EAN	db/csom
+003976	10
+003990	10

HL137N.1 Helytakarékos, bútorba építhető mosdószifon függőleges elhúzással

Adatok

Anyag	PP
Csatlakozás	5/4" Hollandival
Elhúzás	137N.1/30: DN32 137N.1/40: DN40 függőleges
Szabvány	EN 274
Javasolt alkalmazás	Helytakarékos beépítésre fürdőszobaszekrénybe, vagy mozgássérültek által használt mosdókhoz; 95°C-ig hőálló
További tartozék	Egy mozdulattal kihúzható tisztítókazetta a lefolyóba esett ékszer visszanyerésére is; vágással rövidíthető összekötő- és adaptercsővel



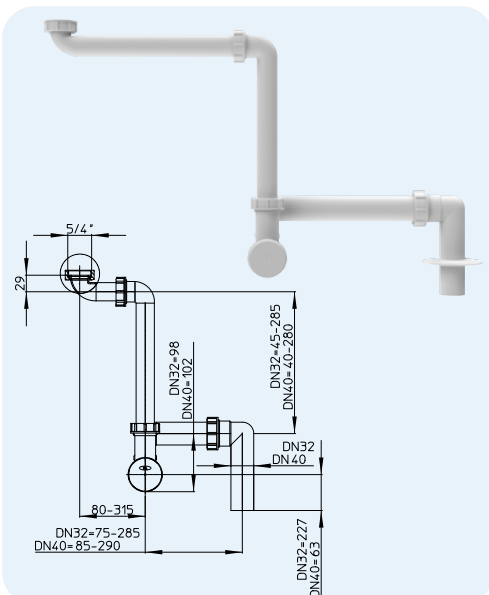


HL szám	Méret	Súly
137N.1/30	DN32 x 5/4"	360 g
137N.1/40	DN40 x 5/4"	355 g

HL01071D HL137.1E



HL137.4E




EAN	db/csom
+006298	10
+006335	10

HL12.5 Menetes hosszabbító 5/4"

Adatok

Anyag	PP
Csatlakozás	5/4" belső menet
Elhúzás	5/4" külső menet
Szabvány	EN 274
Javasolt alkalmazás	Munkalapra ültetett mosdótálak leeresztőszelvényének hosszabbítására

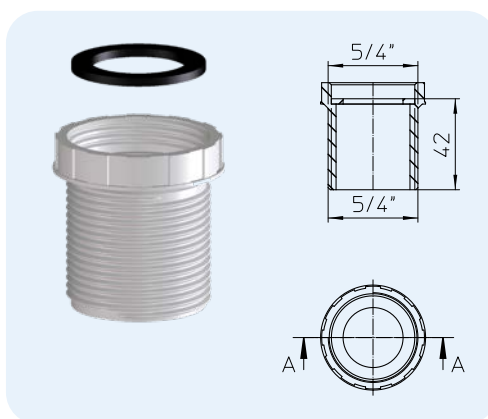


HL szám	Méret	Súly	EAN	db/csom
12.5	5/4" IG x 5/4" AG	16 g	+051540	1

HL15.1 Leeresztőszelvény

Adatok

Anyag	PP
Csatlakozás	5/4" Lefolyónyílás
Elhúzási csomópont	5/4" Csatlakozómenettel
Szabvány	EN 274
Javasolt alkalmazás	Integrált túlfolyóval rendelkező mosdókhoz
További tartozék	Lánc, lánctartó, dugó


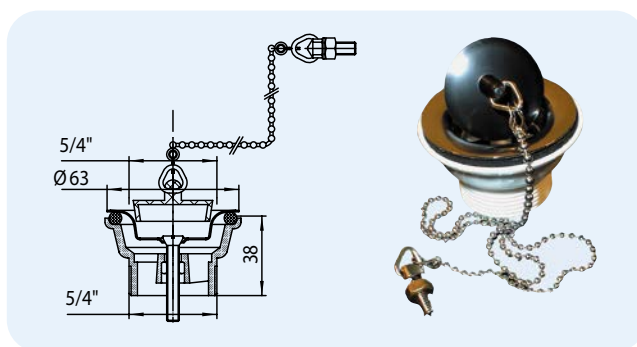


HL szám	Méret	Súly	EAN	db/csom
15.1	5/4" x 5/4"	85 g	+101511	10

HL19T T-idom tömlőcsatlakozóval

Adatok

Anyag	PP
Csatlakozás	19T: 3/4" Tömlőcsatlakozóval 19T.2: Ø 8 – 13 mm Tömlőcsatlakozóval
Elhúzás	HL19T(.2)/30: DN32 HL19T(.2)/40: DN40
Szabvány	EN 274
Javasolt alkalmazás	Tömlőcsatlakozás utólagos létrehozása függőleges csövekre


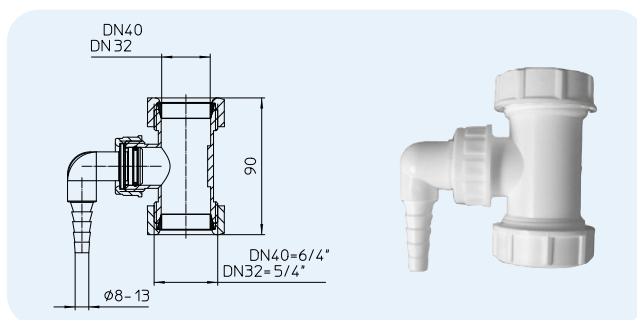


HL szám	Méret	Súly	EAN	db/csom
19T/30	DN32 x 5/4" - 1" x 3/4"	63 g	+004294	1
19T/40	DN40 x 6/4" - 1" x 3/4"	65 g	+004331	1
19T.2/30	DN32 x 5/4" - 1" x 8-13 mm	63 g	+004355	1
19T.2/40	DN40 x 6/4" - 1" x 8-13 mm	65 g	+004348	1

HL34 Szifoncsatlakozó köngök

Adatok

Anyag	PE
Csatlakozás	DN32/40
Elhúzási csomópont	DN40/50
Szabvány	EN 274
Javasolt alkalmazás	Mosogató és mosdó bekötéséhez
További információ	Vágással rövidíthető bemeneti oldal, biztos szifon és fali bekötés gumikarmantyún keresztül

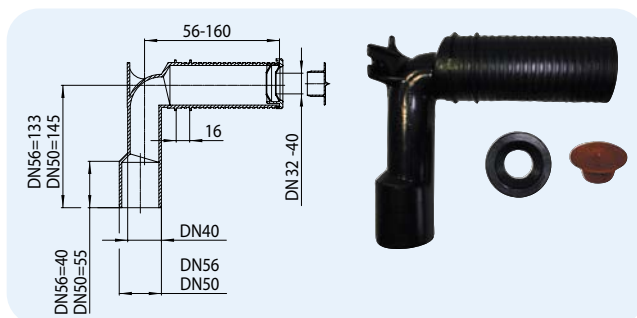

HL szám	Méret	Súly	EAN	db/csom
34	DN40/50	160 g	+940349	10