




SIPHONS ABLÄUFE

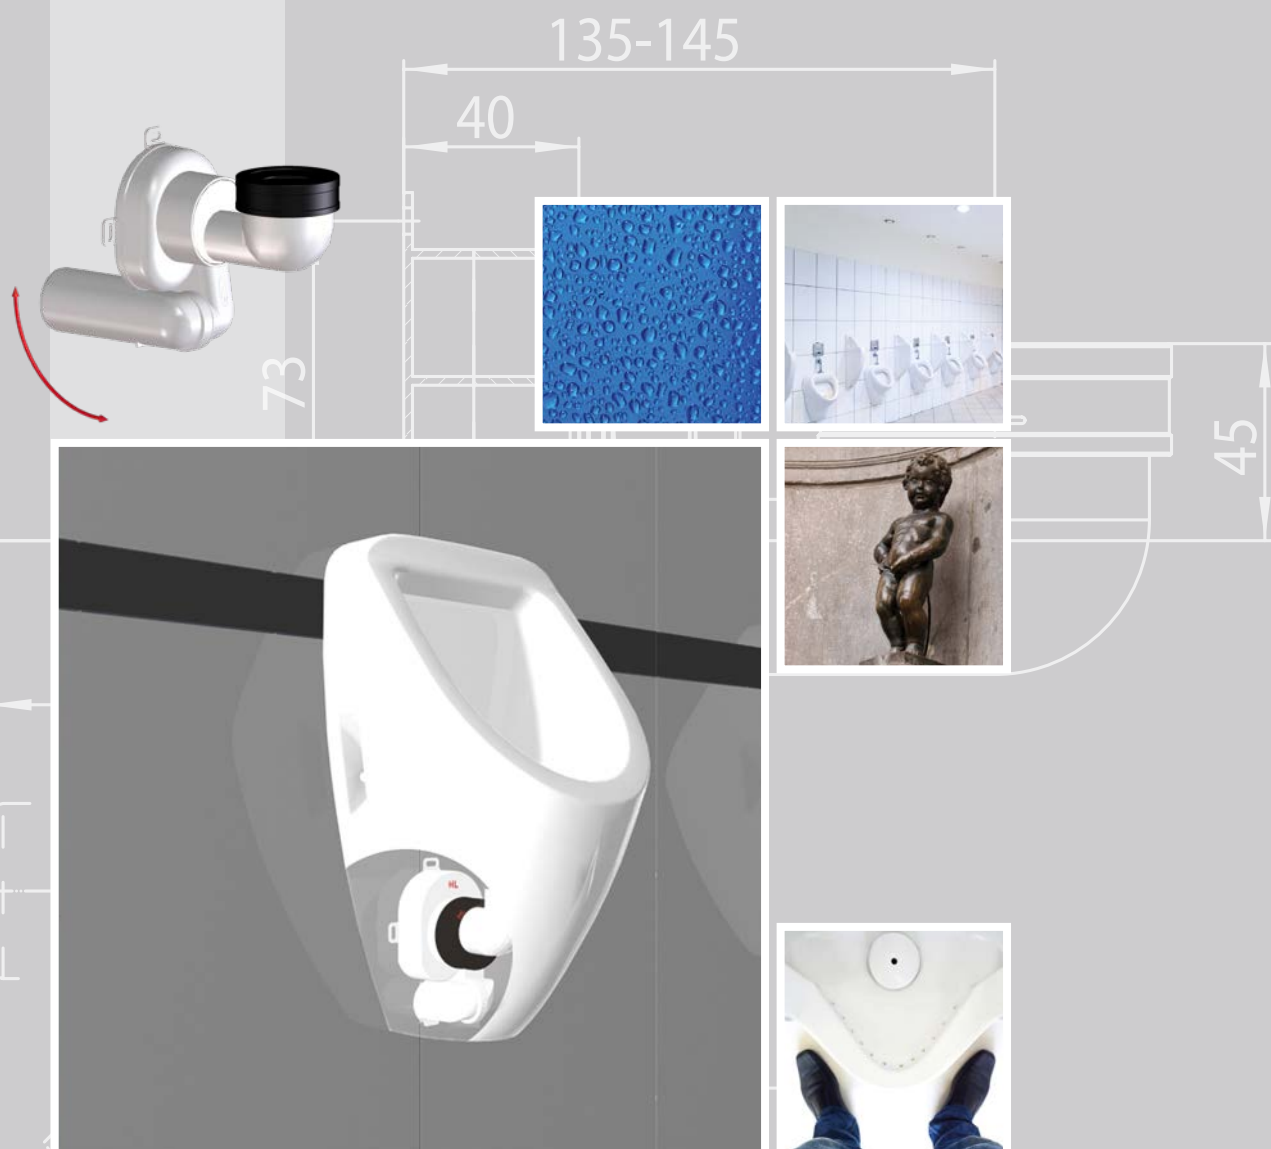

225

80

F ± 3

HL Szifonok

9. Vizeldék

9



DN50
DN40

HL Vizelde szifonok

Tervezési és alkalmazási tudnivalók

Az utóbbi években előtérbe kerültek a víztakarékos vizelde öblítőrendszerek, melyekhez olyan ún. leszívó rendszerű szifonokat is kellett fejleszteni, amelyek az adott körülmények között is biztosítják a hatékony búzzárást.

▲ Leszívó rendszerű szifon

A vizeldék a nyilvános illemhelyek jellemző berendezései, fedetlen szifonjaik ezért gyakran lesznek áldozatai szándékos rongálásnak, vagy véletlen külső behatásoknak. A kerámiákat ezért tervezik gyakran úgy, hogy alkatrészeik e-mögött helyezkedjenek el. Emiatt a rejtett szifonok nehezebben is tisztíthatóak, éppen ezért van szükség öntisztító szifonokra. Ezt úgy értük el, hogy a belső átmérőket kisebbre terveztük, amely nagyobb áramlási sebességet, ezáltal hatékonyabb öblítő és öntisztító hatást értünk

el. Noha a jelenség következtében a szifon teljesen „leszívódik”, az átgondolt tervezésnek köszönhetően mégis marad benne annyi tartalék víz amely biztosítja a további búzzárást. A HL430 típusok megfelelnek a vonatkozó szabványelőírásoknak. A vizeldeszifonok szabvány-megfelelőségét és alkalmasságát évente külső tanúsító szerv ellenőrzi.

▲ Öblítési mennyiség

A vizelde rendszerek öblítését egyre gyakrabban elektronikus szabályozású öblítőrendszerek biztosítják. A minimális öblítési vízmennyiség is így állítható be. Az elérhető legkisebb öblítési vízmennyiségek a HL termékekkel: HL431 és HL432 esetében 1,5 liter, a HL430 esetében pedig csak 1 liter

▲ Húgykő lerakódás

A takarékosági és környezetvédelmi igények azt diktálják, hogy minél kevesebb vízzel történjen az öblítés, azonban hozzá kell tenni, hogy minél kisebb a vízmennyiség, annál nagyobb az esélye a húgykő lerakódásának. Ezért ha kevesebb vízzel öblítünk, gyakoribb tisztítást kell előírni.

▲ Csuklós csatlakozó

A levédett elfordítható csatlakozó fokozatmentes állítást tesz lehetővé vízszintestől a függőleges pozícióig.

Szabványok, előírások



DIN 13407 Fali vizeldék
DIN 19541 Különleges alkalmazási célú búzzárak
DIN 1380 Vizeldék csatlakozói - Követelmények és ellenőrzés

HL Vizelde szifonok – Termékek – Részletes adatok

HL130 Vizelde szifon

Adatok

Anyag	PP
Bemenet	Ø 50 ± 2 mm
Elhúzás	HL130/30: DN32 HL130/40: DN40
Lefolyóteljesítmény	0,7 l/s
Szabvány	DIN 19541, DIN 1380
Javasolt alkalmazás	Függőleges bekötésű vizeldékhoz
További információ	Magasságában állítható összekötőcső, csatlakozó gumiman-dzsetta és elastikus fali rozetta

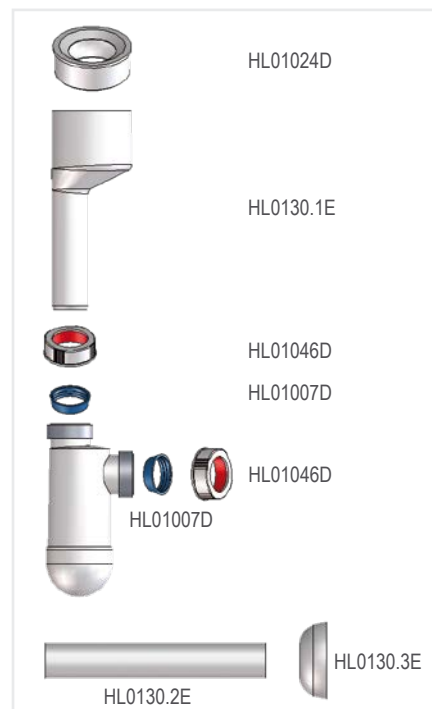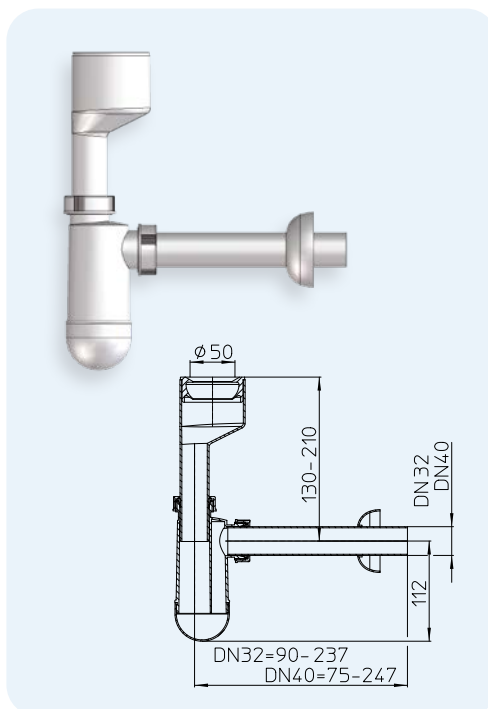


HL szám	Méret	Súly	EAN	db/csom
130/30	DN32	260 g	+301300	1
130/40	DN40	265 g	+013043	1

HL430 Vízelde szifon (leszívó rendszerű) - vízszintes

Adatok

Anyag	PP
Bemenet	Ø 50 ± 2 mm
Elhúzás	HL430/40: DN40 HL430/50: DN50
Lefolyóteljesítmény	0,6 l/s
Szabvány	EN 13407, DIN 19541, DIN 1380
Javasolt alkalmazás	Leszívó rendszerű, belső csatlakozású piszoárokhoz > 1 liter öblítési térfogathoz
További információ	0°-tól 90°-ig elfordítható kimenettel és gumimandzsettával


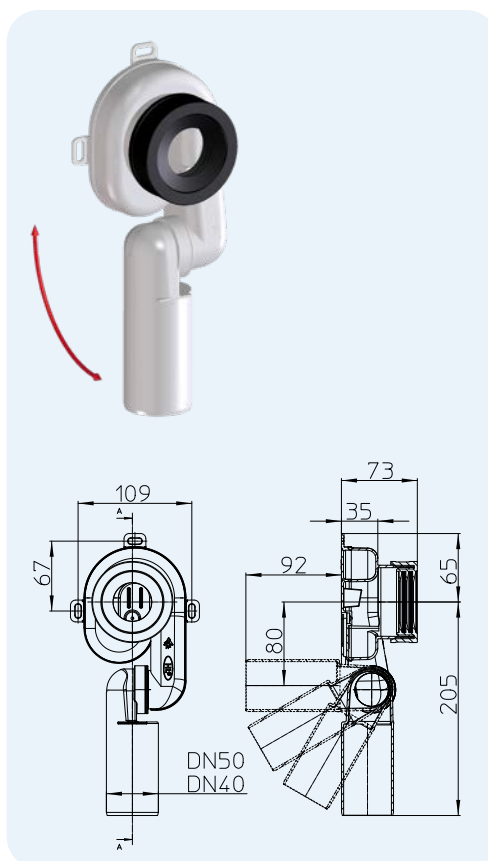


HL szám	Méret	Súly	EAN	db/csom
430/40	DN40	180 g	+304301	10
430/50	DN50	185 g	+314300	10

HL431 Vízelde szifon (leszívó rendszerű) - függőleges

Adatok

Anyag	PP
Bemenet	Ø 50 ± 2 mm
Elhúzás	HL431/40: DN40 HL431/50: DN50
Lefolyóteljesítmény	0,7 l/s
Szabvány	EN 13407, DIN 19541, DIN 1380
Javasolt alkalmazás	Leszívó rendszerű, fedett, függőleges lefolyóbekötéssel rendelkező vízeldekhez
További információ	0°-tól 90°-ig elfordítható kimenettel és gumimandzsettával

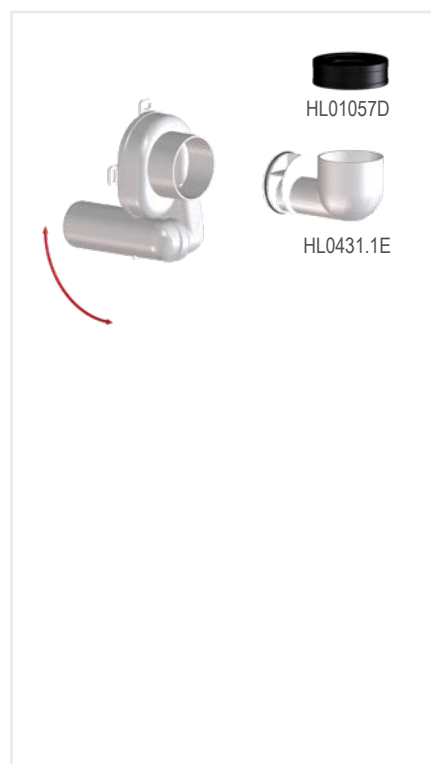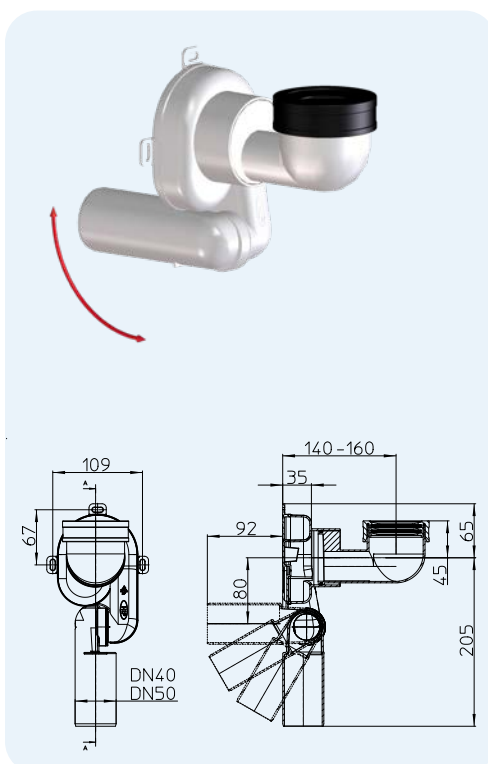

HL szám	Méret	Súly	EAN	db/csom
431/40	DN40	250 g	+000777	10
431/50	DN50	260 g	+000791	10

