

Lehet valami ennél is szebb?




HL50 in | line

Zuhanyozó egyenesvonalú résfolyóka sorozat

Egyenesvonalú résfolyóka padlósíkba épített zuhanyozókhoz


HL50 in | line

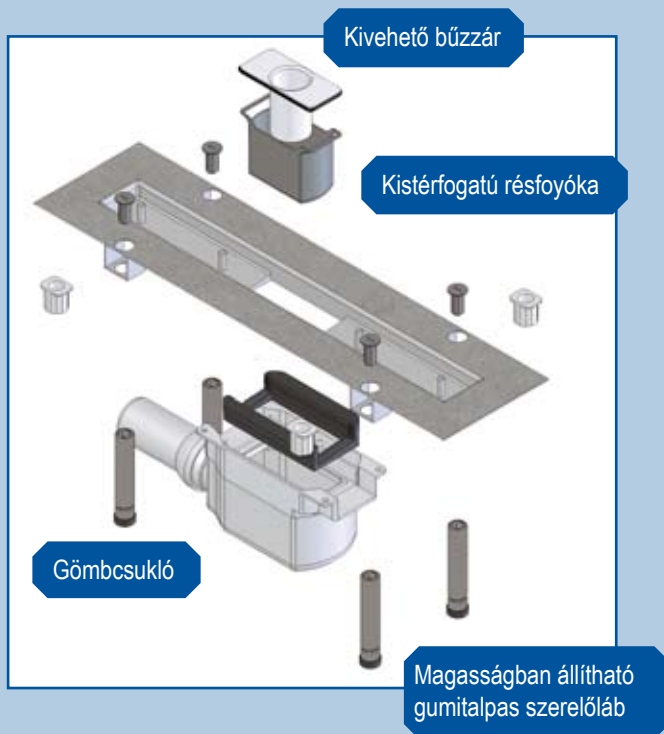

- ▲ Egyszerű szerelés: előszerelt lefolyóház
- ▲ Nagy teljesítmény: 0,8 l/sec (48 l/min)
- ▲ Alacsony Lefolyóház: 108 mm
- ▲ Egyszerű beállítás a gömbcsuklós kimenettel
- ▲ Könnyű tisztítás a kivehető búzzárral
- ▲ Elegancia a 40mm széles fedősinnel
- ▲ Kedvező szigetelési lehetőség a homokkal érdesített szigetelő felülettel
- ▲ Zajcsökkentés a magasságban állítható gumitalpas szerelő lábakkal
- ▲ Higiénikus
- ▲ Terhelhetőségi osztály K3-300 kg

HL50F

Egyenesvonalú résfolyóka a zuhanyfelület tetszőleges részére

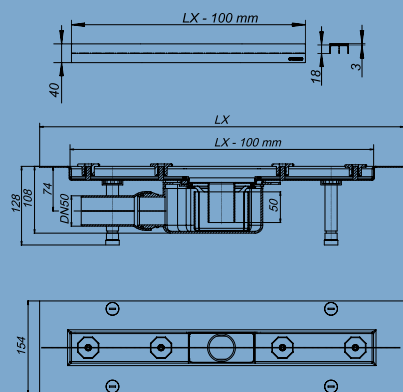

Típus:

Az InLine Zuhanyozó egyenesvonalú résfolyóka sorozat 600-1300 mm hosszban szállítható. Különleges méretek 2000 mm-ig megrendelésre is szállíthatók akár két lefolyóházzal is készülhet.

Műszaki adatok

Teljesítmény: 0,8 l/sec

Dimenzió: DN50 vízszintes kimenet

A fedél anyaga: nemesacél

A lefolyórés anyaga: nemesacél


A szigetelőgallér gyárilag ragasztott homokkal érdesítve

A lefolyóház anyaga: ütésálló PP


Vízbúzzár magasság: 50 mm

HL50W

Egyenesvonalú résfolyóka a fal mellé

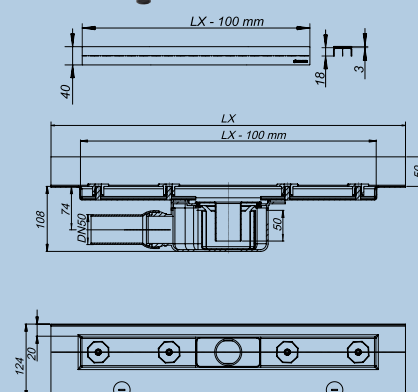


Egyenesvonalú résfolyóka sorozat




„Standard” fedél:

Anyag: nemesacél 1.4301
Magasságban állítás: 0-14 mm
Szélesség: 40 mm
Terhelhetőség: K3 (300 kg)



„Design” fedél:

Anyag: matt nemesacél 1.4301, a látható felület vastagsága 3 mm
Magasságban állítás: 3-14 mm
Szélesség: 40 mm
Terhelhetőség: K3 (300 kg)



„Individuell” fedél: A felülete a csempe beragasztásához elő van készítve.
Anyag: nemesacél 1.4301
Magasságban állítás: 6-29 mm
Szélesség: 40 mm
Terhelhetőség: K3 (300 kg)

Tanács:

Kérjük, hogy ezt a vonalfolyókát csak szakember kezére bízza. Csak szakszerű beépítés esetén tud az ön tetszésére működni.

Ennél már nincs is szebb! Ön csak képzelje el, mi lerajzoljuk és elkészítjük. A mi célunk, hogy a HL inLine vonalfolyókában ön csak a szépséget lássa, legyen az akár az otthonában, uszodában vagy egy élményfürdőben, a zuhanyozás közben kellemesen érezze magát. Kívül a művészet, belül a csatorna. Ami a csempe alatt van, arról csak karbantartáshoz szükségeset ismerje, a többi részlet a mi gondunk.

A HL inLine két változatban készül:

A HL50W a fal és zuhanypadló találkozásába is kitűnő szigetelési lehetőséggel építhető be. Itt a padló lejtése csak egyirányú, a padlósík nem törik meg, és így egy művészi csempézést is készíthetünk. A csempefelületről másodpercenként 0,8 liter víz tűnik el speciálisan kiképzett árkokban.

A HL50F lehetőséget ad arra, hogy a zuhanypadló bármely más részére építsük be. Elválaszthatjuk vele a zuhanypadlót a fürdőszoba száraz felületeitől is. Ha az ízlésünk úgy kívánja, elhelyezhetjük a zuhanypadló közepére is.

A terméket három választható látható fémrész egészíti ki. A „Standard” fedelét nemesacélból gyártjuk. A „Design” egy kissé elegánsabb, mattra csiszolt, nemesacélból készült fedél. Az „Individuell” fedélváltozatot felülről egy horonnyal láttuk el, hogy egyéni ízlés szerint csempével legyen díszíthető.

A HL-cég mindig igyekezett műszaki fejlesztéseivel meglepni a vásárlóit. A vonalfolyóka is tartalmazza a már megszokott gömbcsuklós kimenő csontot. A kiemelhető homokfogó edény mellett, most újdonságként zajcsökkentő beállító lábakat alkalmazunk.



Edel: Vonalfolyóka a fal tövében




Subtil: Vonalfolyóka a zuhanyfelület tetszőleges részén.



„Standard”: Nemesacél fedél



„Design”: Matt nemesacél fedél



„Individuál”: Csempézhető fedél



www.hutterer-lechner.com



HL50F

Vonalfolyóka a zuhanyfelület tetszőleges részére. Nemesacél lefolyóárokcal (14301), a szigetelő gallér felragasztott homokkal érdesítve. Beépítési segédesszközök mellékelve. A lefolyóház, a búzzár és a tisztító kosár anyaga PP. A „Standard” fedél anyaga nemesacél (14301). Terhelhetőség K3 (300 kg). 4db hangcsillapított beállító láb. Teljesítmény 0,8 l/sec (EN1253). Csatlakozó méretek DN50 (EN1451-1). Vízbúzzár magassága 50 mm.

HL50W

Vonalfolyóka a zuhanyfelület és fal találkozásához. Nemesacél lefolyóárokcal (14301), a szigetelő gallér felragasztott homokkal érdesítve. Beépítési segédesszközök mellékelve. A lefolyóház, a búzzár és a tisztító kosár anyaga PP. A „Standard” fedél anyaga nemesacél (14301). Terhelhetőség K3 (300 kg). 2db hangcsillapított beállító láb, és a falra „Butyl” csillapító szalag. Teljesítmény 0,8 l/sec (EN1253). Csatlakozó méretek DN50 (EN1451-1). Vízbúzzár magassága 50 mm.

HL-Nr	Fedélhossz.	Összes hossz.	HL-Nr	Fedélhossz.	Összes hossz.	HL-Nr	Fedélhossz.	Összes hossz.
HL50F/60	500 mm	600 mm	HL50F/90	800 mm	900 mm	HL50F/120	1100 mm	1200 mm
HL50F/70	600 mm	700 mm	HL50F/100	900 mm	1000 mm	HL50F/130	1200 mm	1300 mm
HL50F/80	700 mm	800 mm	HL50F/110	1000 mm	1100 mm			

HL50F.0

Vonalfolyóka a zuhanyfelület tetszőleges részére, mint a HL50F, fedél nélkül.

HL-Nr	Fedélhossz.	Összes hossz.	HL-Nr	Fedélhossz.	Összes hossz.	HL-Nr	Fedélhossz.	Összes hossz.
HL50F.0/60	500 mm	600 mm	HL50F.0/90	800 mm	900 mm	HL50F.0/120	1100 mm	1200 mm
HL50F.0/70	600 mm	700 mm	HL50F.0/100	900 mm	1000 mm	HL50F.0/130	1200 mm	1300 mm
HL50F.0/80	700 mm	800 mm	HL50F.0/110	1000 mm	1100 mm			

HL50W.0

Vonalfolyóka a zuhanyfelület és fal találkozásához, mint a HL50W, fedél nélkül.

HL-Nr	Fedélhossz.	Összes hossz.	HL-Nr	Fedélhossz.	Összes hossz.	HL-Nr	Fedélhossz.	Összes hossz.
HL50W.0/60	500 mm	600 mm	HL50W.0/90	800 mm	900 mm	HL50W.0/120	1100 mm	1200 mm
HL50W.0/70	600 mm	700 mm	HL50W.0/100	900 mm	1000 mm	HL50W.0/130	1200 mm	1300 mm
HL50W.0/80	700 mm	800 mm	HL50W.0/110	1000 mm	1100 mm			

HL050S

„Standard” fedél nemesacélból (1.4301), 0-14 mm állítható, 40 mm széles, terhelhetőség K3 (300 kg).

HL-Nr	Illeszteni a folyóka hosszához	hosszához	HL-Nr	Illeszteni a folyóka hosszához	hosszához	HL-Nr	Illeszteni a folyóka hosszához	hosszához
HL050S/60	600 mm	500 mm	HL050S/90	900 mm	800 mm	HL050S/120	1200 mm	1100 mm
HL050S/70	700 mm	600 mm	HL050S/100	1000 mm	900 mm	HL050S/130	1300 mm	1200 mm
HL050S/80	800 mm	700 mm	HL050S/110	1100 mm	1000 mm			

HL050D

„Design” fedél 3 mm vastag nemesacélból (1.4301), 3-17 mm állítható, 40 mm széles, terhelhetőség K3 (300 kg).

HL-Nr	Illeszteni a folyóka hosszához	hosszához	HL-Nr	Illeszteni a folyóka hosszához	hosszához	HL-Nr	Illeszteni a folyóka hosszához	hosszához
HL050D/60	600 mm	500 mm	HL050D/90	900 mm	800 mm	HL050D/120	1200 mm	1100 mm
HL050D/70	700 mm	600 mm	HL050D/100	1000 mm	900 mm	HL050D/130	1300 mm	1200 mm
HL050D/80	800 mm	700 mm	HL050D/110	1100 mm	1000 mm			

HL050I

„Individuell” fedél nemesacélból (1.4301), a csempe beragasztásra horonnyal, 6-29 mm állítható, 40 mm széles, terhelhetőség K3 (300 kg).

HL-Nr	Illeszteni a folyóka hosszához	hosszához	HL-Nr	Illeszteni a folyóka hosszához	hosszához	HL-Nr	Illeszteni a folyóka hosszához	hosszához
HL050I/60	600 mm	500 mm	HL050I/90	900 mm	800 mm	HL050I/120	1200 mm	1100 mm
HL050I/70	700 mm	600 mm	HL050I/100	1000 mm	900 mm	HL050I/130	1300 mm	1200 mm
HL050I/80	800 mm	700 mm	HL050I/110	1100 mm	1000 mm			

Megvásárolható:



HL Hutterer & Lechner GmbH
Magyarországi Ker. Képviselet:
G é m e s F e r e n c
H-2162 Orbottyán, Vak Bottyán u. 86
Tel/Fax: +36 21 380 5405
Mobil tel.: +36 30 950 71 98
Email: gemes@rubicom.hu