


Новинка в HL



**HL710.1V Механический вертикальный канализационный затвор
для предотвращения затопления помещения при возникновении
подпора в наружной сети**

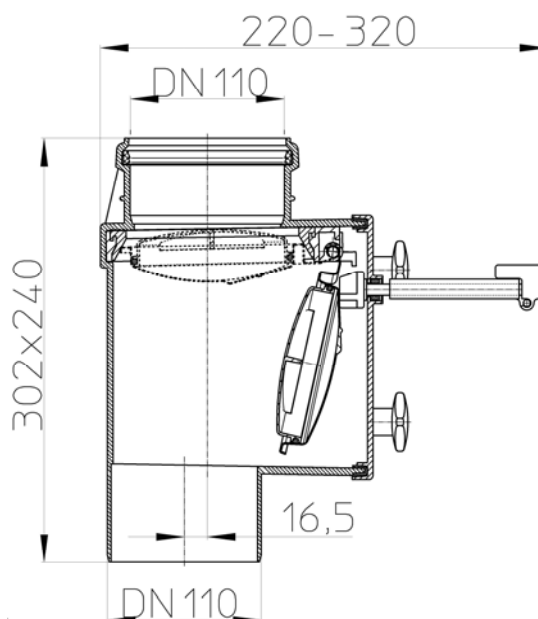

Описание изделия.

Предотвращение подпора в канализационной сети относится к одной из главных задач во внутренней канализации здания. С серией усовершенствованных продуктов HL решает эту проблему. Наряду с уже хорошо зарекомендовавшим себя затворами для предотвращения затопления помещения, которые до настоящего момента производились только в горизонтальной компоновке, сейчас можно приобрести сконструированные по-новому затворы для предотвращения затопления помещения при возникновении подпора в наружной сети **HL710.1V** в вертикальном исполнении.

Эта модель была разработана специально для ситуаций со сложным положением при монтаже, в которых не возможна горизонтальная установка изделия или монтаж является затруднительным.

Принцип действия:

Поплавок, встроенный в заслонку из профилированной нержавеющей стали, действует как движущий механизм противодействия и, в случае обратного напора, служит как более надежный запорный элемент.

Характеристика:

- Соединительный элемент: DN110
- Материальный состав: корпус-ABS; заслонка-профилированная нержавеющая сталь
- Отвод: вертикальный
- Ручное управление и съёмная крышка для чистки/технического контроля.




HL0710.1VE

Вставной элемент для клапана с движущим механизмом для вертикальной заслонки, предотвращающей затопление помещения при возникновении подпора в наружной сети HL710.1V



HL0710.31E

Крышка корпуса, НОВИНКА, с ручным управлением

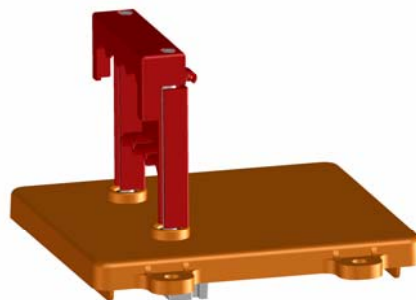

HL01078D

Губчатая прокладка для крышки корпуса, НОВИНКА



HL01046D

Кольцевое уплотнение U-образного профиля (манжета) DN110



HL0710.8E Гайки для крышки (4шт.)	
● Комплектующие изделия: --- ● Упаковка: поштучно в упаковке -- 63 шт. евро-паллета ● Вес (в упаковке): 2,54 кг/шт. -- 180 кг/паллета ● Штрих-код: поштучно 9003076032907 ● Цена: смотри прейскурант	