



Ürün Tanıtım Tablosu Nr. 4 / 2012

HL de Yeni

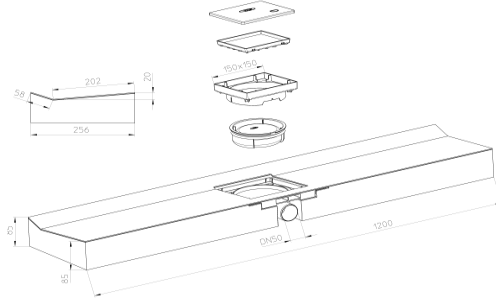

HL530F(.0) Düşük Yapılı Duşblok

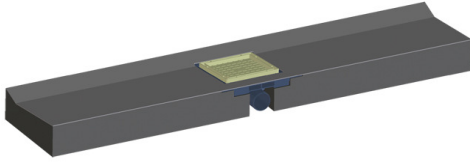

Mayıs 2012'den itibaren bilinen HL530 gibi, tadilat bölümlerine uygun daha düşük yapılı bir versiyon üretilmektedir. HL530 ile olan farkı: **Yüksekliği 85mm**, Koku Fermatürün Su Seviyesi 30mm (Primus-Koku Fermatürlü), Çıkışı ortadan sabit DN50. Fiyat için lütfen Fiyat Listesine bakın.

Özellikler:

Üzerinde fabrika çıkışı su yalıtımlı Duşblok - EPS40 Sert köpük malzemesinden, Uzunluğu 120cm, ABS'den oluşan süzgeç gövdesi üzerine monte edilmiş, çıkışı sabit DN50, fayanslanabilir çerçeveli 150mm x 150mm, 7-17mm arası kalınlığı olan fayanslar için uygundur. Yapı koruması ve çıkarılabilir Primus-Koku Fermatürü paket kapsamındadır.

Kullanımı:



Düz zeminli, fayanslanmış, bariyersiz ve lineer duşlar'da kullanılır. Uzatma parçaları sayesinde, özellikle Spor alanlardaki Sıra duşlar için uygundur.

Avantajları:

- Yüksekliği 85mm
- Uzunluğu kesilebilir gövde ile, veya uzatma parçaları ile isteye göre ayarlanabilir
- Su yalıtımlı, üzerine doğrudan fayanslanabilir gövdeli
- „Primus“-Koku Fermatürü – içinde su kalmasa bile, kötü kokuların çıkmasını engeller (özellikle Yer Isıtma Sistemlerinde!).
- Çeşit renkli Süzgeç Çerçevesi ile seçenek çokluğu.

HL530F (.0) Komple duvar dibi montajına uygun, 85 mm düşük yapılı duşblok seti

Akış kapasitesi	0,6 l/s
Malzeme	PP/ABS/EPS-40
Süzgeç başlığı	7 – 17 mm arası yüksekliği ayarlanabilir, fayans döşenmesine uygun 133 x 133 mm ızgaralı, 150 x 150 mm süzgeç başlığı.
Çıkışı	DN50
Norm standartı	EN 1253
Sifon içindeki su seviyesi	30 mm PRIMUS koku feramatürlü, susuz da koku geçirmez!
Ek bilgi	Duşblokun uzunluğu gerekirse testere ile kesilerek, yer alanına göre ayarlanabilir.
Ek olarak içindekinler	Yapı koruması

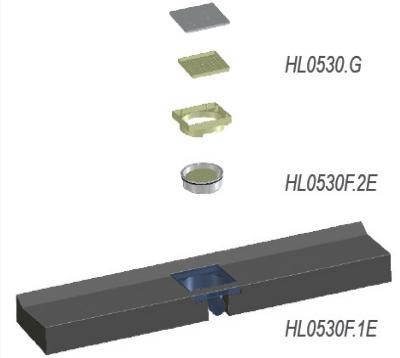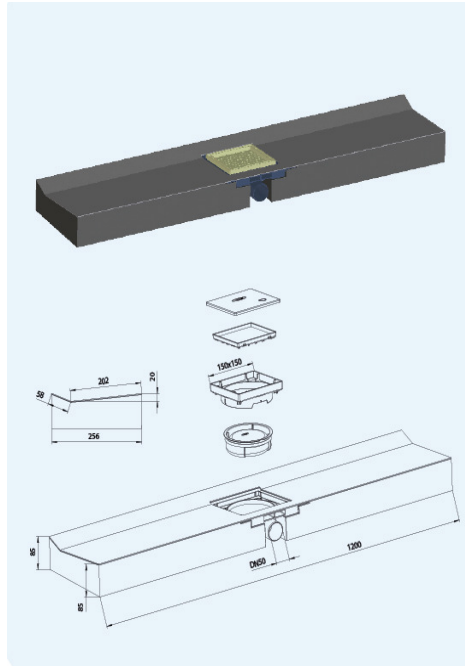

HL-Nr.	Malzeme	Boyut	Süzgeç başlığı	EAN	Adet/Paket
530F	PP/ABS/EPS-40	DN50/1200 mm	gri	+033652	1
530F.0	PP/EPS-40	DN50/1200 mm	başlıksız	+033676	1

HL530(F).0'a uygun; HL0530.G, (.B), (.C), (.S), (.W) Süzgeç başlıkları


Malzeme	ABS/Cam
Süzgeç başlığı	7 – 17 mm arası yüksekliği ayarlanabilir, fayans döşenmesine uygun 133 x 133 mm ızgaralı, 150 x 150 mm süzgeç başlığı. Fayansın max. ölçüleri 124 x 124 x 6 mm



HL-Nr.	Malzeme	Süzgeç başlığı	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
0530.G	ABS	Gri	200 g	+029198	1
0530.B	ABS	Kahverengi	200 g	+029211	1
0530.C	ABS Krom kaplama	Krom	200 g	+029235	1
0530.S	ABS	Siyah	200 g	+029259	1
0530.W	ABS	Beyaz	200 g	+029273	1

HL530(F).0'a uygun; HL0530.GG, (.BG), (.SG), (.WG) Camlı süzgeç başlıkları



Malzeme	ABS/Cam
Süzgeç başlığı	7 – 17 mm arası yüksekliği ayarlanabilir, fayans döşenmesine uygun 133 x 133 mm ızgaralı, 150 x 150 mm süzgeç başlığı. İçindeki camın ölçüleri 124 x 124 x 6 mm

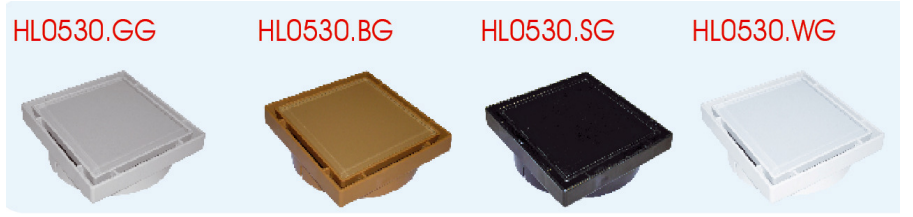

HL-Nr.	Malzeme	Süzgeç başlığı	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
0530.GG	ABS/Cam	Gri	449 g	+029648	1
0530.BG	ABS/Cam	Kahverengi	449 g	+029624	1
0530.SG	ABS/Cam	Siyah	449 g	+029662	1
0530.WG	ABS/Cam	Beyaz	449 g	+029686	1

HL530VF HL530F ile kombine edilebilir uzatma parçası

Malzeme	EPS-40
Ek bilgi	Bir sırada iki veya daha fazla aralıklı HL530F Duş Blok Seti combine edilmesi için, bu uzatma parçası kullanılır ve her ölçüye göre kısaltılabilir. Üzeri cam elyafı ve su yalıtımlıdır.

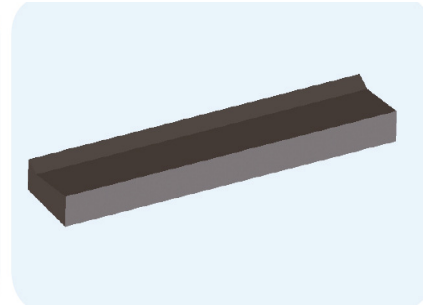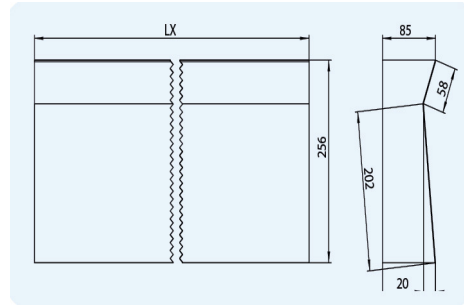

HL-Nr.	Malzeme	Boyut	EAN	Adet/Paket
530VF-30	EPS-40	300 x 256 x 85 mm	+033690	1
530VF-60	EPS-40	600 x 256 x 85 mm	+033713	1
530VF-120	EPS-40	1200 x 256 x 85 mm	+033737	1