


HL660/2, HL660/2-80 Esővíz süllyesztőszekrény fix függőleges csonkkal
HL660E Esővíz süllyesztőszekrény gazdaságos kivitelben

Adatok

Lefolyóteljesítmény	6,6 l/s
Anyag	PP
Bemenet	DN110/125
Kimeneti csatlakozó	függőleges
Bűzzárás	Csappantyúszelepes bűzzár (fagymentes, mechanikus)
Szabvány	DIN 19560
Javasolt alkalmazás	Az esővíz ejtőcső és a csatornarendszer közötti kapcsolat
A csomag tartalma	Lombfogó kosár, tisztítónyílás fedél, illesztőgyűrűk Ø 75, 90, 100, 110mm HL660/2-80: Ø 80, 100, 110mm HL660E az illesztőgyűrűk kivághatóak a kívánt méretre Ø 75 - 120mm

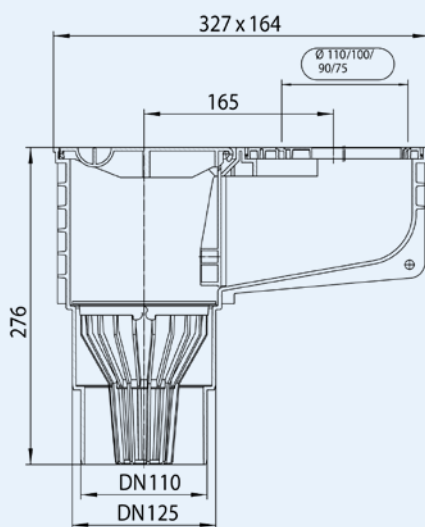

HL660E



HL0600.10E

HL660/2-80



HL660/2



HL0600.1E



HL0600.02E



HL0600.4E



HL0600.3E



HL szám	Méret	Súly	EAN	db/csom
660/2	DN110/125	800 g	+011902	1
660/2-80	DN110/125	800 g	+012626	1
660E	DN110/125	800 g	+029556	1